



岳盟企業股份有限公司

中国台湾71069台南市永康區中華路12號9F-2
Tel: +886-6-3113166
Fax: +886-6-3128266
E-mail: sales@amgroup.tw

岳盟链条（湖州）有限公司

中国浙江省湖州市长兴县泗安镇工业区绿洲大道188号
Tel: +86-572-6822777
E-mail: amtcia@amchain.cn

东莞超汇链条有限公司

中国广东省东莞市塘厦镇沙湖村新苑南路23号
Tel: +86-769-82008801~8808
Fax: +86-769-82008800
E-mail: amdghn@amchain.cn

重庆超汇链条有限公司

中国重庆市江津区珞璜工业园B区新房路2号
Tel: +86-23-47637728
Fax: +86-23-47637726
E-mail: amcqywpb@amchain.cn

桂盟链条（太仓）有限公司

中国江苏省太仓市上海东路521号
Tel: +86-512-53457988
Fax: +86-512-53450286
E-mail: amtcia@amchain.cn

AM POWER TRANSMISSION CO.,LTD.

79/240-241 Moo 19 Soi Tanasit, Thepharak Rd., BangPhi, Samut Prakan
10540, Thailand
Tel: 02-003-0822
Fax: 02-003-0820
E-mail: scott@ampower.co.th



Motorcycle Chain

摩托车链条

957-AMG-102-1911



www.amgroup.tw



世界级传动 传动全世界


AMAZING
POWER
TRANSMISSION





目录 CONTENTS

关于岳盟	05
油封链条	11
传动链条	15
时规链条	17
油封链条	19
越野链条	21
高耐久性链条	23
静音链	25
链条配件	29

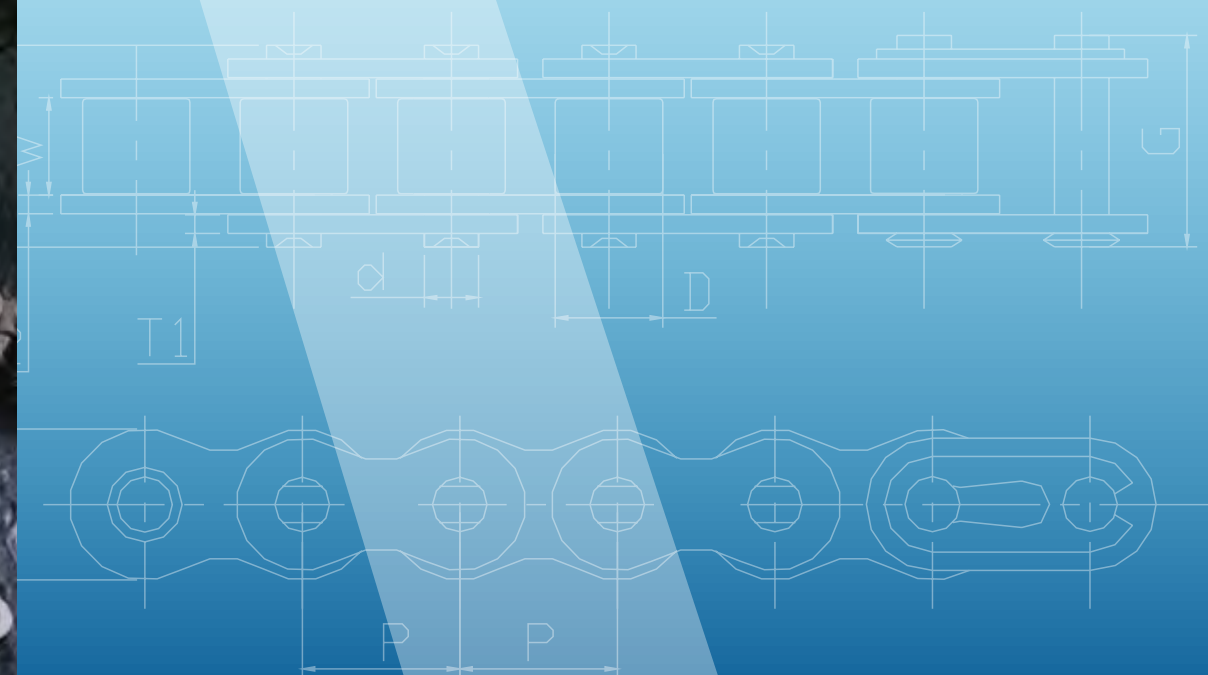

关于岳盟


AM一直致力於生产与供应品质优异的产品来满足全球初始设备制造厂家及修补市场的需求，并慢慢地晋升为顶尖的链条制造商。经过多年来的努力，现今AM在亚洲地区的工厂。拥有ISO-9001及TS-16949两项专业认证。为了达到更有效率的生产管理，我们在工厂实施先进的控制工程；同时也为遍及世界的客户提供绵密的经销网络。

AM滚子链条横跨机车链条及工业链条两个领域。在摩托车链条领域里，我们已经成功地供应日本摩托车制造商；另外在工业链条方面，不管是欧洲、美国、日本的委托代工客户，都认为我们是不可或缺的重要策略夥伴。

AM身为链条工业中的佼佼者之一，但是我们却不因此自满，相反地我们更重视创造出最可靠与使客户具有愉快使用经验的链条。

历史 HISTORY

岳盟链条发展概况

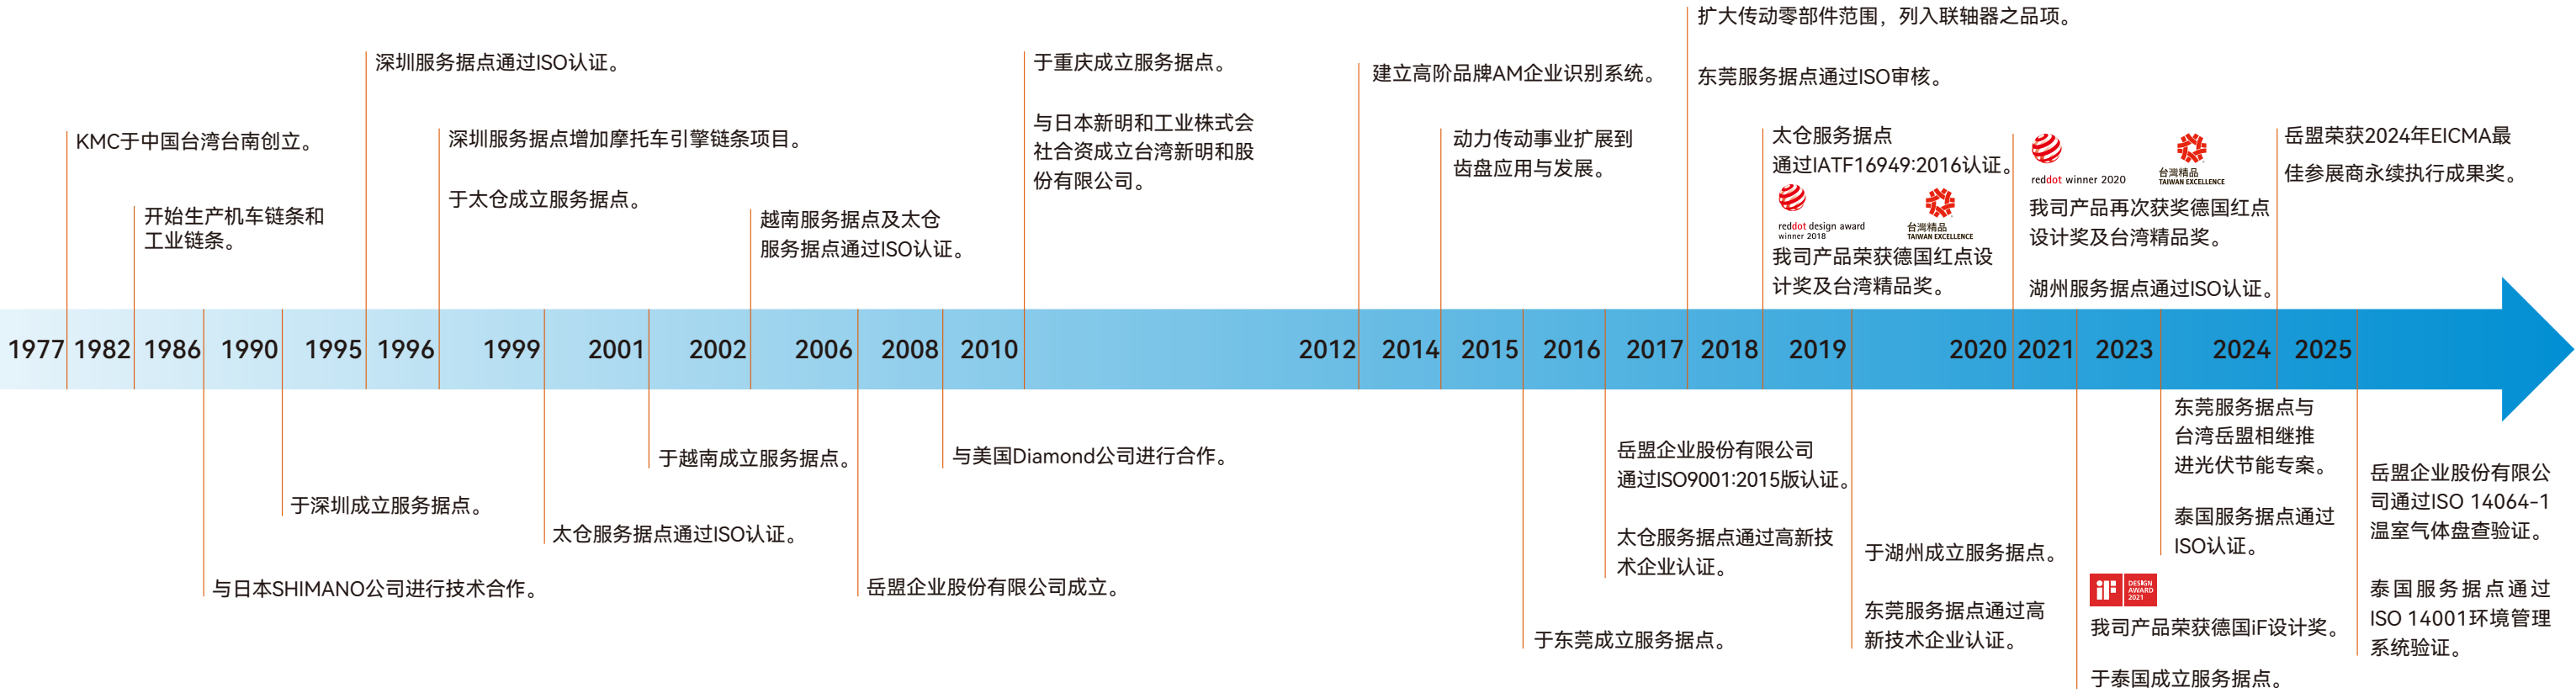


注：文中台湾为中国台湾省简称



优秀链条 的关键因素

链条在动力传输中扮演着至关重要的角色。如果链条不够刚硬或结构组合不准确，就很容易磨损和拉长，从而影响其传输效率、平滑度振动、啸声、使用寿命等，甚至更严重的是链条可能在运行过程中断裂。决定优质链条质量有五个关键因素：销轴刚性、橡胶密封件的质量、耐磨性、疲劳强度和装配精度。

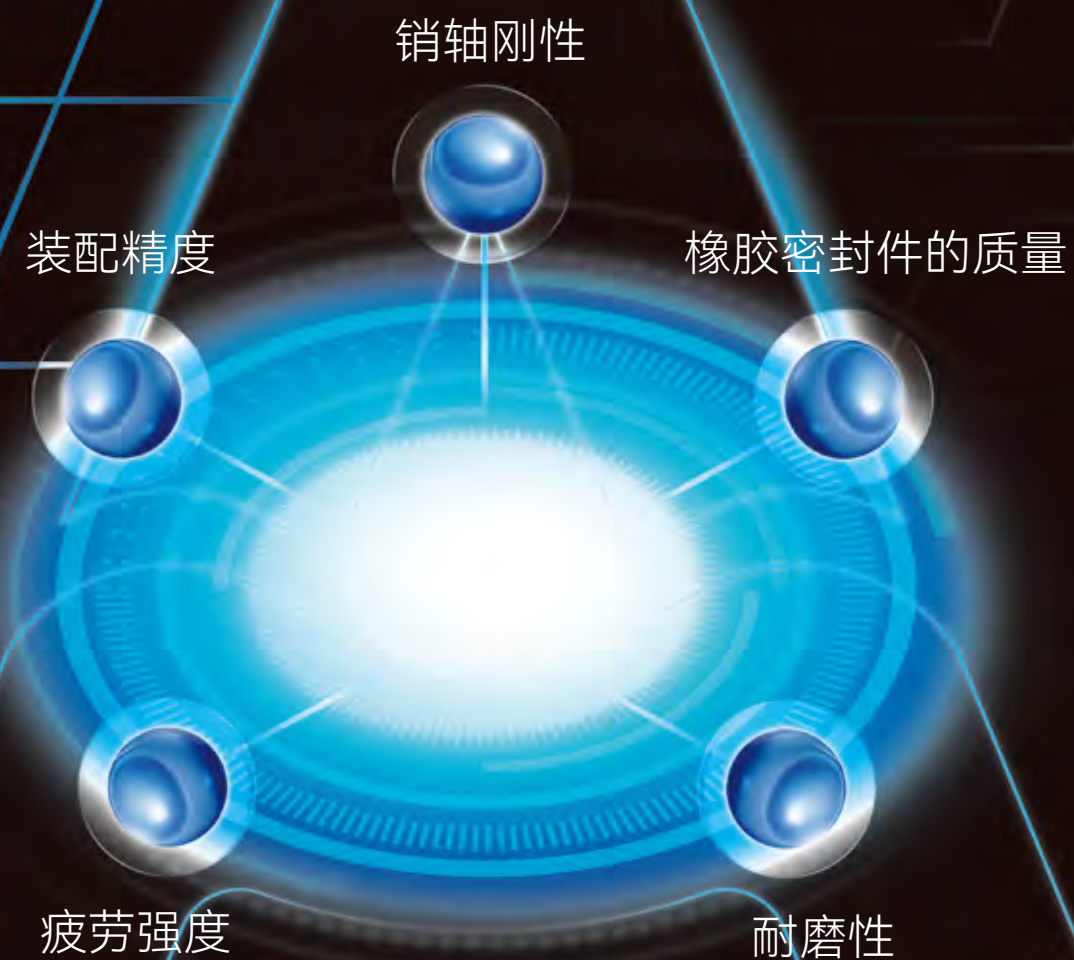

A CHAIN



图标说明



采用十字形密封设计，
以提升耐用性

油封



链条上有特殊铆钉系统可以增
加链条拉伸强度及抗疲劳强度

四面铆钉



增加链片厚度以加强拉伸强度

加厚型



运转过程中低噪音

无声



链条配有无缝布斯可提升
疲劳强度

无缝布斯



以先进的热处理技术来
减少重量

轻量化



小轴经过特殊处理增加
耐磨耗性

铬化小轴



为一般正常道路使用而设计


一般道路使用



型号	油封	铬化小轴	无缝布斯	轻量化	加厚型	四面铆钉	无声	一般道路使用
525EXR	●		●		●	●		●
520EXR	●		●		●	●		●
530EX	●		●		●	●		●
525EX	●		●		●	●		●
520EX	●		●		●	●		●
428EX	●		●		●	●		●
520HD			特殊衬套			●		●
428HHD			特殊衬套			●		●
428HD			特殊衬套			●		●
2045-K-MV		●		●	●		●	
2034-K-MV		●		●	●		●	
2023-K-MV		●		●	●		●	
2045LN-96		●		●	●		●	
2045LN-98		●		●	●		●	
2034LN-98		●		●	●		●	
2045LN-M		●		●	●		●	
2034LN-M		●		●	●		●	
2023LN-M		●		●	●		●	



油封链条 CROSS-RING CHAIN

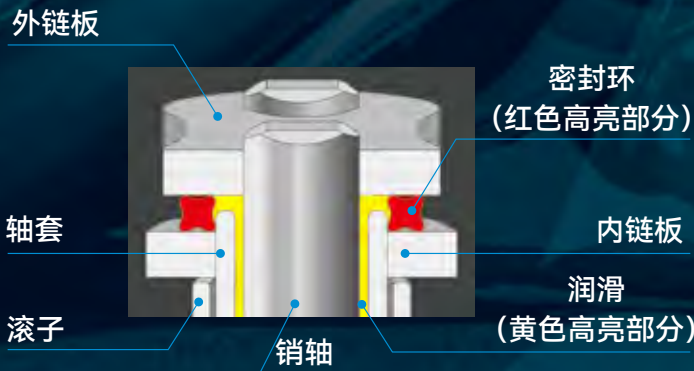

销轴	与外侧链板相连接，它是承受单个链节剪切与弯曲应力的核心部件。
轴套	与内链板相连，它是销轴的主要支撑轴体。
滚子	与链轮啮合，它使链条能够平稳滚动。
内链板 外链板	承受载荷并与销轴配合传递动力。
密封环	润滑剂在销轴与衬套的配合间隙处被吸入，形成密封润滑。
润滑	润滑销轴与衬套，以减小磨损和延缓拉伸。

密封链条的 结构与特性

密封链条具有橡胶，用于密封间隙，并夹在销和衬套之间。AM密封链采用十字环形设计，能有效减少润滑脂的流失。

此外，这种十字环设计既能将油脂密封在内，又能阻止灰尘和水分进入，从而有效保护链条部件免受损，使其耐性较普通链条提高3至5倍。






产品系列
PRODUCT RANGE

Unit: CC

类别	型号	应用范围												
		80	100	125	150	180	250	400	500	600	750	900	1000	1200
油封链	525EXR													
	520EXR													
	530EX													
	525EX													
	520EX													
	428EX													
越野链条	520DX													
	428DX													
	420DX													
高耐久链	520HD													
	428HHD													
	428HD													

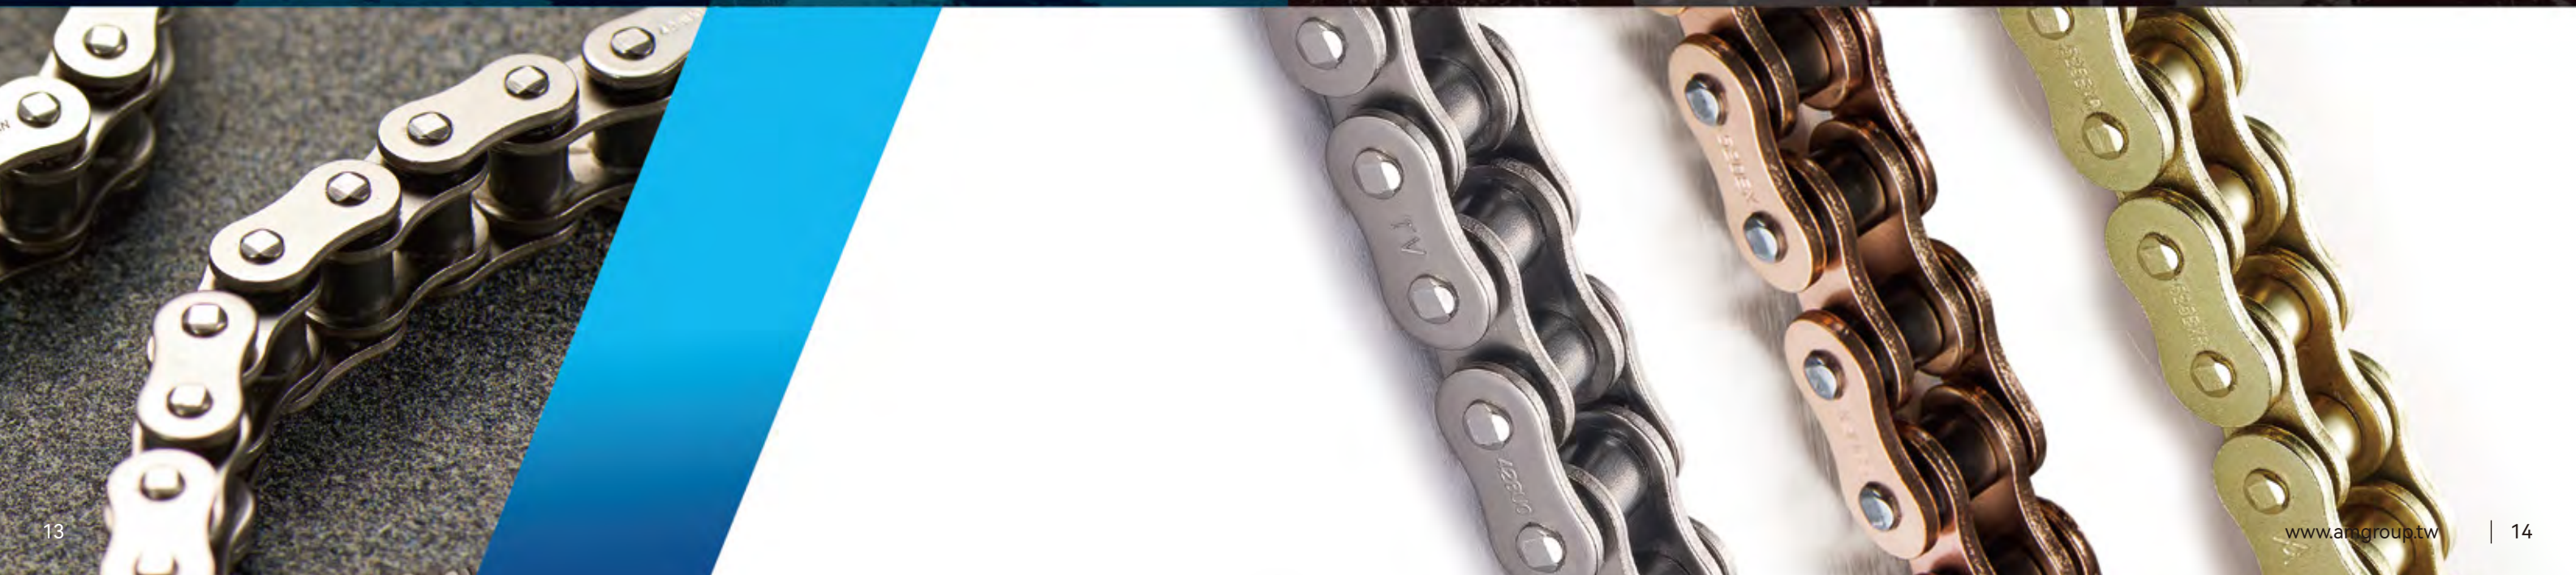




传动链条 DRIVE CHAIN



AM为常规摩托车链条提供全方位的选型服务，这些链条具备高性能、耐用性和准确性的特性。在严格控制的制造工艺下，各部件被紧密整合，以满足严苛的质量要求，从而使这一系列产品凭借一贯的稳定性能实现最佳价值。

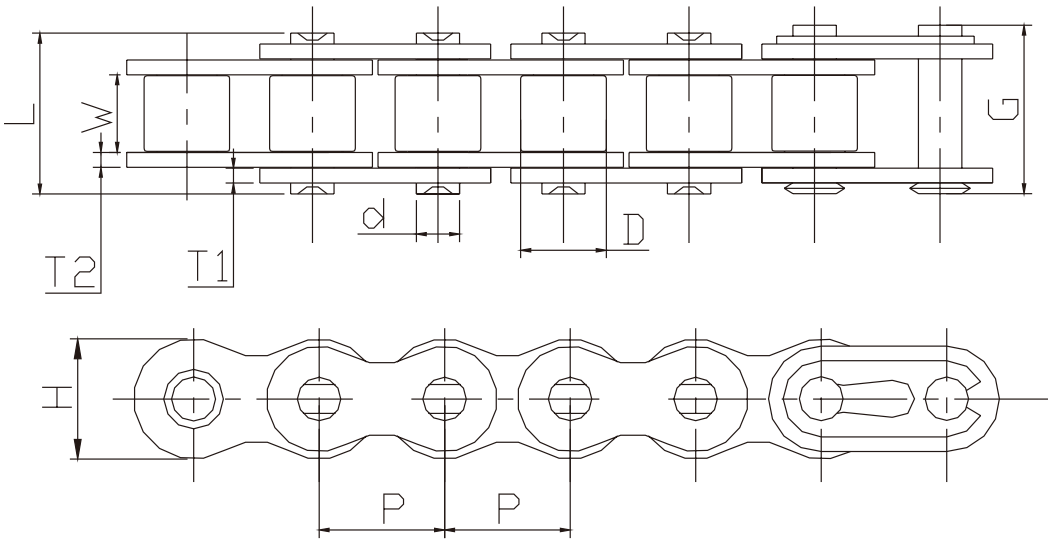

规格说明


型号	节距	内链节 最小内宽	滚子 最大外径	外链板 厚度	销轴 直径	销轴长度	接轴长度	最小 拉伸强度	平均 拉伸强度	最大排气量
	P	W	D	T1	d	L	G	/	/	cc
Unit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	cc
415E	12.7	4.88	7.77	1.1	3.95	12.20	13.35	1250	1390	50
415H	12.7	4.68	7.77	1.5	3.95	13.00	14.70	1810	1900	80
420	12.7	6.25	7.77	1.5	3.95	14.70	16.30	1640	1850	90
420H	12.7	6.25	7.77	1.8	3.95	15.90	17.35	1840	2100	100
428	12.7	7.85	8.51	1.5	4.45	16.25	17.70	1820	1950	125
428H	12.7	7.85	8.51	1.8	4.45	17.55	19.05	2180	2300	125
428HG	12.7	7.85	8.51	2.0	4.51	18.80	20.00	2200	2450	150
520	15.875	6.25	10.16	2.0	5.07	16.85	19.00	2710	3050	250
520H	15.875	6.25	10.16	2.35	5.07	18.25	20.20	3100	3300	250
525	15.875	7.85	10.16	2.0	5.07	18.45	20.50	2710	3050	250
525H	15.875	7.85	10.16	2.35	5.07	20.60	22.55	3100	3300	250
530	15.875	9.40	10.16	2.0	5.07	20.00	21.55	2710	3050	250
530H	15.875	9.40	10.16	2.35	5.07	21.55	23.50	3100	3300	400



时规链条
CAM CHAIN



该产品在本质上专为高速运行而设计。特殊的且经过充分的热处理工艺使其具有更强的抗摩擦硬度和卓越的抗疲劳强度。同时兼具抗拉伸性能和低噪音特性，因此特别适合应用于发动机正时系统领域。

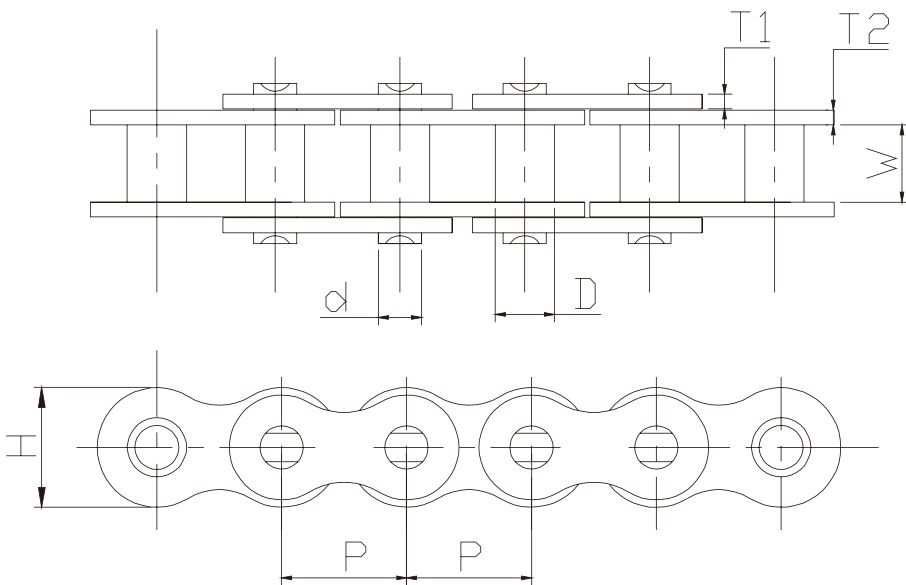

规格说明

型号	节距	内链节 最小内宽	布斯外径	外链板 厚度	内链板 厚度	销轴直径	销轴长度	最小 拉伸强度	平均 拉伸强度
	P	W	D	T1	T2	D	/	/	/
Unit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kgf	Kgf
25H	6.35	3.18	3.30	1.00	1.00	2.31	8.90	550	620
25H-Cu	6.35	3.18	3.30	1.15	1.00	2.31	8.90	160	190
25HT	6.35	3.18	3.30	1.00	1.00	2.31	8.90	550	620
25HA	6.35	3.18	3.30	1.00	1.00	2.31	8.90	530	600
25HG	6.35	3.18	3.30	1.00	1.00	2.31	8.90	580	650
25HG-A	6.35	3.18	3.30	1.15	1.15	2.31	9.20	620	680
25E	6.35	3.18	3.30	0.70	0.70	2.31	7.60	410	470
25HD	6.35	3.18	3.30	1.00	1.00	2.31	8.90	580	650
25F	6.35	3.18	3.30	0.70	1.00	2.31	8.20	500	580
25FH	6.35	3.18	3.30	1.00	1.00	2.31	8.90	550	620
25FS	6.35	3.18	3.30	0.70	0.70	2.31	7.75	410	470
25SH	6.35	3.18	3.30	1.00	1.00	2.02	8.90	550	600
25SH-A	6.35	3.18	3.30	1.15	1.15	2.31	9.20	620	680
219H	7.77	5.00	4.59	1.00	1.20	3.01	11.70	750	850
219SH	7.77	4.60	4.59	1.30	1.40	3.02	12.00	1000	1200



在链条制造中,卓越金属成品源于精湛的热处理工程。

在 AM 油封链系列中,采用世界级热处理技术以增强链条强度和耐用性。

此外,新开发的润滑脂在实心衬套与硬化销轴之间保持良好附着,以实现最佳运行状态。

这种特殊的十字形环圈能有效防止油脂随时间流逝而消失,从而延长润滑效果的持续时间,进而不断降低摩擦损伤。上述特性使 AM 十字环圈链条的性能优于 O 形环链条产品。



AM 十字环链,与您一同征服最严酷和恶劣的环境,享受每一次骑行时刻。



油封链条 CROSS-RING CHAIN

规格说明

型号	节距	内链节 最小内宽	滚子 最大外径	外链板 厚度	销轴 直径	销轴长度	接轴长度	最小 拉伸强度	平均 拉伸强度	最大排气量
Unit	P	W	D	T1	d	L	G	/	/	cc
525EXR	15.875	7.85	10.32	2.6	5.50	23.80	24.9	4200	4500	1200
520EXR	15.875	6.25	10.22	2.2	5.25	20.75	21.85	3600	3800	1000
530EX	15.875	9.40	10.16	2.4	5.35	24.90	25.9	4500	4700	1000
525EX	15.875	7.85	10.16	2.2	5.25	22.55	22.75	3900	4200	900
520EX	15.875	6.25	10.16	2.2	5.25	20.75	20.75	3600	3800	600
428EX	12.700	7.85	8.55	2.0	5.00	21.6	22.9	3000	3200	400

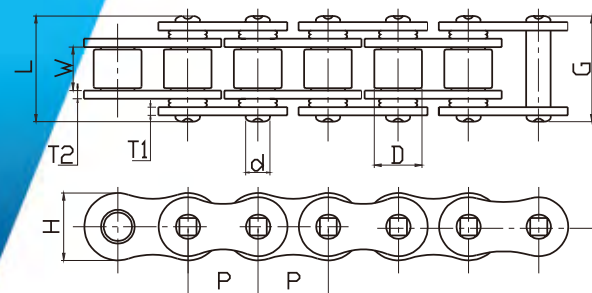





对于越野用途而言，链条应采用经过升级的钢合金材料进行强化，所有部件均需经过专门的热处理工艺处理，以显著增强其在崎岖地形行驶时的韧性。

AM 在这条链条中采用铬化销轴和实心衬套，以增强其耐磨性和减震性能。其卓越的性能确实有助于为骑行者带来愉悦和兴奋感，尤其是在进行极限骑行时。


规格说明

型号	节距	内链节 最小内宽	滚子 最大外径	外链板 厚度	销轴 直径	销轴 长度	接轴 长度	最小 拉伸强度	平均 拉伸强度	最大 排气量
	P	W	D	T1	d	L	G	/	/	/
Unit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	cc
520DX	15.875	6.25	10.16	2.0	5.14	17.35	19.35	3500	3950	450
428DX	12.7	7.85	8.51	2.0	4.51	18.80	20.00	2500	3000	150
420DX	12.7	6.25	7.77	1.8	3.95	16.25	17.70	2100	2350	125






High 高耐久性 Durability

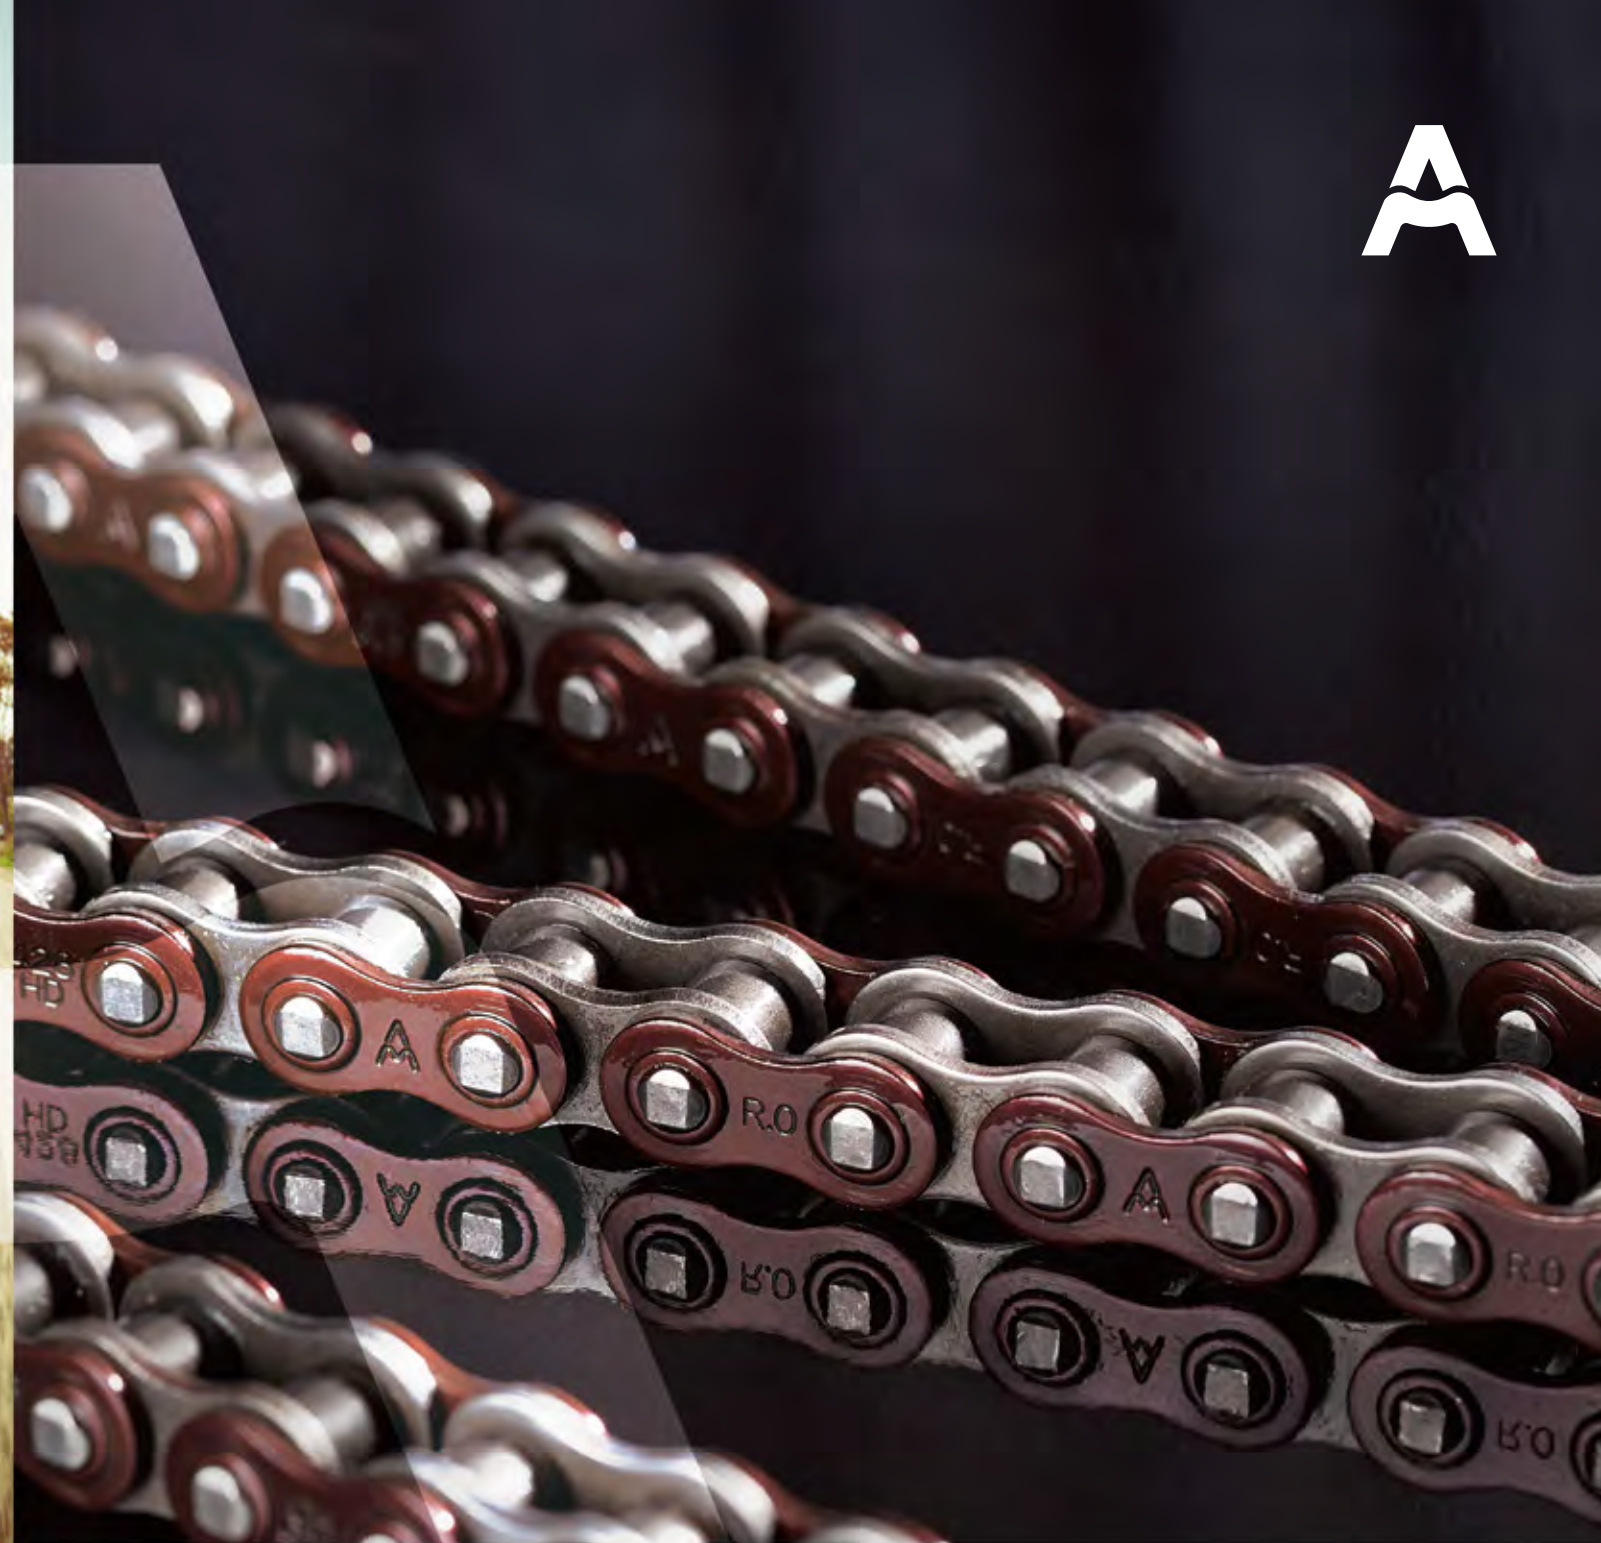


规格说明


型号	节距	内链节 最小内宽	滚子 最大外径	外链板 厚度	销轴直径	销轴长度	接轴长度	最小 拉伸强度	平均 拉伸强度	最大排气量
	P	W	D	T1	d	L	G	/	/	cc
Unit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	cc
520HD	15.875	6.25	10.16	2.35	5.09	19.60	21.40	3100	3400	250
428HHD	12.70	7.85	8.51	2.00	4.45	18.90	20.60	2200	2450	180
428HD	12.70	7.80	8.51	1.80	4.45	18.35	20.20	2180	2300	150

428HHD / 428HD Series

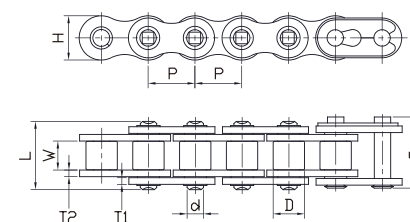

520HD Series

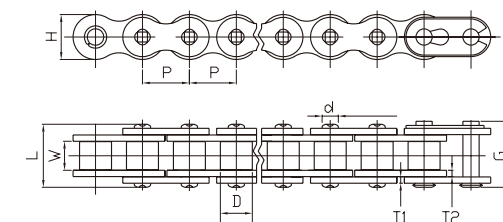

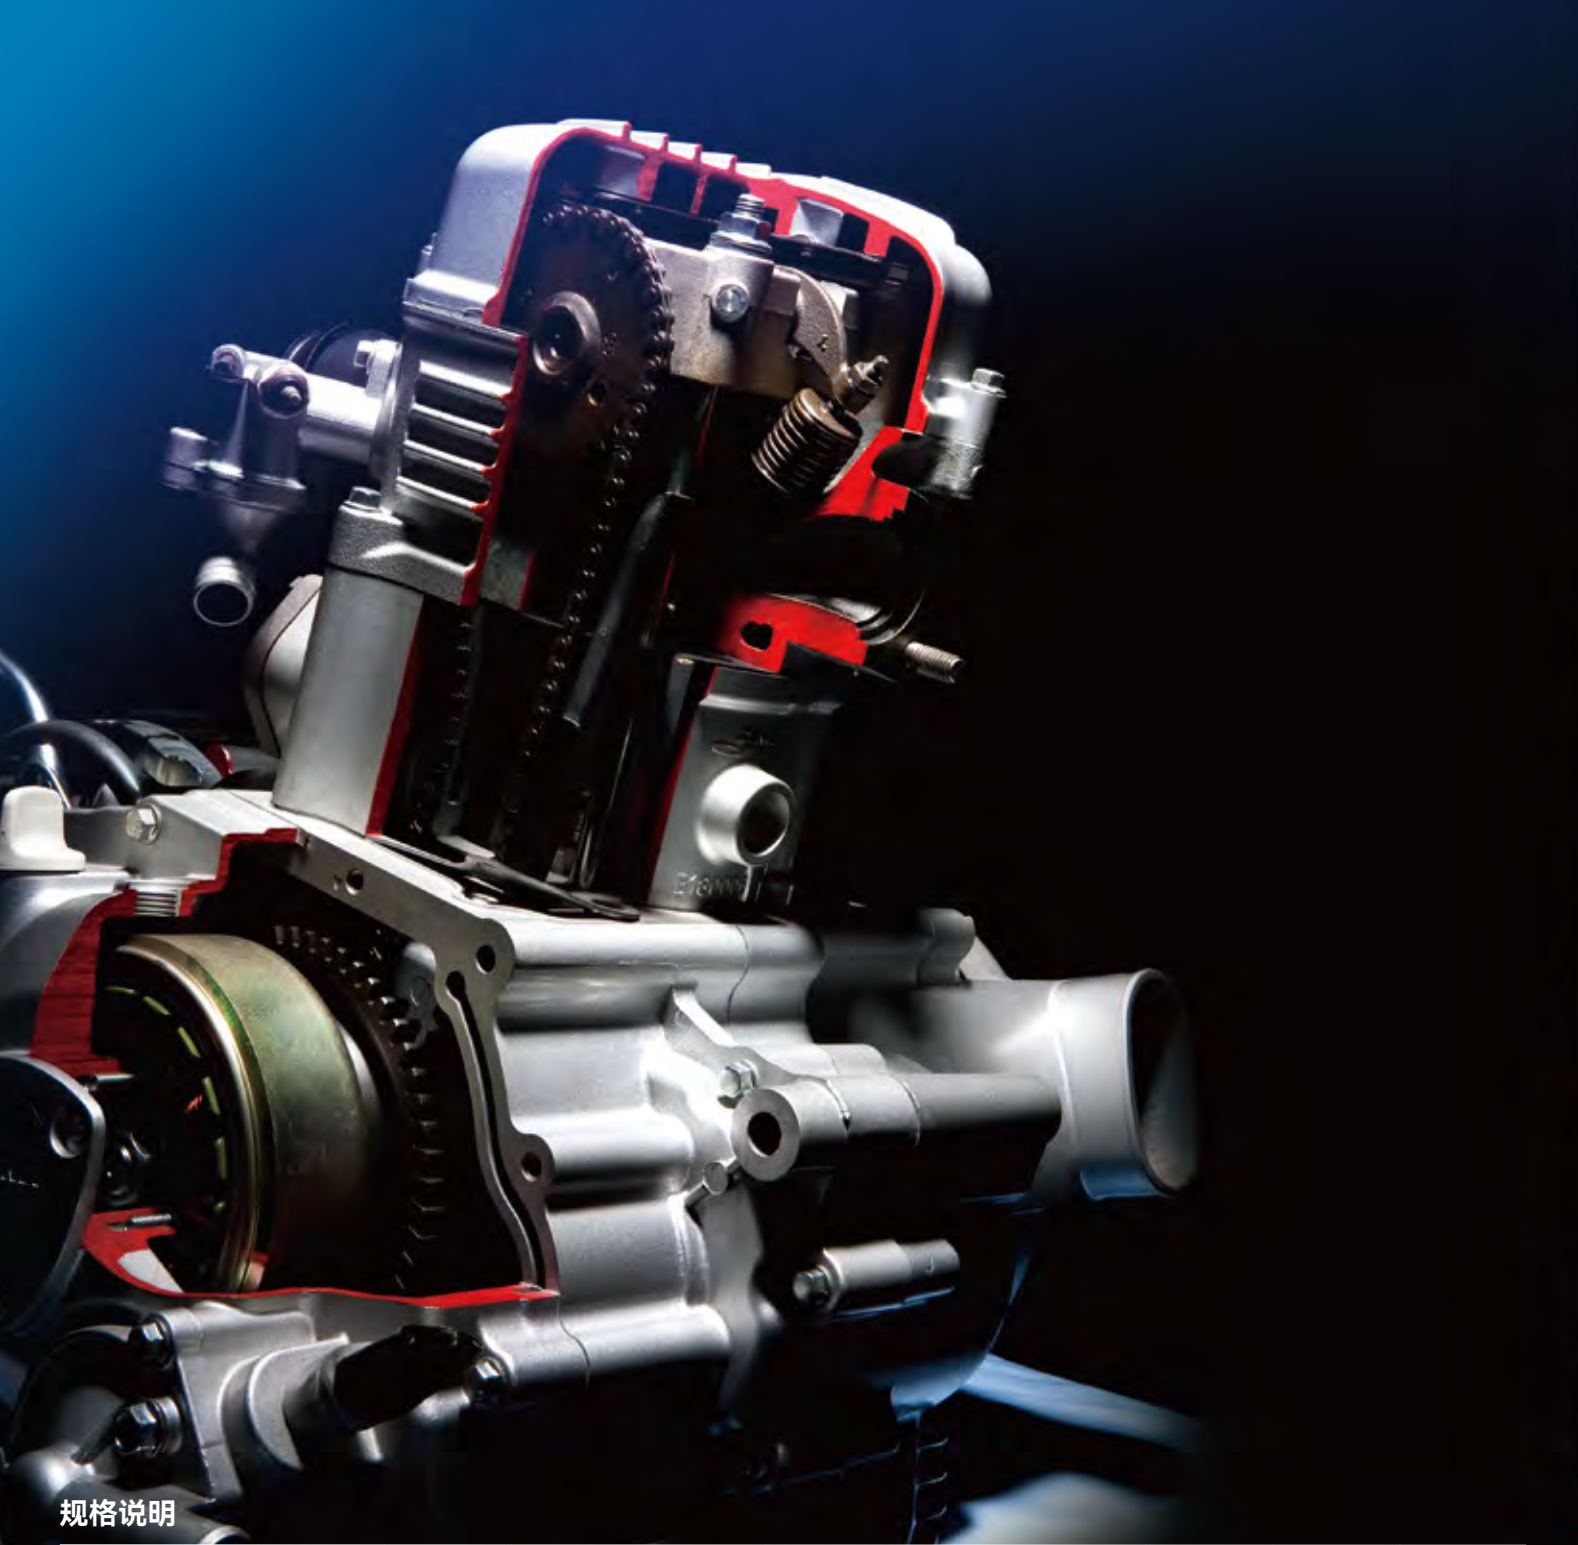

规格说明

型号	节距	内链节 最小宽度	销轴直径	铆接后 总宽度	内链板 高度	外链板 厚度	内链板 厚度	中链板 厚度	最小 拉伸强度	平均 拉伸强度
Unit	P	W	D	L	H	T1	T2	T3	/	/
AM2045-K-MV	6.35	7.15	2.72	10.90	6.70	1.00	1.00	-	1050	1330
AM2034-K-MV	6.35	5.10	2.72	8.25	6.70	0.70	1.00	-	800	1100
AM2023-K-MV	6.35	3.05	2.72	6.10	6.70	0.70	1.00	-	550	660
2045LN-96	6.35	9.05	2.72	10.60	6.75	0.70	1.00	1.22	1050	1400
2045LN-98	6.35	7.15	2.72	10.35	7.35	0.70	1.00	1.00	1050	1350
2034LN-98	6.35	5.10	2.42	8.30	7.35	0.70	1.00	1.00	800	950
2045LN-M	6.35	7.15	2.42	10.90	6.70	1.00	1.00	1.00	1050	1300
2034LN-M	6.35	5.10	2.42	8.25	6.70	0.70	1.00	1.00	800	1100
2023LN-M	6.35	3.05	2.42	6.10	6.70	0.70	1.00	1.00	550	600



静音链 SILENT CHAIN

该系列采用更高品质的合金钢精密制造，并经过专属热处理，适用于发动机正时应用。


通过在链板上采用先进的冲压工艺，优化了与链轮的接触面积，并由于出色的摩擦阻力而大幅减少了链条拉伸。

当然，同时操作噪音显著降低。


AM 静音链的综合性能使其成为实现顺畅啮合机制和最小能量损耗传动的最佳选择。




98 Series

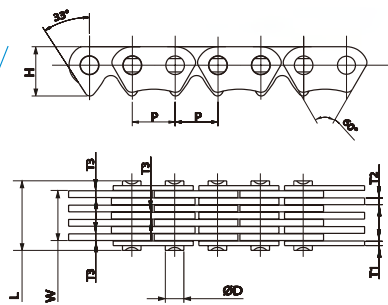


96 Series

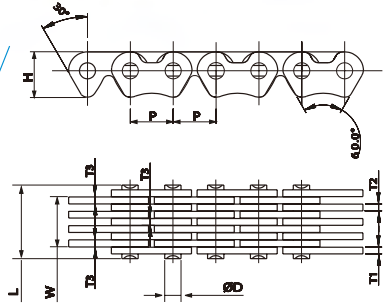


LN-M Series

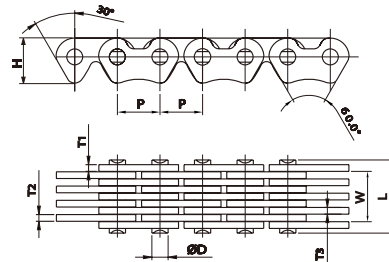

K-MV Series

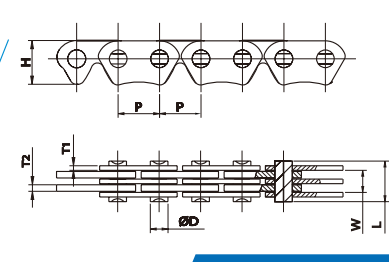

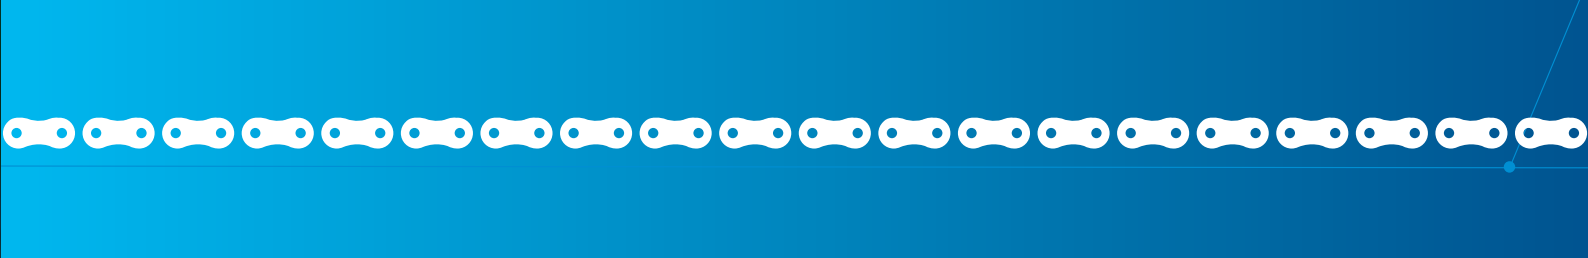

规格说明

型号	节距	内链节 最小内宽	外链板 厚度	内链板 厚度	销轴直径	销轴长度	最小 拉伸强度	平均 拉伸强度
	P	W	T1	T2	D	L	/	/
Unit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kgf	Kgf
2023LN-E	6.35	3.10	0.7	1.0	2.42	6.10	550	660
2034LN-E	6.35	5.20	0.7	1.0	2.42	8.25	800	1100
2045LN-E	6.35	7.30	1.0	1.0	2.42	10.9	1050	1300
2023LN-G	6.35	3.10	0.7	1.0	2.42	6.10	550	680
2034LN-G	6.35	5.20	0.7	1.0	2.42	8.2	800	1120
2045LN-G	6.35	7.30	1.0	1.0	2.42	10.9	1050	1320
2023LNH-GS	6.35	3.70	0.7	1.2	2.42	6.70	600	680
2034LN-GS	6.35	5.20	0.7	1.0	2.42	8.25	800	1120
2045LN-GS	6.35	7.30	1	1.0	2.42	10.9	1050	1320
2023LN-98	6.35	3.10	0.7	1.0	2.72	6.100	550	720
2034LN-98	6.35	5.20	0.7	1.0	2.72	8.25	800	1200
2045LN-98	6.35	7.30	0.7	1.0	2.72	10.35	1050	1700
2056LN-98	6.35	9.40	0.7	1.0	2.72	12.45	1300	2000
2023LN-K-MV	6.35	3.10	0.7	1.0	2.72	6.1	550	680
2034LN-K-MV	6.35	5.20	0.7	1.0	2.72	8.25	800	1120
2045LN-K-MV	6.35	7.30	0.7	1.0	2.72	10.35	1050	1320
2023LN-IM	6.35	3.20	0.7	1.0	2.42	6.10	550	680
2023LNH-KC	6.35	3.70	0.7	1.20	2.72	6.70	600	720
2034LNH-KC	6.35	6.20	0.7	1.20	2.72	9.50	900	1200
2045LNH-KC	6.35	8.70	0.7	1.20	2.72	12.00	1100	1450
2023LW	6.35	3.10	0.7	1.0	2.72	6.10	520	620
2034LW	6.35	5.20	0.7	1.0	2.72	8.25	700	850
2045LW	6.35	7.30	1.0	1.0	2.72	10.90	950	1100
3044LN	9.525	9.40	1.5	1.5	3.56	14.25	2600	3000
3045LN	9.525	10.85	1.5	1.5	3.56	15.75	2800	3300
3064LN	9.525	12.40	1.5	1.5	3.56	17.25	3100	3600
3065LN	9.525	13.95	1.5	1.5	3.56	18.80	3700	4200
3056LN	9.525	13.95	1.5	1.5	3.56	18.8	3700	4200
3044LW	9.525	9.40	1.5	1.5	3.56	14.25	2600	3000
3045LW	9.525	10.85	1.5	1.5	3.56	15.75	2800	3300
3064LW	9.525	12.40	1.5	1.5	3.56	17.25	3100	3600
3065LW	9.525	13.95	1.5	1.5	3.56	18.8	3700	4200
HC3067LW	9.525	16.70	1.5	1.5	4.12	21.85	4000	4600
HC3098LW	9.525	23.75	1.5	1.5	4.12	29.1	4500	5200
HC301110LW	9.525	34.00	1.5	1.5	4.12	32.30	4900	5600

链条配件 CHAINMATE

Note



AM ChainMate 是一款完美的手动工具，专为用户切断、铆接与组装密封链条而设计。