



串联你我 传动世界

KMC链条紧密结合着生活中各种需求，从开始到最后，连接每一个作动的环节。为人们带来全方位的传动生活。



专业化制程背景 (Professional Manufacturing Process)

以自动化设备及高精密加工技术制造链条。

技术创新 (Technology Innovation)

以技术研发为核心，设计力求精确，追求最佳的容许公差，减少零件摩擦，以提高耐磨及抗疲劳强度。

品质承诺 (Quality Commitment)

KMC获得ISO9001国际品质认可，透过精密的量测设备测试，确保品质的一致性。

广泛应用 (Extensive application)

独特的行业客制化，不断地拓展产品线，和提供客户创新的解决方案，以满足各种行业的需求。




www.kmcgroup.com.tw

岳盟企业股份有限公司
台湾台南市永康区中山北路264巷55弄11号
Tel: +886-6-2321141 Fax: +886-6-2331736

桂盟链条（太仓）有限公司
中国江苏省太仓市陆渡镇郑和中路165号
Tel: +86-512-5345 7988 Fax: +86-512-5345 0286

东莞超汇链条有限公司
中国广东省东莞市塘厦镇沙湖村新苑南路23号
Tel: +86-769-82008801~8808 Fax: +86-769-82008800

重庆超汇链条有限公司
中国重庆市江津区珞璜工业区B区新房路2号
Tel: +86-23-4763 7728 Fax: +86-23-4763 7726

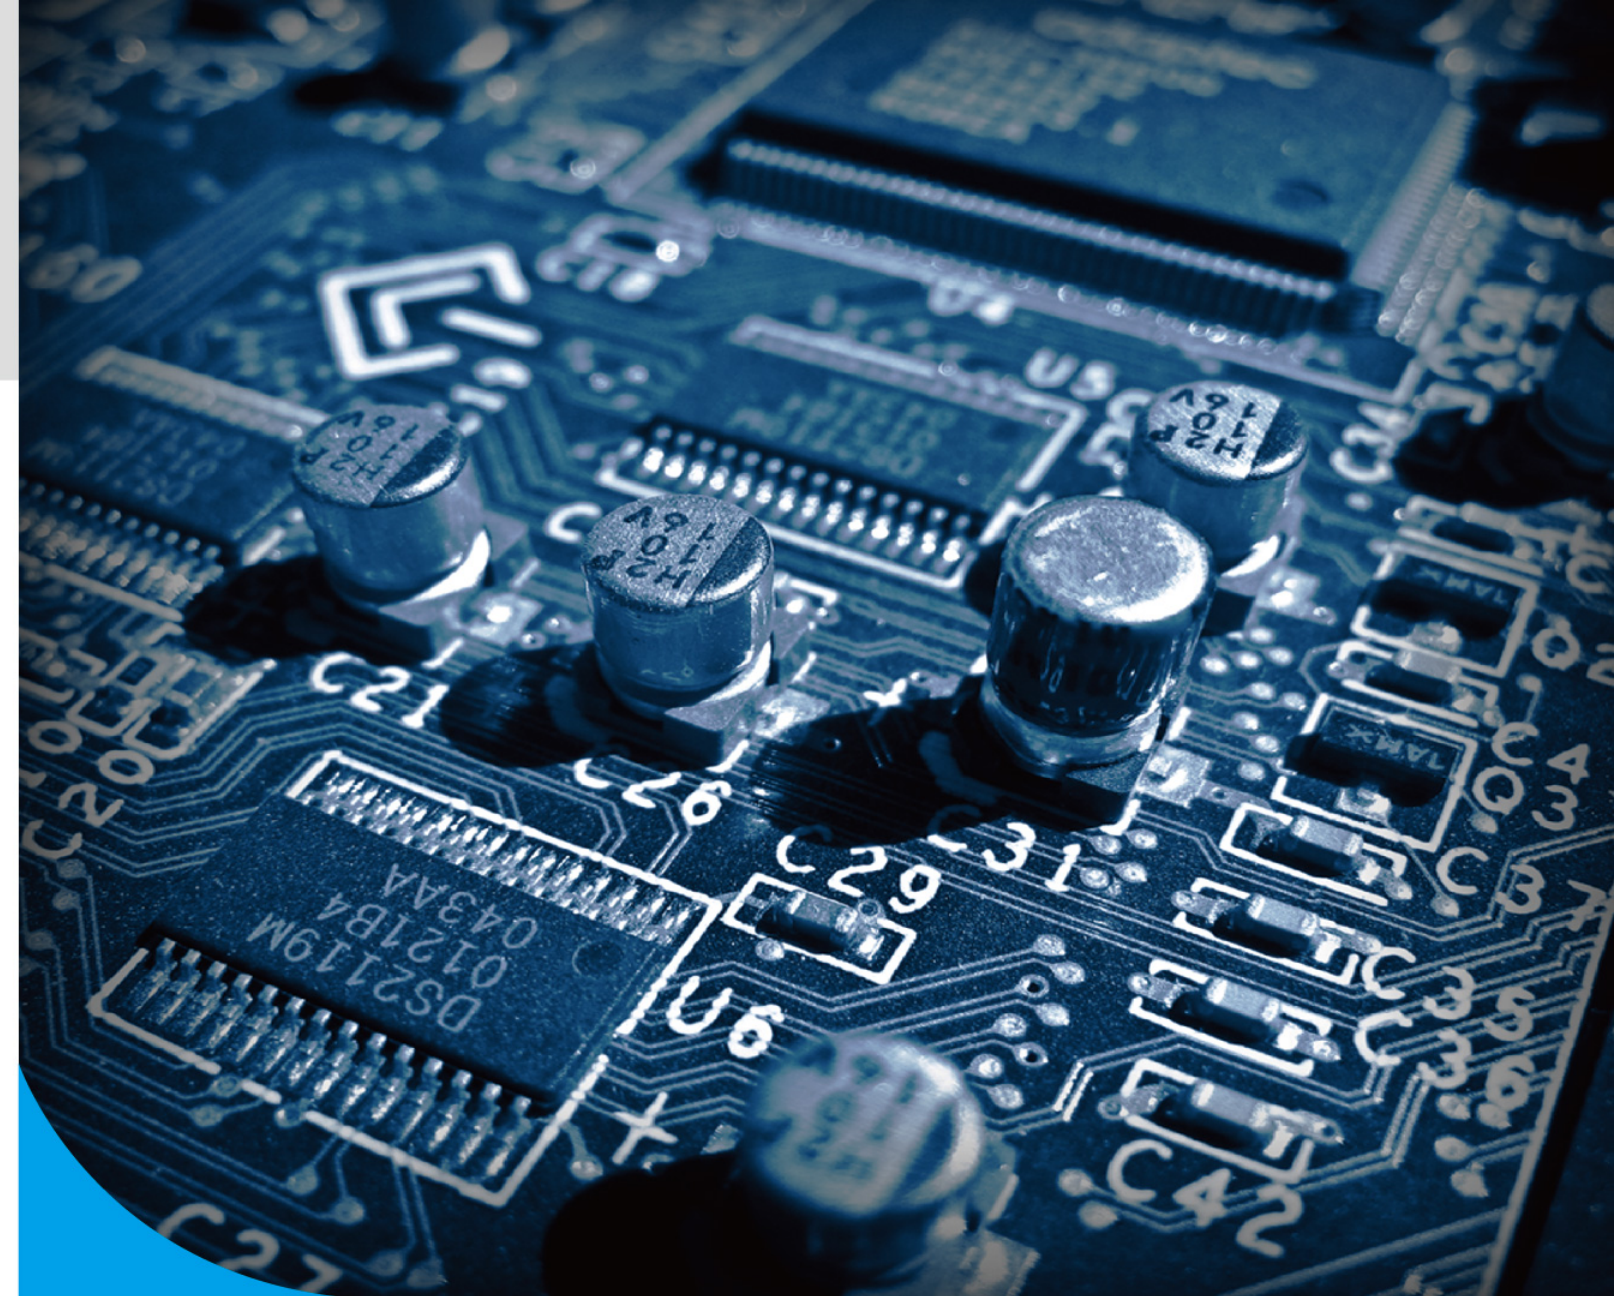

电子元件 输送链







桂盟链条
KMC Chain (Taicang) Co., Ltd.

Connecting People,
Transmitting Power.


电子元件输送链

电子元件输送链条本体是短节距套筒链的一种，其附件为SUS304优质不锈钢。
具有抗腐蚀、低磁性、耐高温之特性，被广泛用于电子元件输送设备上。

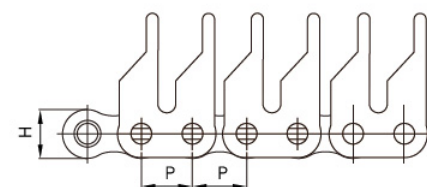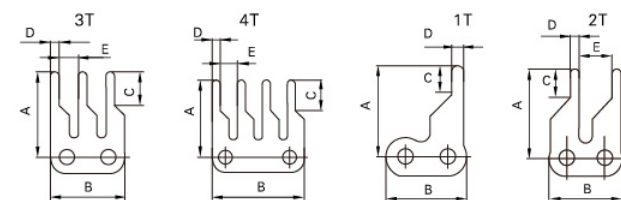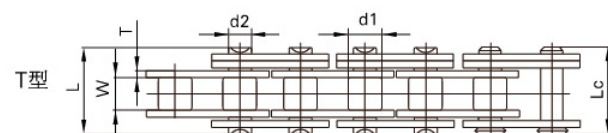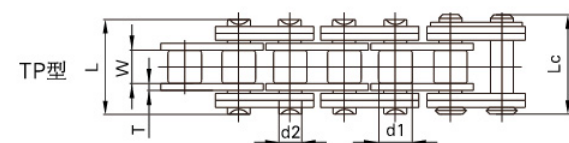


KMC 链号	节距	内节宽度	套筒外径	销轴外径	销轴长度		链板宽度	链板厚度	最小抗 拉载荷	平均抗 拉载荷
	P mm	W (Min) mm	d1 (Max) mm	d2 (Max) mm	L (Max) mm	Lc (Max) mm	H (Max) mm	T/t mm	Min kgf	kgf
35-T	9.525	4.68	5.08	3.60	13.1	14.5	9.60	1.15	800	1150
35-TP	9.525	4.68	5.08	3.60	14.5	15.8	9.60	1.15	800	1150

齿片	A	B	C	D	E
1T	19.6	17.92	6.45	2.65	/
2T	19.6	17.15	6.45	2.05	7.55
3T(23.6)	18.9	17.50	7.8	2	3.8
3T(19.8)	15.1	16.95	5.9	2	4.8
4T	15.2	17.50	6.0	1.6	3.7

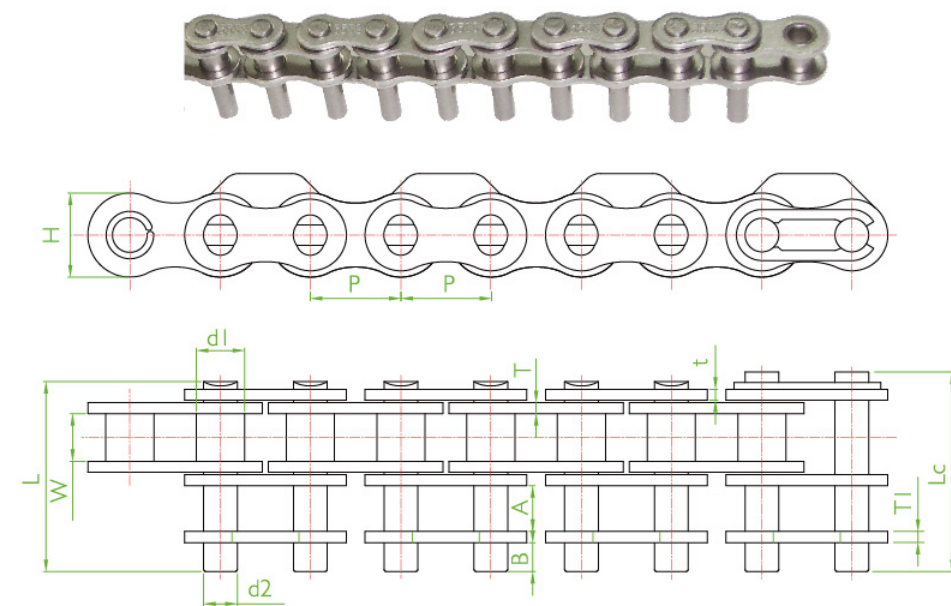

KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		凸出尺寸		链板宽度	链板厚度	最小抗 拉载荷
	P mm	W (Min) mm	d1 (Max) mm	d2 (Max) mm	L (Max) mm	Lc (Max) mm	A mm	B mm	H (Max) mm	T/t mm	Min kgf
35SS-D2AP(4.8*3)	9.525	4.68	5.08	3.60	20.00	21.00	4.80	3.00	9.05	1.20	550
35SS-D2AP(4.8*3.5)	9.525	4.68	5.08	3.60	20.50	21.50	4.80	3.50	9.05	1.20	550
35SS-D2AP(4.8*4)	9.525	4.68	5.08	3.60	21.00	22.05	4.80	4.00	9.05	1.20	550
35SS-D2AP(4.8*5)	9.525	4.68	5.08	3.60	22.15	23.10	4.80	5.00	9.05	1.20	550
35SS-D2AP(4.8*7)	9.525	4.68	5.08	3.60	24.05	25.05	4.80	7.00	9.05	1.20	550
A06BSS-D2APR(4.8*4.9)	9.525	5.72	6.35	3.28	23.20	24.15	4.90	4.80	8.26	1.40/1.10/1.20	600

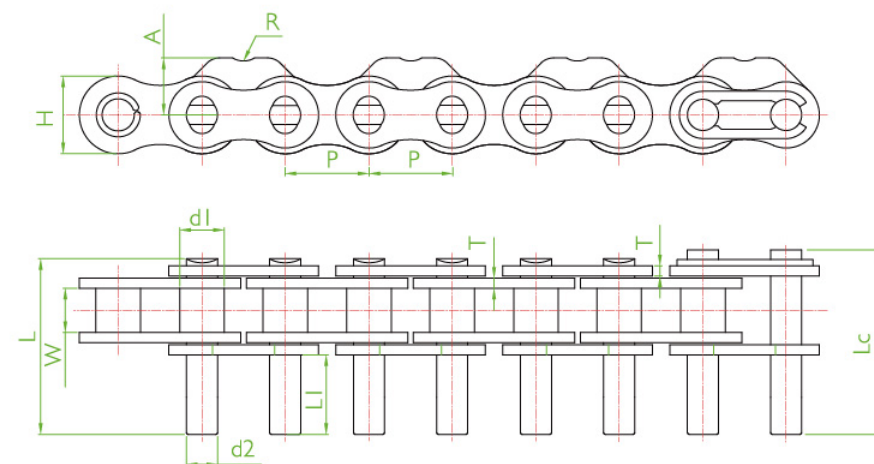

KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		销轴凸出 高度	配件片 高度	配件片 尺寸	链板宽度	链板厚度	最小抗 拉载荷
	P mm	W (Min) mm	d1 (Max) mm	d2 (Max) mm	L (Max) mm	Lc (Max) mm	L1 mm	A mm	R mm	H (Max) mm	T/t mm	Min kgf
35SS FL-D3 (2.5)	9.525	4.68	5.08	3.60	13.50	14.50	2.50	5.35	/	9.05	1.20	550
35SS FL-D3 (3.0)	9.525	4.68	5.08	3.60	14.00	15.15	3.00	5.35	/	9.05	1.20	550
35SS FL-D3 (5.0)	9.525	4.68	5.08	3.60	16.00	17.05	5.00	5.35	/	9.05	1.20	550
35SS FL1-D3 (3.0)	9.525	4.68	5.08	3.60	14.00	15.15	3.00	6.35	/	9.05	1.20	550
35SS FL1-D3 (5.0)	9.525	4.68	5.08	3.60	16.00	17.05	5.00	6.35	/	9.05	1.20	550
35SS FL2-D3 (3.5)	9.525	4.68	5.08	3.60	14.60	15.60	3.50	6.50	4.00	9.05	1.20	550
35SS FL2-D3 (3.7)	9.525	4.68	5.08	3.60	14.80	15.80	3.70	6.50	4.00	9.05	1.20	550
35SS FL2-D3 (4.75)	9.525	4.68	5.08	3.60	15.85	16.85	4.75	6.50	4.00	9.05	1.20	550