



桂盟链条

KMCCHAIN

www.kmcgroup.com.tw

历史HISTORY

桂盟链条发展概况

- 1977年 ● 台湾桂盟企业股份有限公司于台南县创立，开始生产自行车链条。
- 1982年 ● 开始生产机车链条和工业链条。
- 1984年 ● 因应市场扩大，于台南县成立第二家分公司 — 岳盟股份有限公司。年产量超过10,000,000条。
- 1986年 ● 与日本SHIMANO公司进行技术合作。
- 1989年 ● 因应市场扩大，于深圳成立第三家分公司 — 超汇链条（深圳）有限公司，投资高盟公司，进军中国大陆市场。
- 1990年 ● 深圳桂盟有限公司成立。此时，桂盟链条占世界产量的40%。
- 1991年 ● 美国成立KMC（美国）分公司及仓库。年产量超过40,000,000条。
- 1992年 ● 在中国大陆开始生产自行车链条及摩托车链条。
- 1994年 ● 开始生产工业链条。
- 1995年 ● 桂盟链条（台湾、深圳）有限公司通过ISO9002认证。年产量50,000,000条。
- 1996年 ● 桂盟链条（太仓）有限公司成立。
- 1997年 ● 荷兰设立BV（欧洲分公司）开始生产摩托车引擎链条。
- 1998年 ● 深圳宜路顺实业有限公司成立。
- 1999年 ● 岳盟链条（深圳）有限公司成立。桂盟链条（太仓）有限公司通过ISO9002认证。
- 2000年 ● KMC（欧洲）收货仓库成立，年产量100,000,000条。
- 2001年 ● 成立桂盟链条（越南）有限公司。
桂盟链条（深圳）有限公司及超汇链条（深圳）有限公司通过ISO9001认证。
- 2002年 ● 于江苏太仓成立超汇桂盟（苏州）有限公司。成立泰国办事处。
建立自动引擎链系统。
桂盟链条（越南）有限公司及桂盟链条（太仓）有限公司通过ISO9001:2000版认证。
- 2003年 ● 成立桂盟传动（天津）有限公司。成立印尼办事处。成立越南河内办事处。
- 2004年 ● 中国市场摩托车链产销量达10,000,000条。
- 2005年 ● 成立重庆超汇链条有限公司。中国摩托车组车厂配套占有率50%。
- 2006年 ● 于台南县永康成立岳盟企业股份有限公司。大链条年产量 超过28,000,000条。
因应营运扩充，以小链条、大链条产品区分成两事业体：
桂盟企业为小链条事业总部（包括自行车链条、电子事业部）；
岳盟企业为大链条事业总部（包括机车链条、工业用链条及传动配件）
- 2008年 ● KMC以深圳超汇及太仓桂盟公司名义共捐出200万元人民币救助四川震灾
- 2010年 ● KMC集团斥资3000余万人民币，投资重庆超汇厂。
太仓桂盟厂，通过TS16949认证。
KMC岳盟企业股份有限公司，通过SGS 2008年版—ISO9001认证。
KMC集团与日本新明和工业株式会社，合资成立台湾新明和股份有限公司。



荣耀CERTIFICATE

产品质量认证

KMC通过ISO9001:2000质量体系之专业滚子链条品质认证

KMC is an ISO9001:2000 Certified Roller Chain Manufacturer



SGS TS16949 认证



通过国际认证质量管理体系确保产品质量的可靠性



高品质产品推荐证书



国际交流展示活动参展品牌



国际贸易推荐证书

KMC长期以来对品质完美的不断追求以及对广大客户的保证负责，获得了国际性的品质认可。KMC同时致力于维护全世界认可的质量认证系统，追求稳定提供高质量产品满足我们尊贵客户的愿望。

KMC also strives to maintain its world recognized quality assurance system for stable supply of quality products, which meet the expectations of our noblest customers.

目录CONTENTS

链条系列

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 01 —— A系列短节距精密滚子链、套筒链 | 19 —— 油封链 |
| 02 —— B系列短节距精密滚子链 | 20 —— 防锈抗腐蚀系列链条 |
| 03 —— A系列直版滚子链 | 21 —— 工程塑料内链节轻型输送链
工程塑料链节平顶输送链 |
| 04 —— A系列双节距滚子链 | 22 —— 短节距滚子链附件 |
| 05 —— A系列加重型精密滚子链
加重型双节距精密滚子链 | 23 —— 短节距滚子链附件 |
| 06 —— 立体车库专用滚子链 | 24 —— 短节距滚子链附件 |
| 07 —— 板式链 | 25 —— 双节距滚子链附件 |
| 08 —— 板式链 | 26 —— 双节距滚子链附件 |
| 09 —— 不锈钢滚子链
标准型、双节距 | 27 —— 短节距不锈钢滚子链附件 |
| 10 —— 自润滑滚子链
侧弯链 | 28 —— 双节距不锈钢输送链附件 |
| 11 —— 电子元件输送链 | 29 —— 大型输送配附件 |
| 12 —— 倍速输送链 | 30 —— 大型输送链附件 |
| 13 —— 侧置大滚轮短节距输送链 | 31 —— S型C型钢制滚子链附件 |
| 14 —— 大型输送链、木材输送链 | 32 —— 农用滚子链附件 |
| 15 —— 短节距加长销滚子链 | 33 —— 农用滚子链附件 |
| 16 —— 双节距加长销输送链 | 34 —— 农用滚子链附件 |
| 17 —— 特殊加长销双节距输送链 | 35 —— 农用滚子链附件 |
| 18 —— S型C型钢制滚子链
农用滚子链 | 36 —— 农用滚子链附件 |
| | 37 —— 农用滚子链附件 |



滚子链条组成部件及其外观


ROLLER CHAIN COMPONENT PARTS & THEIR FEATURES




外链节



铆钉式




双插销式




长插销式

卡簧式连接链节
(普通接头)



开口式




封闭式




插销式

过渡连接链节
(半目接头)



单节距



双节距




铆钉式链条



插销式链条


A 系列

短节距精密滚子链、套筒链

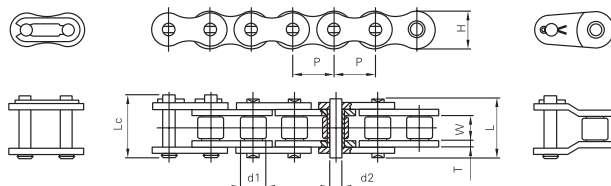

《单排滚子链、套筒链》

ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		链板宽度	链板厚度	最小抗拉载荷	平均抗拉载荷	工作载荷
			P	W min	d ₁ max	d ₂ max	L max	Lc max	H max	T	min		max
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	kgf
04C	25	25	6.35	3.10	3.30	2.31	8.0	8.8	6.02	0.75	360	400	65
06C	35	35	9.525	4.68	5.08	3.60	12.15	13.4	9.05	1.15	810	1100	220
085	41	41	12.7	6.25	7.77	3.60	14.0	16.0	9.91	1.2	690	1250	230
08A	40	40	12.7	7.85	7.92	3.98	17.8	21.0	12.07	1.5	1420	1950	370
10A	50	50	15.875	9.40	10.16	5.09	21.8	25.0	15.09	2.0	2230	3000	650
12A	60	60	19.05	12.57	11.91	5.96	26.9	31.0	18.10	2.35	4000	4100	920
16A	80	80	25.40	15.75	15.88	7.94	33.5	38.0	24.13	3.2	5680	7500	1500
20A	100	100	31.75	18.9	19.05	9.54	41.1	47.0	30.17	4.0	8880	12100	2300
24A	120	120	38.10	25.22	22.23	11.11	50.8	57.0	36.2	4.7	12770	16000	3100
28A	140	140	44.45	25.22	25.40	12.71	54.9	62.0	42.23	5.5	17380	21000	4100
32A	160	160	50.80	31.55	28.58	14.29	65.5	73.0	48.26	6.4	22800	30000	5400
40A	200	200	63.50	37.85	39.68	19.85	80.4	90.0	60.33	8.0	35460	46000	7300
48A	240	240	76.20	47.35	47.63	23.81	95.5	106.0	72.39	9.5	53110	67500	10100

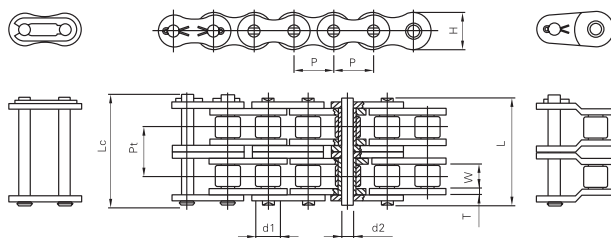

《双排滚子链、套筒链》


ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		链板宽度	链板厚度	最小抗拉载荷	平均抗拉载荷	工作载荷	排距
			P	W min	d ₁ max	d ₂ max	L max	Lc max	H max	T	min		max	Pt
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	kgf	mm
04C-2	25-2	25-2	6.35	3.10	3.30	2.31	14.5	15.2	6.02	0.75	720	860	110	6.40
06C-2	35-2	35-2	9.525	4.68	5.08	3.60	22.8	23.7	9.05	1.15	1620	2200	370	10.13
08A-2	40-2	40-2	12.7	7.85	7.92	3.98	32.3	36.2	12.07	1.5	2840	3900	630	14.38
10A-2	50-2	50-2	15.875	9.40	10.16	5.09	39.9	44.0	15.09	2.0	4450	6200	1100	18.11
12A-2	60-2	60-2	19.05	12.57	11.91	5.96	49.8	54.4	18.10	2.35	6400	8400	1530	22.78
16A-2	80-2	80-2	25.40	15.75	15.88	7.94	62.7	68.1	24.13	3.2	11360	15000	2550	29.29
20A-2	100-2	100-2	31.75	18.9	19.05	9.54	77.0	83.1	30.17	4.0	17760	24200	3900	35.76
24A-2	120-2	120-2	38.10	25.22	22.23	11.11	96.3	102.9	36.2	4.7	25540	32000	5250	45.44
28A-2	140-2	140-2	44.45	25.22	25.40	12.71	103.6	111.0	42.23	5.5	34760	42000	6970	48.87
32A-2	160-2	160-2	50.80	31.55	28.58	14.29	124.2	132.1	48.26	6.4	45600	60000	9150	58.55
40A-2	200-2	200-2	63.50	37.85	39.68	19.85	151.9	162.1	60.33	8.0	70920	92000	12400	71.55
48A-2	240-2	240-2	76.20	47.35	47.63	23.81	183.4	193.9	72.39	9.5	106220	135000	17150	87.83

B 系列

短节距精密滚子链




《单排滚子链》

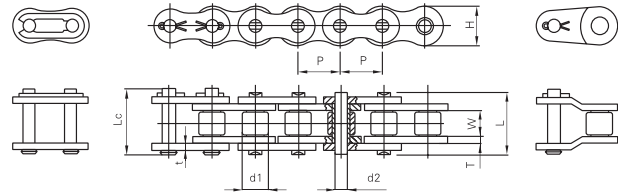

ISO 链号	KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		链板宽度	链板厚度	最小抗拉载荷	平均抗拉载荷
		P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T/t	min	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf
04B	04B	6.00	2.80	4.10	1.85	7.40	10.30	5.00	0.60	306	320
05B	05B	8	3.0	5.00	2.31	8.6	11.7	7.11	0.75	500	600
06B	06B	9.525	5.72	6.35	3.28	13.5	16.8	8.26	1.4/1.1	910	1100
08B	08B	12.70	7.75	8.51	4.45	17	20.7	11.81	1.5	1820	1950
10B	10B	15.875	9.65	10.16	5.08	19.6	23.7	14.73	1.7	2270	2800
12B	12B	19.05	11.68	12.07	5.72	22.7	27.3	16.13	1.8	2950	3350
16B	16B	25.40	17.02	15.88	8.28	36.1	41.5	21.08	4.0/3.0	6130	7500
20B	20B	31.75	19.56	19.05	10.19	43.2	49.3	26.42	4.5/3.5	9700	10850
24B	24B	38.10	25.40	25.40	14.63	53.4	60.0	33.4	6.0/5.0	16330	18200
28B	28B	44.45	30.99	27.94	15.9	65.1	72.5	37.08	7.4/6.4	20410	23000
32B	32B	50.80	30.99	29.21	17.81	67.4	75.3	42.29	7.0/6.0	25520	28500
40B	40B	63.50	38.10	39.37	22.89	82.6	92.6	52.96	8.5/8.0	36230	40500
48B	48B	76.20	45.72	48.26	29.24	99.1	109.1	63.88	12/9.5	57150	63500





《双排滚子链》

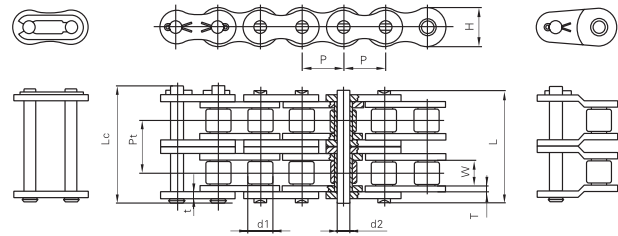

ISO 链号	KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		链板宽度	链板厚度	最小抗拉载荷	平均抗拉载荷	排距
		P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T/t	min		Pt
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	mm
05B-2	05B-2	8	3.0	5.0	2.31	14.3	17.4	7.11	0.75	800	1050	5.64
06B-2	06B-2	9.525	5.72	6.35	3.28	23.8	27.1	8.26	1.4/1.1/1.6	1730	1900	10.24
08B-2	08B-2	12.70	7.75	8.51	4.45	31	34.9	11.81	1.5	3180	3850	13.92
10B-2	10B-2	15.875	9.65	10.16	5.08	36.2	40.3	14.73	1.7	4550	5600	16.59
12B-2	12B-2	19.05	11.68	12.07	5.72	42.2	46.8	16.13	1.8	5900	6500	19.46
16B-2	16B-2	25.40	17.02	15.88	8.28	68	73.4	21.08	4.0/3.0	10820	15000	31.88
20B-2	20B-2	31.75	19.56	19.05	10.19	79	85.1	26.42	4.5/3.5	17350	21700	36.45
24B-2	24B-2	38.10	25.40	25.40	14.63	101	107.6	33.4	6.0/5.0	28580	36400	48.36
28B-2	28B-2	44.45	30.99	27.94	15.9	124	131.4	37.08	7.4/6.4	36740	46000	59.56
32B-2	32B-2	50.80	30.99	29.21	17.81	126	133.9	42.29	7.0/6.0	45920	57000	58.55
40B-2	40B-2	63.50	38.10	39.37	22.89	154	164	52.96	8.5/8.0	64290	81000	72.29
48B-2	48B-2	76.20	45.72	48.26	29.24	190	200	63.88	12/9.5	102050	127000	91.21


A 系列

直板滚子链

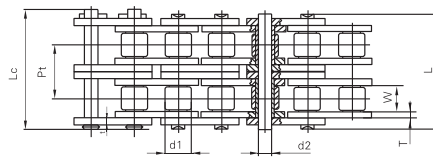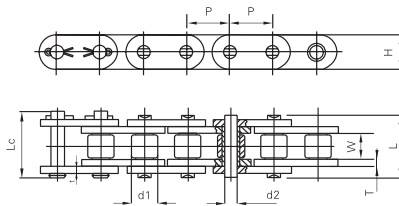

《直板滚子链》

KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		链板宽度	链板厚度	最小抗拉载荷	平均抗拉载荷	排距
	P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T/t	min	kgf	Pt
08BF	12.7	7.75	8.51	4.45	17	20.7	11.8	1.5	1820	1950	/
10BF	15.875	9.65	10.16	5.08	19.6	23.7	14.7	1.7	2270	2800	/
12BF	19.05	11.68	12.07	5.72	22.7	27.3	16.1	1.8	2950	3250	/
16BF	25.4	17.02	15.88	8.28	36.1	41.5	21	4.0/3.0	6130	7500	/
20BF	31.75	19.56	19.05	10.19	43.2	49.3	26.4	4.5/3.5	9700	10850	/
24BF	38.1	25.4	25.4	14.63	53.4	60.0	33.4	6.0/5.0	16330	18200	/
28BF	44.45	30.99	27.94	15.9	65.1	72.5	37	7.4/6.4	20410	23000	/
32BF	50.8	30.99	29.21	17.81	67.4	75.3	42.2	7.0/6.0	25520	28500	/
8BF-2	12.7	7.75	8.51	4.45	31	34.9	11.8	1.5	3180	3850	13.92
10BF-2	15.875	9.65	10.16	5.08	36.2	40.3	14.7	1.7	4550	5600	16.59
12BF-2	19.05	11.68	12.07	5.72	42.2	46.8	16.1	1.8	5900	6500	19.46
16BF-2	25.4	17.02	15.88	8.28	68	73.4	21	4.0/3.0	10820	15000	31.88
20BF-2	31.75	19.56	19.05	10.19	79	85.1	26.4	4.5/3.5	17350	21700	36.45
24BF-2	38.1	25.4	25.4	14.63	101	107.6	33.4	6.0/5.0	28580	36400	48.36
28BF-2	44.45	30.99	27.94	15.9	124	131.4	37	7.4/6.4	36740	46000	59.56
32BF-2	50.8	30.99	29.21	17.81	126	133.9	42.2	7.0/6.0	45920	57000	58.55



《直板滚子链》


KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		链板宽度	链板厚度	最小抗拉载荷	平均抗拉载荷	工作载荷	排距
	P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T	min	kgf	max	Pt
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	Kgf	mm
35F	9.525	4.68	5.08	3.60	12.15	13.4	9.05	1.15	810	1100	220	/
40F	12.7	7.85	7.92	3.98	17.8	21.0	12.07	1.5	1420	1950	370	/
50F	15.875	9.40	10.16	5.09	21.8	25.0	15.09	2.0	2230	3100	650	/
60F	19.05	12.57	11.91	5.96	26.9	31	18.10	2.35	4000	4200	920	/
80F	25.40	15.75	15.88	7.94	33.5	38.0	24.13	3.2	5680	7500	1500	/
40F-2R	12.7	7.85	7.92	3.98	32.3	36.2	12.07	1.5	2840	3900	630	14.38
50F-2R	15.875	9.40	10.16	5.09	39.9	44.0	15.09	2.0	4450	6200	1100	18.11
60F-2R	19.05	12.57	11.91	5.96	49.8	54.4	18.10	2.35	6400	8400	1530	22.78
100F-2R	31.75	18.9	19.05	9.54	77.0	83.1	30.17	4.0	17740	24200	3900	35.76

A 系列


双节距滚子链 (标准型、直板型、加重型)



小滚子型



大滚子型



《双节距传动滚子链》

KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		链板宽度	链板厚度	最小抗拉载荷	平均抗拉载荷	工作载荷
	P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T	min		max
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	Kgf
A2040	25.40	7.85	7.92	3.98	17.8	21.0	12.0	1.5	1420	1950	280
A2042	25.40	7.85	15.88	3.98	17.8	21.0	12.0	1.5	1420	1950	280
A2050	31.75	9.40	10.16	5.09	21.8	25.0	15.0	2.0	2220	3100	450
A2052	31.75	9.40	19.05	5.09	21.8	25.0	15.0	2.0	2220	3100	450
A2060	38.10	12.57	11.91	5.96	26.9	31.0	18.0	2.35	3190	4200	640
A2062	38.10	12.57	22.23	5.96	26.9	31.0	18.0	2.35	3190	4200	640



《双节距直板滚子链》

KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		链板宽度	链板厚度	最小抗拉载荷	平均抗拉载荷	工作载荷
	P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T	min		max
	Mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	Kgf
C2040	25.4	7.85	7.92	3.98	17.8	21.0	12.0	1.5	1420	1950	280
C2042	25.4	7.85	15.88	3.98	17.8	21.0	12.0	1.5	1420	1950	280
C2050	31.75	9.40	10.16	5.09	21.8	25.0	15.0	2.0	2220	3100	450
C2052	31.75	9.40	19.05	5.09	21.8	25.0	15.0	2.0	2220	3100	450
C2100	63.50	18.9	19.05	9.54	41.1	47.0	30.1	4.0	8870	12100	1900
C2102	63.50	18.9	39.67	9.54	41.1	47.0	30.1	4.0	8870	12100	1900




《加重型双节距输送滚子链》

KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		链板宽度	链板厚度	最小抗拉载荷	平均抗拉载荷	工作载荷
	P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T	min		max
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	Kgf
C2060H	38.10	12.57	11.91	5.96	30.2	34.8	18.0	3.2	3830	4000	640
C2062H	38.10	12.57	22.23	5.96	30.2	34.8	18.0	3.2	3830	4000	640
C2080H	50.80	15.75	15.88	7.94	37.4	42.8	24.1	4.0	6820	8000	1100
C2082H	50.80	15.75	28.58	7.94	37.4	42.8	24.1	4.0	6820	8000	1100
C2100H	63.50	18.90	19.05	9.54	44.5	50.6	30.1	4.7	10650	12500	1900
C2102H	63.50	18.90	39.67	9.54	44.5	50.6	30.1	4.7	10650	12500	1900
C2120H	76.20	25.22	22.23	11.11	55.0	61.6	36.2	5.5	15320	17500	2550
C2122H	76.20	25.22	44.45	11.11	55.0	61.6	36.2	5.5	15320	17500	2550
C2160H	101.60	31.55	28.58	14.29	69.4	77.3	48.2	7.0	27240	29500	4300
C2162H	101.60	31.55	57.15	14.29	69.4	77.3	48.2	7.0	27240	29500	4300

A 系列

加重型精密滚子链

加重型双节距精密滚子链

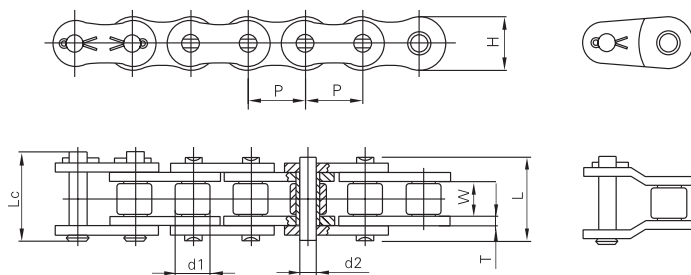


《加重型双节距精密滚子链》

ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	节距	内节 宽度	滚子 外径	销轴 外径	销轴长度		链板 宽度	链板 厚度	最小抗 拉载荷	平均抗 拉载荷	工作 载荷	排距
			P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T	min		max	Pt
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	kgf	mm
08AH	40H	40H	12.7	7.85	7.92	3.98	19	20.1	12	2.0	1700	2100	400	/
10AH	50H	50H	15.875	9.4	10.16	5.09	21.8	23.7	15	2.35	2670	3300	670	/
12AH	60H	60H	19.05	12.57	11.91	5.96	30.2	34.8	18	3.2	3830	4650	980	/
16AH	80H	80H	25.4	15.75	15.88	7.94	37.4	42.8	24.1	4.0	8000	9400	1700	/
20AH	100H	100H	31.75	18.9	19.05	9.54	44.5	50.6	30.1	4.70	10650	13700	2500	/
24AH	120H	120H	38.1	25.22	22.23	11.11	55	61.6	36.2	5.5	15320	19000	3350	/
28AH	140H	140H	44.45	25.22	25.4	12.71	59	66.4	42.2	6.4	20850	23000	4400	/
32AH	160H	160H	50.8	31.55	28.58	14.29	69.4	77.3	48.2	7.0	27240	31000	5750	/
40AH	200H	200H	63.5	37.85	39.68	19.85	87.1	97.3	60.3	9.5	42550	49000	7750	/
12AH-2	60H-2	60H-2	19.05	12.57	11.91	5.96	56.3	60.9	18	3.2	7660	9300	1650	26.11
16AH-2	80H-2	80H-2	25.4	15.75	15.88	7.94	70	75.4	24.1	4.0	16000	18800	2800	32.59

KMC

立体车库专用滚子链

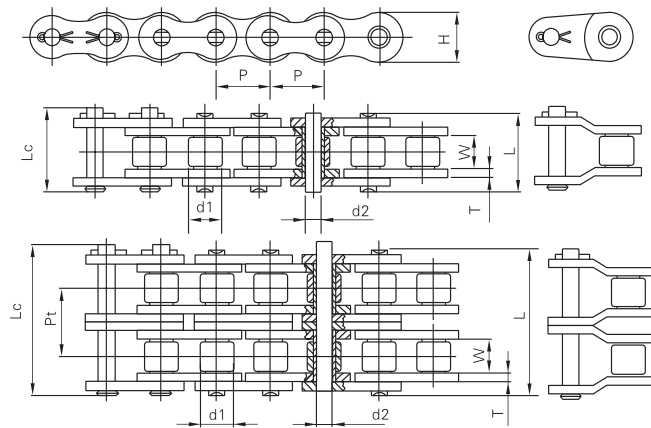




《立体车库专用滚子链》

本系列链条之尺寸与构造和标准滚子相同，其零件材料为优质之合金钢材，并采用特殊的热处理工艺加工，具有强度高、安全可靠特点，专用立体停车场。

KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		链板宽度	链板厚度	最小抗 拉载荷	平均抗 拉载荷	工作载荷
	P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T	min		max
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	Kgf
40PE	12.7	7.85	7.92	3.98	17.8	21	12	1.5	1800	2100	/
50PE	15.875	9.4	10.16	5.09	21.8	25	15	2	6200	3200	/
60PE	19.05	12.57	11.91	5.96	26.9	31	18	2.35	3600	4500	/
80PE	25.4	15.75	15.88	7.94	33.5	38	24.1	3.2	7300	8000	/
100PE	31.75	18.9	19.05	9.54	41.1	47	30.1	4	11200	13000	/
120PE	38.75	25.22	23.23	11.11	50.8	57	36.2	4.7	14500	18000	/
160PE	50.8	31.55	28.58	14.29	65.5	73	48.2	6.4	26000	32000	/
80HPE	25.4	15.75	15.88	7.94	37.4	42.8	24.1	4	8300	9500	/
120HPE	38.1	25.22	22.23	11.11	55	61.6	36.2	5.5	17000	20000	/
140HPE	44.5	25.22	25.4	12.71	59	66.4	42.2	6.4	23000	26500	/
160HPE	50.8	31.55	28.58	14.29	69.4	77.3	48.2	7.9	28000	32500	/
60PE-2	19.15	12.57	11.91	5.96	49.8	54.4	18	2.35	72000	90000	22.78
80PE-2	25.4	15.75	15.88	7.94	62.7	68.1	24.1	3.2	14600	16000	29.29
100PE-2	31.75	18.9	19.05	9.54	77	83.1	30.1	4	22400	26000	35.76
120PE-2	38.1	25.22	23.23	11.11	96.3	102.9	36.2	4.7	29000	36000	45.44
140PE-2	44.45	25.22	25.40	12.71	103.60	111.0	42.23	5.50	38000	42000	48.87
160PE-2	50.80	31.55	28.58	14.29	124.20	132.10	48.26	7.90	47000	60000	58.55

KMC

板式链

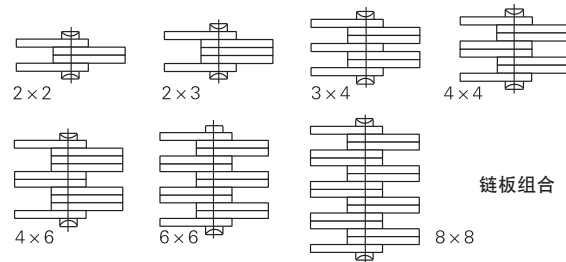
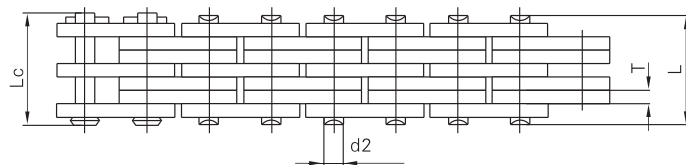


《板式链》

ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	节距	链板组合	链板宽度	链板厚度	销轴外径	销轴长度	最小抗 拉载荷	平均抗 拉载荷	工作载荷
			P		H max	T	d2 max	L max	min		max
			mm		mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	kgf
LH1022	BL522	BL522	15.875	2X2	15.09	2.4	5.96	12.9	3410	4450	700
LH1023	BL523	BL523	15.875	2X3	15.09	2.4	5.96	15.3	3410	4450	700
LH1034	BL534	BL534	15.875	3X4	15.09	2.4	5.96	20.3	5000	6550	850
LH1044	BL544	BL544	15.875	4X4	15.09	2.4	5.96	22.6	6810	8700	960
LH1046	BL546	BL546	15.875	4X6	15.09	2.4	5.96	27.6	6810	8700	960
LH1066	BL566	BL566	15.875	6X6	15.09	2.4	5.96	32.6	10220	12900	1650
LH1088	BL588	BL588	15.875	8X8	15.09	2.4	5.96	42.5	13620	17350	2300
LH1222	BL622	BL622	19.05	2X2	18.11	3.2	7.94	17.3	5000	6450	1000
LH1223	BL623	BL623	19.05	2X3	18.11	3.2	7.94	20.7	5000	6450	1000
LH1234	BL634	BL634	19.05	3X4	18.11	3.2	7.94	27.4	7720	10622	1250
LH1244	BL644	BL644	19.05	4X4	18.11	3.2	7.94	30.7	12400	12633	1400
LH1246	BL646	BL646	19.05	4X6	18.11	3.2	7.94	37.4	12400	12633	1400

KMC

板式链

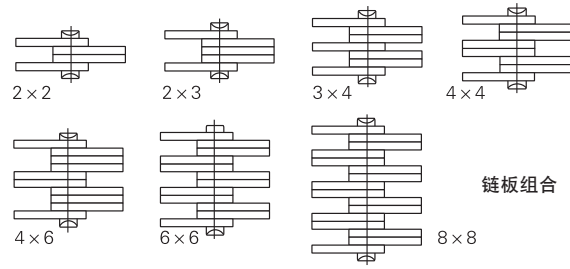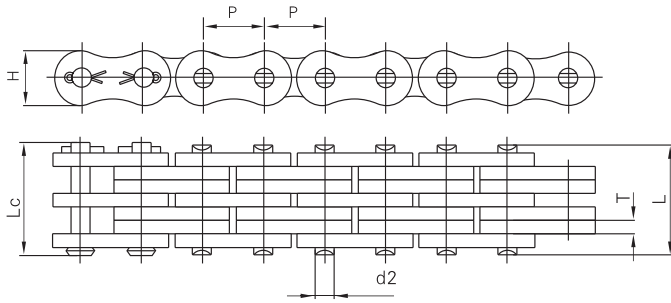

KMC 链号	节距	链板组合	链板宽度	链板宽度	销轴外径	销轴长度	最小抗拉载荷	平均抗拉载荷	工作载荷
	P		H max	T	d2 max	L max	min		max
	mm		mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	kgf
AL522	15.875	2X2	13.72	2.0	5.09	11.05	2200	3000	330
AL523	15.875	2X3	13.72	2.0	5.09	13.10	2200	3000	330
AL544	15.875	4X4	13.72	2.0	5.09	19.40	4500	6050	675
AL566	15.875	6X6	13.72	2.0	5.09	27.50	6700	9000	1000
AL622	19.05	2X2	16.13	2.35	5.96	13.00	3250	4250	506
AL623	19.05	2X3	16.13	2.35	5.96	15.50	4060	4350	506
AL644	19.05	4X4	16.13	2.35	5.96	22.70	6500	8550	975
AL666	19.05	6X6	16.13	2.35	5.96	32.20	10250	12500	1530
AL688	19.05	8X8	16.13	2.35	5.96	42.20	13000	15600	2040
AL844	25.40	4X4	21.08	3.2	7.94	29.40	12000	15000	1800
AL866	25.40	6X6	21.08	3.2	7.94	44.20	18000	24000	2700
AL888	25.40	8X8	21.08	3.2	7.94	56.50	24000	30000	3600
BL666	19.05	6X6	18.11	3.2	7.94	44.2	14980	19500	2500
BL688	19.05	8X8	18.11	3.2	7.94	57.60	20000	25000	3200
BL822	25.40	2X2	24.1	4.0	9.54	21.3	8630	11050	1750
BL823	25.40	2X3	24.13	4.0	9.54	25.4	8630	11050	1750
BL834	25.40	3X4	24.13	4.0	9.54	33.7	13170	17500	2100
BL844	25.40	4X4	24.13	4.0	9.54	37.8	17250	21950	2400
BL846	25.40	4X6	24.13	4.0	9.54	46.1	17250	21950	2400
BL866	25.40	6X6	24.13	4.0	9.54	54.4	25880	33500	4250
BL1022	31.75	2X2	30.18	4.7	11.11	25.3	11800	15500	2650
BL1023	31.75	2X3	30.18	4.7	11.11	30.3	11800	15500	2650
BL1034	31.75	3X4	30.18	4.7	11.11	40.2	18650	24000	3200
BL1044	31.75	4X4	30.18	4.7	11.11	45.1	23610	30000	3700
BL1046	31.75	4X6	30.18	4.7	11.11	55	23610	30000	3700
BL1066	31.75	6X6	30.18	4.7	11.11	64.9	35410	43950	6050
BL1222	38.1	2X2	36.20	5.6	12.71	29.5	15440	19800	3750
BL1223	38.1	2X3	36.20	5.6	12.71	35.4	15440	19800	3750
BL1234	38.1	3X4	36.20	5.6	12.71	47.0	24970	32500	4500
BL1244	38.1	4X4	36.20	5.6	12.71	52.8	30870	40000	5200
BL1246	38.1	4X6	36.20	5.6	12.71	64.4	30870	40000	5200
BL1266	38.1	6X6	36.20	5.6	12.71	76.0	54000	56000	7750
BL1434	44.5	3X4	42.24	6.4	14.29	53.3	32230	38100	6000
BL1444	44.5	4X4	42.24	6.4	14.29	59.9	39040	43000	6900
BL1488	44.5	8X8	42.24	6.4	14.29	112.7	78070	93000	12900
BL1622	50.8	2X2	48.26	7.0	17.46	39.0	29510	34800	6000
BL1623	50.8	2X3	48.26	7.0	17.46	46.5	29510	34800	6000
BL1634	50.8	3X4	48.26	7.0	17.46	61.7	45350	54000	7200
BL1644	50.8	4X4	48.26	7.0	17.46	69.2	59010	70500	8200
BL1646	50.8	4X6	48.26	7.0	17.46	84.4	59010	70500	8200
BL1666	50.8	6X6	48.26	7.0	17.46	99.5	88510	105200	13000


KMC

不锈钢滚子链 标准型、双节距




《不锈钢滚子链》

不锈钢滚子链之尺寸与短节距精密滚子链相同，其零件材质为 SUS300 系之优质不锈钢，具有抗腐蚀、低磁性耐高温之特性，被广泛使用于食品加工、化学药品等场所，也可加上附件作为输送链使用。

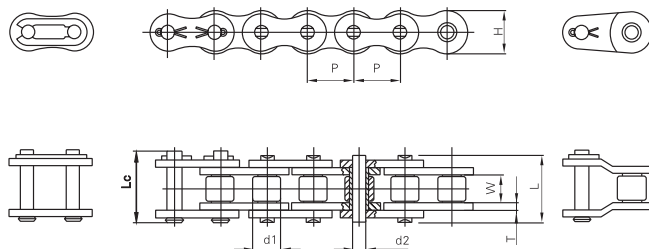

KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		链板宽度	链板厚度	最小抗拉载荷	平均抗拉载荷
	P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T	min	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf
35SS	9.525	4.68	5.08	3.6	12.15	13.4	8.8	1.20	570	700
40SS	12.7	7.85	7.92	3.98	17.8	21	12	1.5	1000	1250
50SS	15.875	9.4	10.16	5.09	21.8	25	15	2	1600	1900
60SS	19.05	12.57	11.91	5.96	26.9	31	18	2.35	2300	2700
80SS	25.4	15.75	15.88	7.94	33.5	38	24.1	3.2	4100	5000
06BSS	9.525	5.72	6.35	3.28	13.5	16.8	8.2	1.4/1.1	640	760
08BSS	12.7	7.75	8.51	4.45	17	20.7	11.8	1.5	1250	1500
10BSS	15.875	9.65	10.16	5.08	19.6	23.7	14.7	1.7	1650	2000
12BSS	19.05	11.68	12.07	5.72	22.7	27.3	16.1	1.8	2100	2500
16BSS	25.4	17.02	15.88	8.28	36.1	41.5	21	4.0/3.0	4300	5400

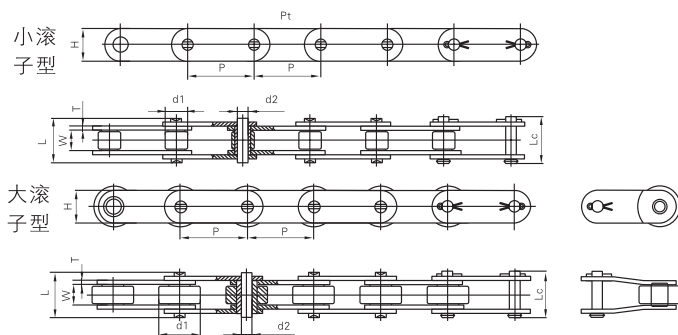

《不锈钢双节距直板输送滚子链》

KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		链板宽度	链板厚度	最小抗拉载荷	平均抗拉载荷
	P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T	min	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf
C2040SS	25.4	7.85	7.92	3.98	17.8	21	12	1.5	1000	1250
C2042SS	25.4	7.85	15.88	3.98	17.8	21	12	1.5	1000	1250
C2050SS	31.75	9.4	10.16	5.09	21.8	25	15	2	1600	1900
C2052SS	31.75	9.4	19.05	5.09	21.8	25	15	2	1600	1900
C2060HSS	38.1	12.57	11.91	5.96	26.9	31	18	3.2	2600	3100
C2062HSS	38.1	12.57	22.23	5.96	26.9	31	18	3.2	2600	3100
C2080HSS	50.8	15.75	15.88	7.94	33.5	38	24.1	4	4700	5400
C2082HSS	50.8	15.75	28.58	7.94	33.5	38	24.1	4	4700	5400


KMC

自润滑滚子链 侧弯链





《自润滑滚子链》

本链条之套筒由特殊材料加工而成，而且销轴采用特殊的表面处理以提高耐磨耗性能，该链条无需加润滑油，适用于条件恶劣无法加油润滑清洁的工作环境，一般被广泛用于食品工业，印刷工业和纺织等轻工行业。

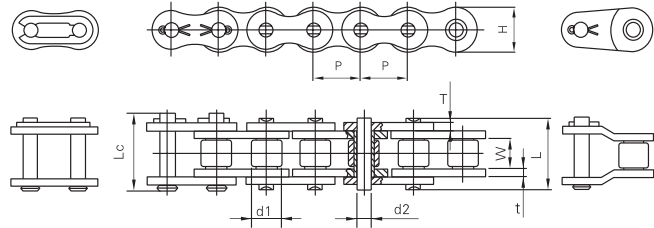

KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		链板宽度	链板厚度	最小抗拉载荷	平均抗拉载荷
	P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T/t	min	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf
40PM	12.70	7.85	7.92	3.98	17.8	21	12	1.5/2.0	1420	1950
50PM	15.875	9.40	10.16	5.09	21.8	25	15	2/2.35	2220	3100
60PM	19.05	12.57	11.91	5.94	26.9	31	17.10	2.35/3.2	3190	4400
80PM	25.4	15.88	15.88	7.94	33.5	38	24.1	3.2/4.0	5680	7500
08BPM	12.70	7.75	8.51	4.45	17	20.7	11.8	1.5	1820	1950
10BPM	15.875	9.65	10.16	5.08	19.6	23.7	14.7	1.7	2700	2800
12BPM	19.05	11.68	12.07	5.72	22.7	27.3	16.1	1.8	2950	3250
16BPM	25.4	17.02	15.88	8.28	36.1	41.5	21	3.0/4.0	6130	7600
60FPM	19.05	12.58	11.91	5.94	26.90	31.00	18.00	2.35/3.20	3190	4400

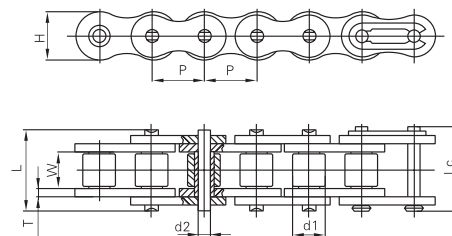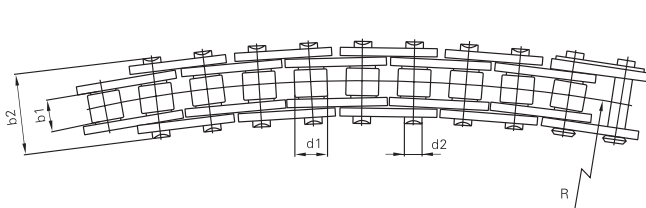


《侧弯链》

KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		链板宽度	链板厚度	侧弯半径	最小抗拉载荷	平均抗拉载荷
	P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T/t	R min	min	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf
40FX	12.7	7.85	7.92	3.62	16.9	18.1	12	1.5	350	1420	1600
50FX	15.875	9.40	10.16	4.56	20.7	22.7	15	2.0	400	2220	2500
60FX	19.05	12.57	11.91	5.32	26.6	28.4	18	2.35	500	3190	3500
80FX	25.4	15.75	15.88	7.02	40.1	43	24.1	3.2	600	5680	6300


KMC

电子元件输送链

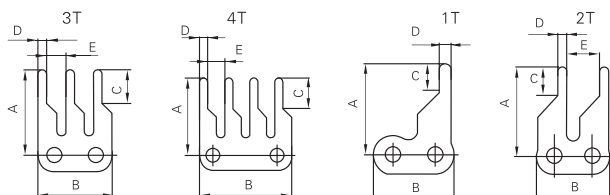

《电子元件输送链》

电子元件输送链条本体是短节距套筒链的一种，其附件为 SUS304 优质不锈钢。具有抗腐蚀、低磁性、耐高温之特性，被广泛用于电子元件输送设备上。

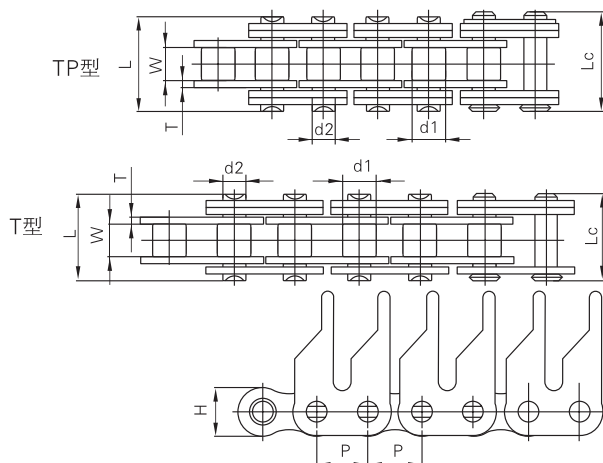


KMC 链号	节距	内节宽度	套筒外径	销轴外径	销轴长度		链板宽度	链板厚度	最小抗拉载荷	平均抗拉载荷
	P mm	W min mm	d1 max mm	d2 max mm	L max mm	Lc max mm	H max mm	T mm	min kgf	kgf
35-T	9.525	4.68	5.08	3.60	13.1	14.5	9.60	1.15	800	1150
35-TP	9.525	4.68	5.08	3.60	14.5	15.8	9.60	1.15	800	1150

齿片	A	B	C	D	E
1T	19.6	17.92	6.45	2.65	/
2T	19.6	17.15	6.45	2.05	7.55
3T(23.6)	18.9	17.50	7.8	2	3.8
3T(19.8)	15.1	16.95	5.9	2	4.8
4T	15.2	17.50	6.0	1.6	3.7





《空心销轴链》

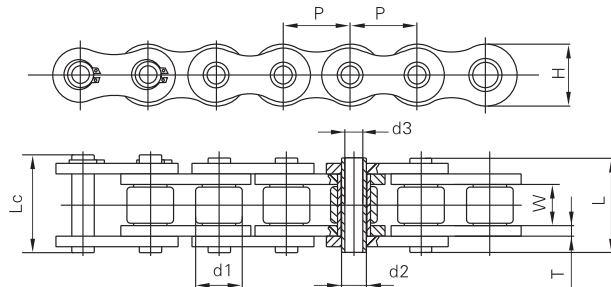

KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴内径	销轴长度		链板宽度	链板厚度	最小抗拉载荷	平均抗拉载荷	工作载荷
	P mm	W min mm	d1 max mm	d2 max mm	d3 max mm	L max mm	Lc max mm	H max mm	T mm	min kgf	kgf	min kgf
08BHP	12.70	7.75	8.51	6.60	4.50	17.00	19.50	11.80	1.50	950	1100	165
10BHP	15.875	9.65	10.16	7.02	5.13	19.50	20.50	14.70	1.70	1050	1700	255
12BHP	19.05	11.68	15.88	8.09	6.00	22.70	23.90	16.10	1.80	1500	1800	270
40HP	12.70	7.85	7.92	5.63	4	16.5	17.6	12.0	1.5	1000	1200	180
50HP	15.875	9.4	10.16	7.03	5.12	20.7	21.9	15.0	2	1850	2100	320
60HP	19.05	12.57	11.91	8.31	5.98	25.8	26.8	18	2.35	2600	3000	440
80HP	25.4	15.75	15.88	11.4	7.96	32.5	33.8	24	3.2	5000	5500	790
C2040HP	25.4	7.85	7.92	5.63	4	16.5	17.6	12.0	1.5	1000	1200	180
C2050HP	31.75	9.4	10.16	7.22	5.12	20.7	21.9	15	2	1850	2100	320
C2060HP	38.1	12.57	11.91	8.31	5.98	25.8	26.8	17	2.35	2600	3000	440
C2080HP	50.8	15.75	15.88	11.4	7.96	32.5	33.8	24	3.2	5000	5500	790
C2042HP	25.4	7.85	15.88	5.63	4	16.5	17.6	12	1.5	1000	1200	180
C2052HP	31.75	9.4	19.05	7.22	5.12	20.7	21.9	15	2	1850	2100	320
C2062HP	38.1	12.57	22.23	8.31	5.98	25.8	26.8	17	2.35	2600	3000	440
C2082HP	50.8	15.75	28.58	11.4	7.96	32.5	33.8	24	3.2	5000	5500	790
C2082H-HP	50.8	15.75	28.58	11.4	7.96	36.2	37.6	24	4	5500	6000	870
CT-2HPX	50.8	15.30	38.1	14.28	9.7	36.3	37.6	27	4	6000	6500	950



KMC

倍速输送链

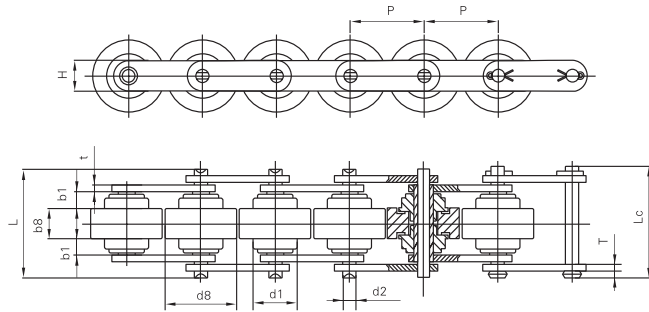

《倍速输送链》

GB/JB 链号	KMC 链号	节距	滚子尺寸				销轴尺寸			链板尺寸		
		P	d1 max	d8 max	b1 max	b8 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T max	t max
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
BS30-C212A	C2060T	38.1	18.0	38.0	9.57	20.0	5.94	58.1	62.7	15.0	3.2	4.0






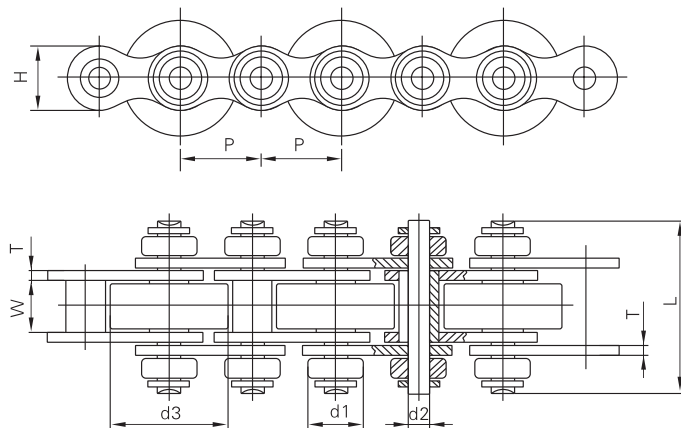
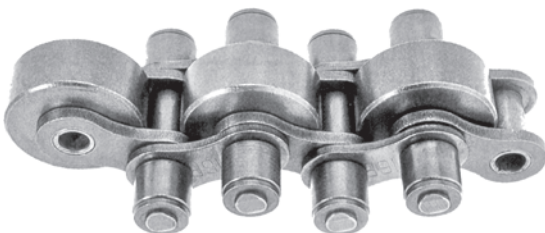


《倍速输送链》

KMC 链号	节距	滚子外径		内节宽度	销轴外径	销轴长度	链板宽度	链板厚度	最小抗拉载荷	平均抗拉载荷
	P	d1 max	d3 max	W min	d2 max	L max	H max	T/t	min	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf
462SF	12.7	8.5	18	7.75	4.45	27.2	11.8	1.5	1820	1950
548SF	25.4	15.86	38.45	15.75	8.28	65.2	30.1	4.0/3.0	6130	7500

KMC

侧置大滚轮短节距输送链





《侧置大滚轮输送链》

KMC 链号	节距	内节 宽度	滚子 外径	销轴 外径	销轴长度				滚轮 外径	滚轮 高度	链板 宽度	链板 厚度	最小抗 拉载荷	平均抗 拉载荷	工作 载荷
	P	W min	d1 max	d2 max	L1 max	L2 max	L3 max	L4 max	D3	h	H max	T	min		max
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	kgf
C2060H-SG/ SSR/PSR	38.1	12.58	11.91	5.96	43.9	46.3	58.5	60.9	22.23	12.6	18	3.2			
C2062H-SG/ SSR/PSR			22.23						30						
C2080H-SG/ SR-SSR/PSR	50.8	15.75	15.88	7.94	54.2	57.4	72.2	75.4	28.58	15.7	24.1	4	/	/	/
C2082H-SG/ SR-SSR/PSR			25.58						38.1						
40-SG/SR- SSR/PSR	12.7	7.85	7.92	3.98	25.8	27.7	35.3	37.2	15.88	7.8	12	1.5	1700	1600	272
50-SG/SR- SSR/PSR	15.875	9.4	10.16	5.09	31.2	33.7	42.3	44.8	19.05	9.4	15	2	2800	2710	461
60-SG/SR- SSR/PSR	19.05	12.57	11.91	5.94	39.45	41.8	55.95	58.3	24	12.6	18	2.35	3800	3200	544
80-SG/SR- SSR/PSR	25.4	15.75	15.87	7.94	50.9	54.3	69.6	73	28.58	15.7	24.1	3.2	8000	7300	1241



KMC

大型输送链、木材输送链

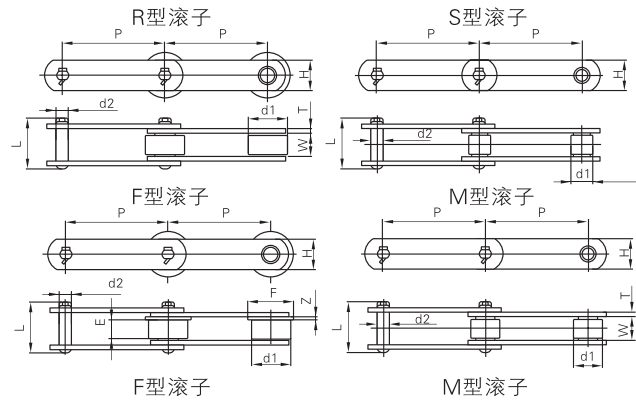

《大型输送链》

KMC 链号	滚子 形式	节距 P	内节 宽度 W	滚子尺寸							链板 宽度 H	链板 厚度 T	销轴 外径 d2	销轴 长度 L	平均抗 拉载荷
				R 型 外径 d1	F 型				S 型 外径 d1	M 型 外径 d1					
		外径 d1	凸圆 外径 F		E	Z	mm	mm							
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf
C03100	R.F.S	100	16.1	31.8	31.8	42	12	4.3	15.9	/	22	3.2	8.0	38	3000
C05075	S	75	22	40	40	50	14	4.5	22.2	/	32	4.5	11.3	53.5	7000
C05100	R.F.S	100													
C05150	R.F.S	150													
C10100	R.S.M	100	30.0	50.8	/	/	/	/	29.0	31.8	38.1	6.3	14.5	69	11500

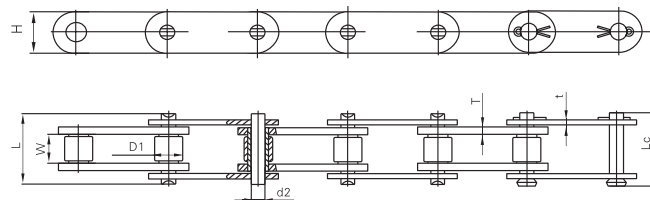



《木材输送链》

KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		链板高度	链板厚度	最小抗拉载荷	平均抗拉载荷	工作载荷
	P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T/t max	min		max
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	kgf
81X	66.27	27.00	23.00	11.12	49	53.5	28.5	4.00	10900	6000	1850
81XH	66.27	27.78	23.00	11.12	60.7	65.1	31.35	7.7/6.0	15500	12000	2550
81XHH	66.27	27.78	23.00	11.12	65.6	70.0	31.35	7.7	19500	23000	3400

KMC

短节距加长销滚子链


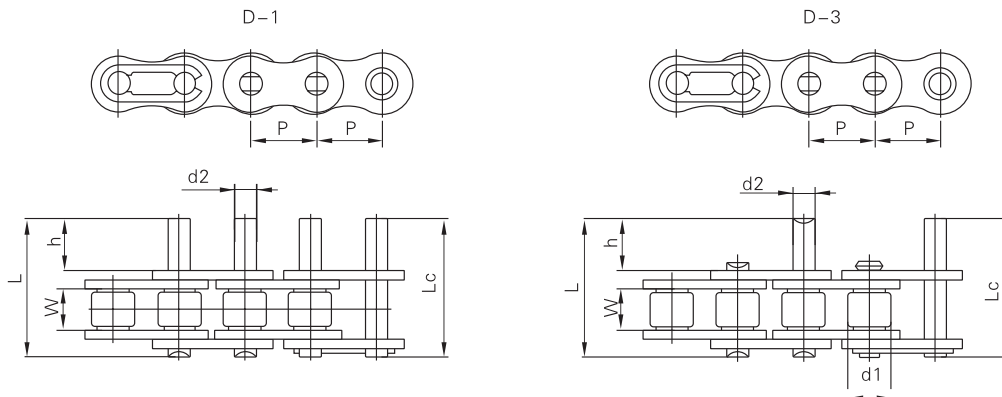
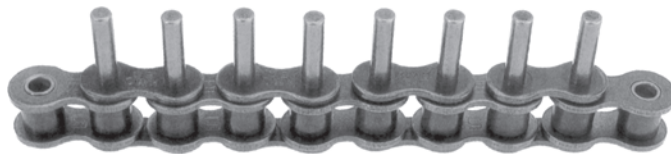


《短节距加长销滚子链》

ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		销轴凸出高度
			P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	h
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
04C	25	25	6.35	3.10	3.30(套筒)	2.31	10.20	11.10	2.8
							20.90	21.80	13.5
06C	35	35	9.525	4.68	5.08(套筒)	3.60	20.80	21.60	9.5
08A	40	40	12.70	7.85	7.92	3.98	25.15	26.20	9.5
							31.10	32.25	15.4
10A	50	50	15.875	9.40	10.16	5.09	31.30	33.10	11.9
							38.35	39.60	19.05
12A	60	60	19.05	12.57	11.91	5.96	38.60	40.60	14.3
16A	80	80	25.40	15.75	15.88	7.94	50.30	53.30	19.1
20A	100	100	31.75	18.90	19.05	9.54	61.80	66.10	23.6
		05B	8.00	3.00	5.00	2.31	10.40	11.10	3.00
							10.90	11.60	3.50
							12.40	13.10	5.00
							14.40	15.10	7.00
		08B	12.70	7.75	8.51	4.45	25.10	26.60	9.50
		10B	15.875	9.65	10.16	5.08	30.10	31.50	11.90
		12B	19.05	11.68	12.07	5.72	35.40	37.10	14.30
		16B	25.4	17.02	15.88	8.28	53.00	54.30	19.10
		35SS	9.525	4.68	5.08	3.60	11.60	12.60	3.00
		40SS	12.70	7.85	7.92	3.98	19.65	21.10	3.00
							20.65	22.10	5.00

KMC

双节距加长销输送链

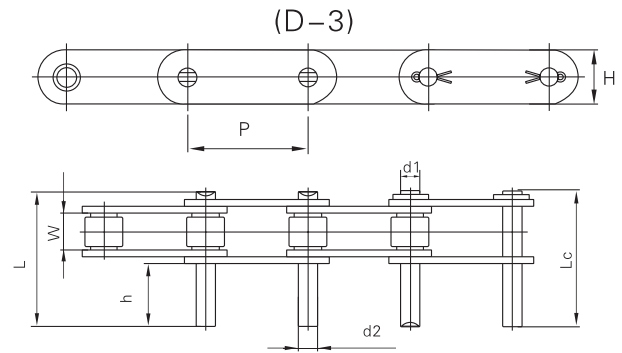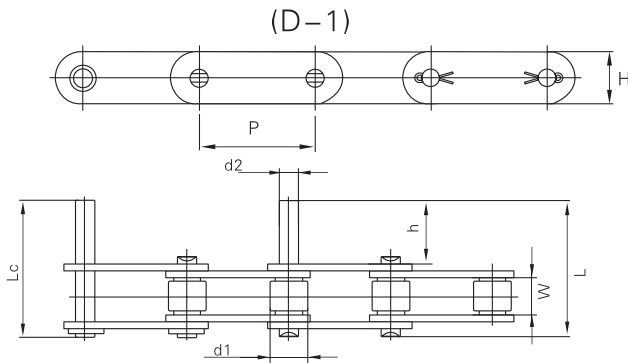


《双节距加长销输送链》

ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		销轴凸出高度
			P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	h
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
C208A	C2040	C2040	25.4	7.85	7.92	3.98	25.1	26.2	9.5
C208AL	C2042	C2042	25.4	7.85	15.88	3.98	25.1	26.2	9.5
C210A	C2050	C2050	31.75	9.40	10.16	5.09	31.3	33.1	11.9
C210AL	C2052	C2052	31.75	9.40	19.05	5.09	31.3	33.1	11.9
C212AH	C2060H	C2060H	38.1	12.57	11.91	5.96	42	43.8	14.3
C212AHL	C2062H	C2062H	38.1	12.57	22.23	5.96	42	43.8	14.3
C216AH	C2080H	C2080H	50.8	15.75	15.88	7.94	53.5	55	19.1
C216AHL	C2082H	C2082H	50.8	15.75	28.58	7.94	53.5	55	19.1

KMC

特殊加长销双节距输送链

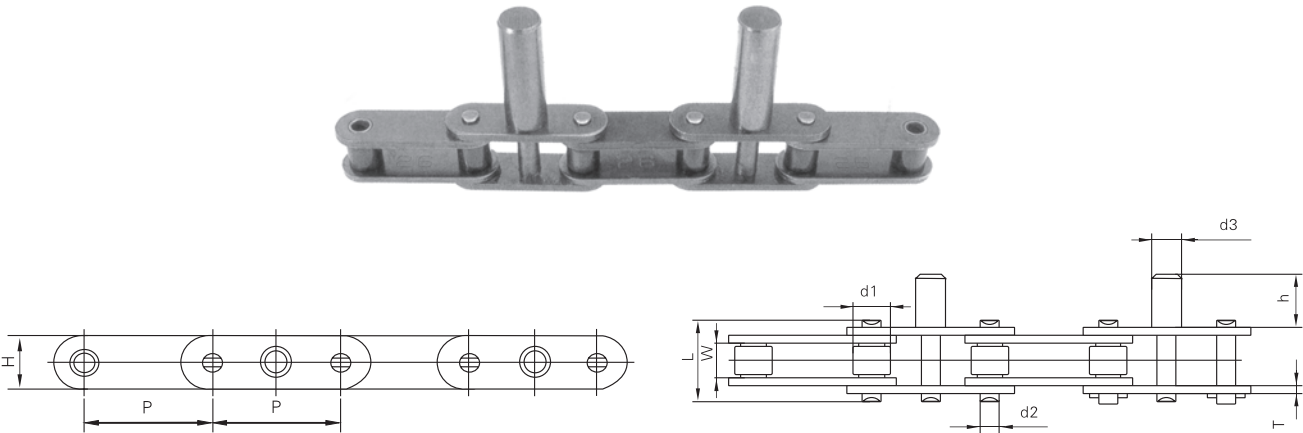


《特殊加长销双节距输送链》

	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度	链板高度	链板厚度	销轴凸出高度	销轴凸出外径
KMC 链号	P	W min	d1 max	d2 max	L max	H max	T	h	D3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
C2060H-D5	38.1	12.57	11.91	5.96	30.2	17.3	3.2	41.2	12.7
C2060H-D5	38.1	12.57	11.91	5.96	30.2	17.3	3.2	41.2	14.28
C2060H-D5	38.1	12.57	11.91	5.96	30.2	17.3	3.2	41.3	17.7
C2060H-D5	38.1	12.57	11.91	5.96	30.2	17.3	3.2	41.3	14.3
C2060H-2D5	38.1	12.57	11.91	5.96	30.2	17.3	3.2	41.2	12.7
C2060H-2D5	38.1	12.57	11.91	5.96	30.2	17.3	3.2	41.2	14.3



KMC

S 型 C 型钢制滚子链 农用滚子链

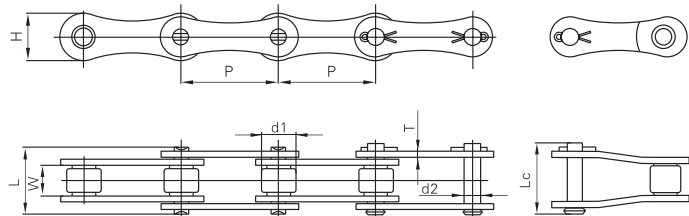

《S 型 C 型钢制滚子链》

ISO 链号	KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		链板高度	链板厚度	最小抗拉载荷	平均抗拉载荷	工作载荷
		P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T	min		min
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	kgf
S32	S32	29.21	15.88	11.48	4.47	26.70	28	13.50	1.8	820	2250	170
S45	S45	41.40	22.23	15.24	5.74	37.70	40.4	17.20	2.8	1820	3800	330
S52	S52	38.10	22.23	15.24	5.74	38.10	40.4	17.30	2.35	1820	3800	330
S55	S55	41.40	22.30	17.78	5.74	37.70	40.4	17.30	2.35	1820	3800	330

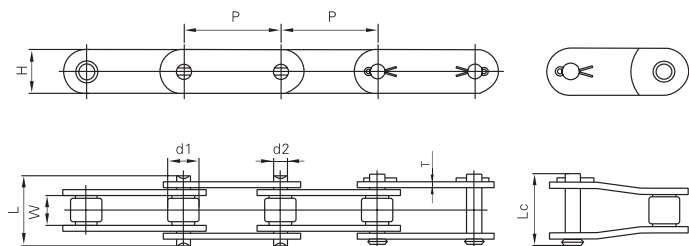

《农用滚子链》

ANSI 链号	KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		链板高度	链板厚度	最小抗拉载荷	平均抗拉载荷	工作载荷
		P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T	min		min
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	kgf
CA550	CA550	41.40	19.90	16.87	7.19	35.65	38.75	20.20	2.7	3990	5500	950
CA555	CA555	41.40	12.65	16.70	7.19	30.10	33.10	20.20	3.2	4800	6000	980
CA557	CA557	41.40	20.60	17.80	8.00	37.40	40.60	22.50	3.2	5600	7500	1150
CA620	CA620	42.01	24.20	17.91	7.19	41.80	45.20	20.20	3.2	4800	6000	980
C2060H	C2060H	38.10	12.75	11.89	5.96	29.00	31.00	18.10	3.2	3830	4400	640




KMC

油封链



《油封链》

在滚子链条中的销轴与套筒之间，灌注特殊润滑油，并采用耐油密封圈压封，以防止润滑油的流失和灰尘杂质进入，进而以大幅提升耐磨耗性能，适用于润滑条件差，有粉尘和耐磨要求高的场合。

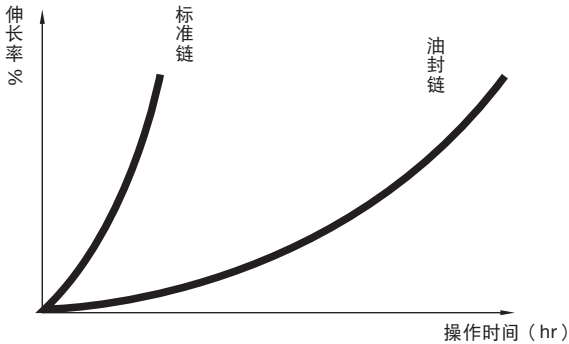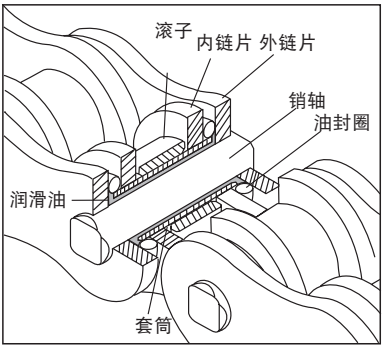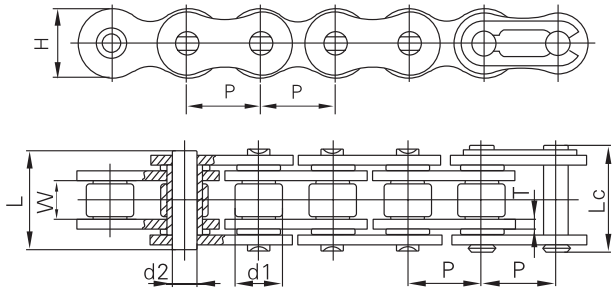

KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		链板高度	链板厚度	最小抗拉载荷	平均抗拉载荷	工作载荷
	P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T	min		max
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	kgf
40RO	12.7	7.85	7.92	3.98	19.8	21.8	12	1.5	1650	2000	280
50RO	15.875	9.40	10.16	5.09	23.5	25.7	15	2	2550	3000	440
60RO	19.05	12.57	11.91	5.94	28.8	31.5	17.8	2.35	3600	4200	620
80RO	25.4	15.75	15.88	7.94	40.1	43	23.4	3.2	5900	8500	990
08BRO	12.7	7.75	8.51	4.45	19.6	21.6	11.8	1.5	1820	1950	280

KMC

防锈抗腐蚀系列链条

《防锈抗腐蚀系列链条》

本系列链条之尺寸、功能性与同规格之标准链相同，由于链条零件实施特殊的表面处理，具备超强的防锈抗腐蚀能力，尤其是 RB 系列链条更具备优异的耐热性、耐候性与耐药性，特别使用于海岸地区，工业地区或暴露在大气污染严重的地区。

《电镀系列》



镀铜



镀镍




镀锌

《TF 系列》




《RB 系列》

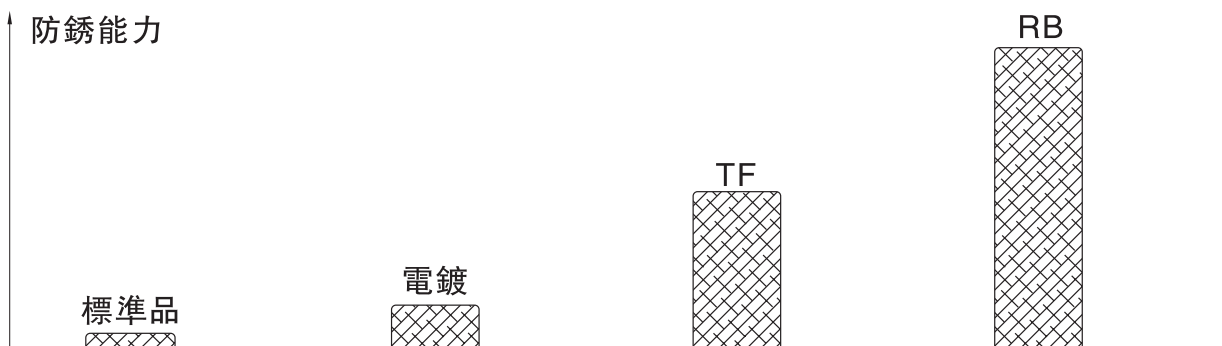

KMC


工程塑料内链节轻型输送链 工程塑料链节平顶输送链

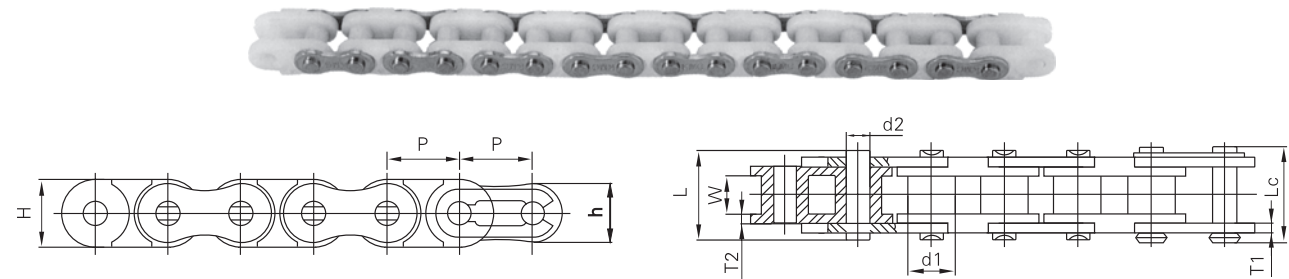

《工程塑料内链节轻型输送链》

本炼条由短节距精密滚子套筒链发展而来，具有噪音低、重量轻、耐腐蚀、抗磁性的优点，被广泛用于电子、食品、医药、化工等行业。

KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		内链节高度	内链节厚度	外链节高度	外链节厚度	最小抗拉载荷
	P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T2	H	T1	max
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf
PC35	9.525	4.68	5.08	3.60	14.1	16.2	9.05	2.2	7.8	1.2	120

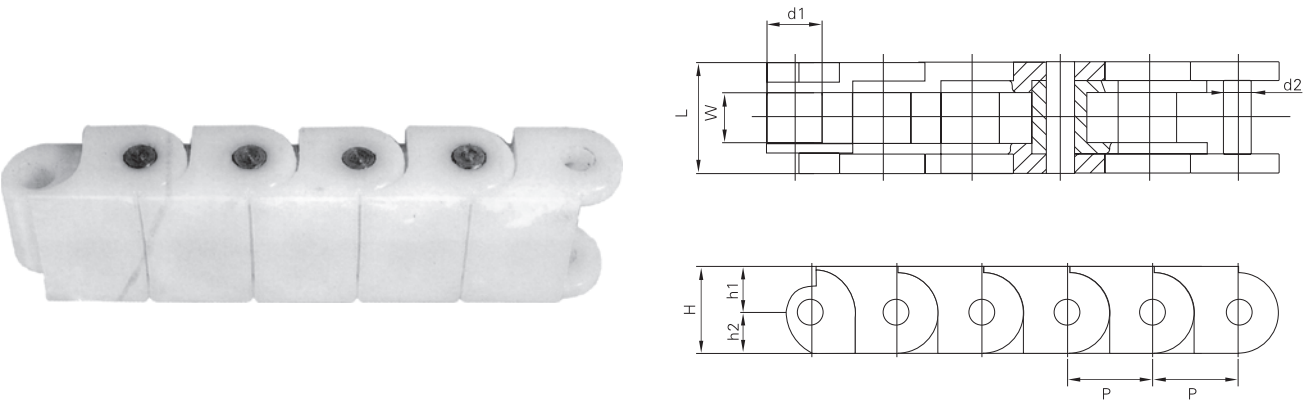


《工程塑料链节平顶输送链》

工程塑料链节平顶输送链链节使用特殊的工程塑料制造而成，其销轴采用不锈钢制造，具有噪音低，重量轻无磁性，抗静电等优点，适用于 -20℃ ~ -80℃ 之工作环境，被广泛用于化工，药品的制造设备上。

KMC 链号	P	W min	d1 max	d2	L	H	H1	H2	kgf
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	max
40P	12.70	7.95	7.94	4	20	12.7	6.65	6.7	45
60P	19.05	12.30	11.91	6	30	17.3	8.80	8.8	90

KMC

短节距滚子链附件

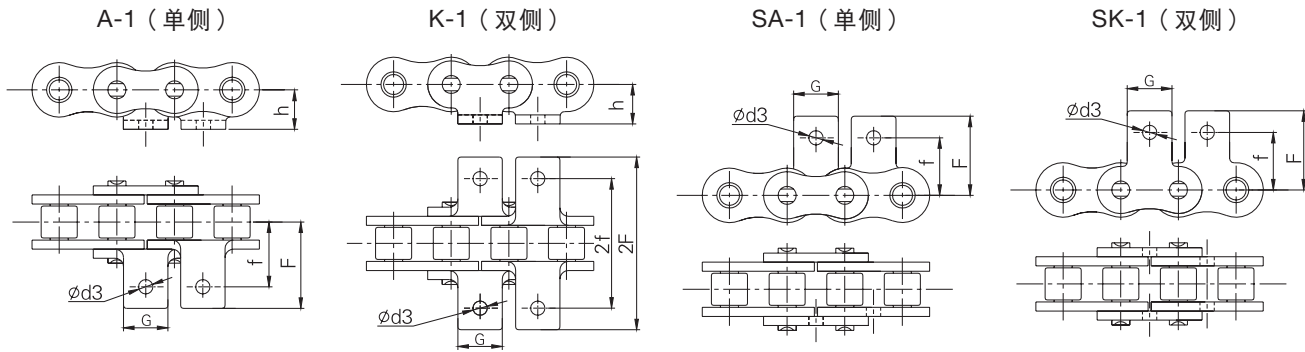


单位：mm

ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	A-1, K-1					SA-1, SK-1			
			Φd3	h	f	F	G	Φd3	f	F	G
08A	40	40	3.60	7.92	12.70	17.5	9.50	3.60	12.70	17.50	9.50
			4.20					4.20			
10A	50	50	5.20	10.30	15.88	22.60	12.70	5.20	15.88	22.60	12.70
12A	60	60	5.20	11.90	19.05	27.00	15.90	5.20	18.26	26.60	15.90
16A	80	80	6.80	15.90	25.40	34.80	19.05	6.80	24.60	34.00	19.05
20A	100	100	8.70	19.80	31.75	45.38	25.40	8.70	31.80	31.80	25.40
24A	120	120	9.80	23.00	38.10	54.25	28.60	9.80	36.50	51.60	28.60
28A	140	140	11.40	28.60	44.45	61.50	34.90	11.40	44.40	62.00	34.90
32A	160	160	13.10	31.80	50.80	71.40	38.10	13.10	50.80	69.85	38.10
40A	200	200	16.30	42.90	63.50	76.00	42.00	16.30	63.50	76.00	42.00
06B		06B	3.50	6.50	9.52	13.50	8.00	3.50	9.52	13.50	8.00
08B		08B	4.30	8.90	12.70	18.20	9.50	4.30	13.00	18.90	9.50
10B		10B	5.30	10.30	15.90	22.30	14.30	5.30	16.50	22.95	14.30
12B		12B	6.40	13.50	19.05	26.10	16.00	6.40	21.00	28.60	16.00
16B		16B	6.40	15.90	25.40	36.30	19.10	6.40	23.00	34.00	19.10

KMC

短节距滚子链附件

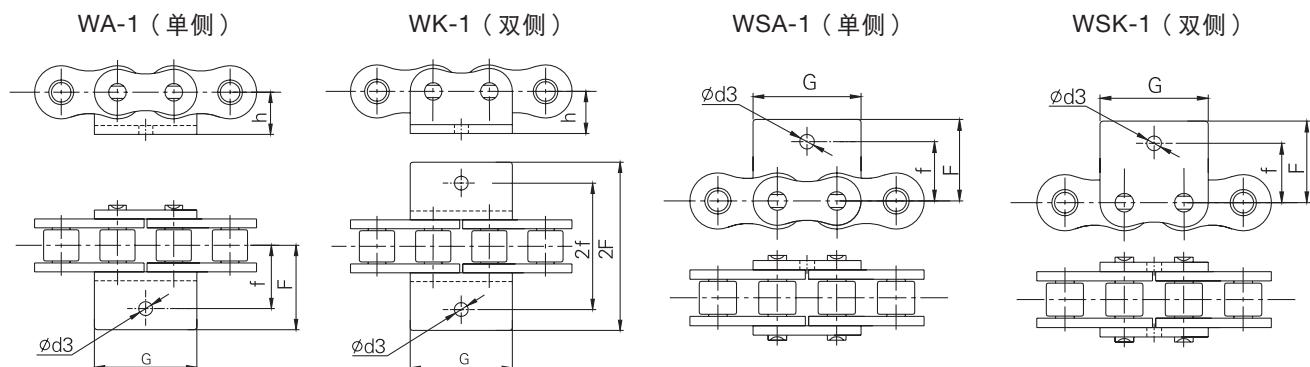


单位：mm

ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	WA-1, WK-1					WSA-1, WSK-1			
			Φd3	h	f	F	G	Φd3	f	F	G
06C	35	35	2.60	6.40	9.52	14.30	17.32	2.60	9.52	14.55	17.32
08A	40	40	4.50	7.90	12.70	17.80	22.90	4.50	12.70	17.80	22.90
10A	50	50	5.50	10.30	15.88	23.38	28.85	5.50	15.88	23.38	28.85
							30.60				30.60
12A	60	60	6.60	11.90	19.05	27.45	34.20	6.60	18.30	27.45	34.20
							36.00				36.00
16A	80	80	9.00	15.90	25.40	36.60	45.90	9.00	24.60	35.45	45.90
			6.80					6.80			
20A	100	100	8.20	19.80	31.75	44.90	57.65	8.20	31.80	44.00	57.65
24A	120	120	9.80	23.00	38.10	54.40	69.30	9.80	36.50	51.60	69.30
28A	140	140	11.40	28.60	44.45	61.50	80.45	11.40	44.40	62.00	80.45
32A	160	160	13.10	31.80	50.80	71.40	92.00	13.10	50.80	69.85	92.00
08B		08B	4.30	8.90	12.70	18.20	23.18	4.30	13.00	18.90	23.18
10B		10B	5.30	10.30	15.90	22.30	29.58	5.30	16.50	22.95	29.58
12B		12B	6.40	13.50	19.05	26.10	34.05	6.40	21.00	28.60	34.05
16B		16B	6.40	15.90	25.40	36.30	46.40	6.40	23.00	34.00	46.40
20B		20B	8.40	19.80	31.50	50.25	58.10	8.40	30.50	45.70	58.10

KMC

短节距滚子链附件

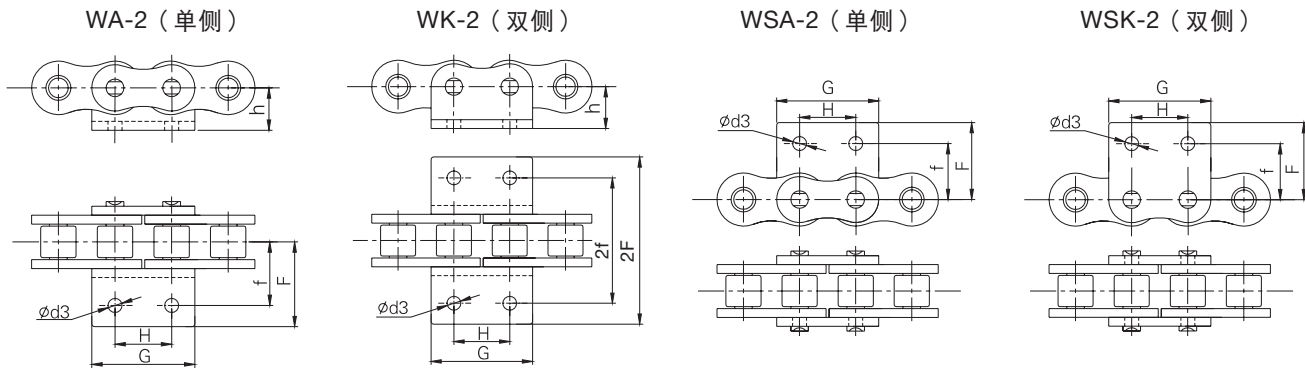


单位：mm

ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	WA-2, WK-2						WSA-2, WSK-2				
			φd3	h	H	f	F	G	φd3	H	f	F	G
06C	35	35	2.80	6.40	9.52	9.52	14.30	17.32	2.80	9.52	9.52	14.55	17.32
08A	40	40	3.40	7.90	12.70	12.70	12.80	22.90	3.40	12.70	12.70	17.40	22.90
10A	50	50	5.50	10.30	11.90	15.90	23.40	28.85	5.50	11.90	15.90	23.05	28.85
					15.88			30.60		15.88			30.60
12A	60	60	6.60	11.90	14.30	19.05	28.20	34.20	6.60	14.30	18.30	28.20	34.20
					19.05			36.00		19.05			36.00
16A	80	80	9.00	15.88	19.10	25.40	34.65	49.35	6.80	25.40	24.60	34.25	46.00
			6.80		25.40			46.00					
20A	100	100	8.70	19.80	31.75	31.75	44.90	57.65	8.50	45.00	31.80	47.00	61.80
24A	120	120	9.80	23.00	38.10	38.10	54.40	69.30	9.80	38.10	36.50	51.60	69.30
08B		08B	4.30	8.90	12.70	14.00	18.20	24.30	4.30	12.70	13.00	18.90	23.30
10B		10B	5.30	10.30	15.88	15.88	22.30	29.58	5.30	15.88	16.50	22.95	29.58
12B		12B	6.40	13.50	19.05	19.05	26.20	34.05	6.50	19.05	18.18	26.34	36.07
16B		16B	6.40	15.90	25.40	25.40	36.30	46.40	6.40	25.40	23.00	34.00	46.40

KMC

双节距滚子链附件

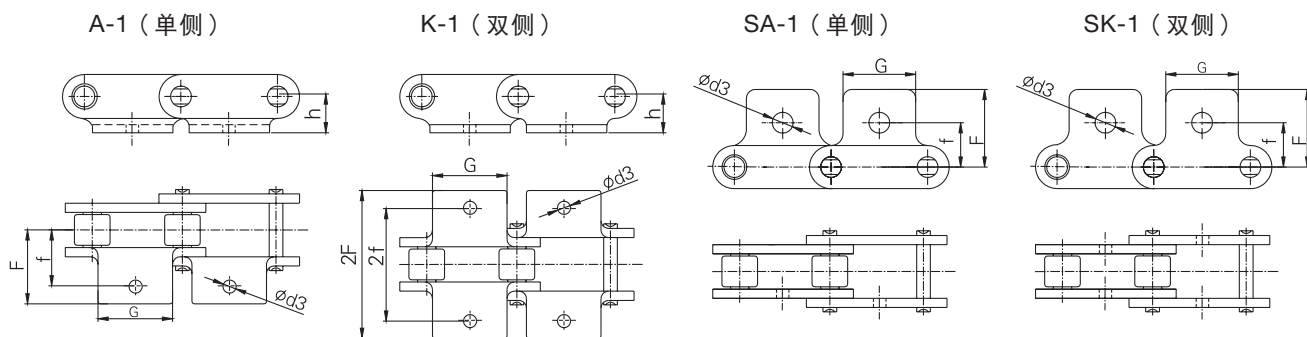


单位：mm

ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	A-1, K-1					SA-1, SK-1			
			Φd3	h	f	F	G	Φd3	f	F	G
C208A	C2040	C2040	3.60	9.10	12.70	17.55	19.10	5.20	11.10	19.80	19.10
C208AL	C2042	C2042									
C210A	C2050	C2050	5.20	11.10	15.88	24.25	23.80	6.80	14.25	24.60	23.80
C210AL	C2052	C2052						8.20			
C212AH	C2060H	C2060H	5.20	14.30	21.45	31.24	28.70	8.70	17.50	30.60	28.70
C212AHL	C2062H	C2062H									
C216AH	C2080H	C2080H	6.80	19.05	27.80	41.10	38.10	10.30	22.20	41.40	38.10
C216AHL	C2082H	C2082H									
C220AH	C2100H	C2100H	8.70	23.40	33.40	52.30	47.60	14.30	28.60	50.40	47.60
C220AHL	C2102H	C2102H									
C224AH	C2120H	C2120H	10.30	27.80	39.65	60.70	57.20	14.80	33.30	60.10	57.20
C224AHL	C2122H	C2122H									

KMC

双节距滚子链附件

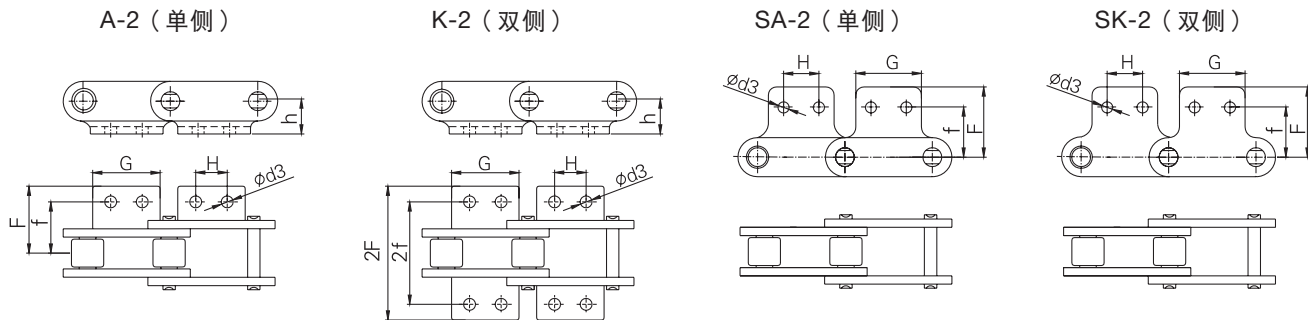


单位：mm

ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	A-2, K-2						SA-2, SK-2				
			Φd3	h	H	f	F	G	Φd3	f	F	H	G
C208A	C2040	C2040	3.60	9.20	9.52	12.70	19.20	19.10	3.60	13.50	19.80	9.52	19.10
C208AL	C2042	C2042											
C210A	C2050	C2050	5.20	11.10	11.91	15.88	24.45	23.80	5.20	15.88	24.60	11.91	23.80
C210AL	C2052	C2052											
C212AH	C2060H	C2060H	5.20	14.70	14.25	21.45	31.85	28.70	5.20	19.05	30.60	14.25	28.70
C212AHL	C2062H	C2062H											
C216AH	C2080H	C2080H	6.80	19.05	19.05	27.80	41.80	38.10	6.80	25.40	41.40	19.05	47.60
C216AHL	C2082H	C2082H											
C220AH	C2100H	C2100H	8.70	23.40	23.80	31.80	52.30	47.60	8.70	31.80	50.40	23.80	47.60
C220AHL	C2102H	C2102H											
C224AH	C2120H	C2120H	10.30	27.80	28.60	39.70	60.70	57.20	10.30	37.30	60.10	28.60	57.20
C224AHL	C2122H	C2122H											

KMC

短节距不锈钢滚子链附件

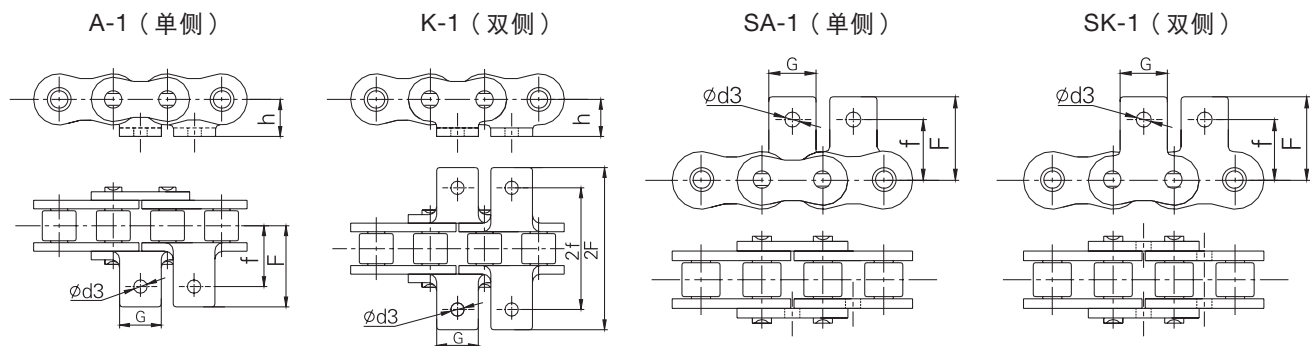


单位：mm

KMC 链号	A-1, K-1					SA-1, SK-1			
	$\Phi d3$	h	f	F	G	$\Phi d3$	f	F	G
25SS	3.50	4.90	7.10	9.85	5.75	/	/	/	/
35SS	2.60	6.40	9.52	14.30	7.92	2.60	9.52	14.66	7.92
40SS	3.60	8.50	12.70	17.50	9.50	3.60	12.70	17.50	9.50
50SS	5.20	10.60	15.88	22.60	12.70	5.20	15.88	22.60	12.70
60SS	5.20	12.20	19.05	27.00	15.90	5.20	18.30	26.20	15.90
80SS	6.80	16.10	25.40	34.80	19.05	6.80	24.60	34.00	19.05
08BSS	4.30	8.90	12.70	18.20	9.50	4.30	13.00	18.90	9.50


KMC

双节距不锈钢输送链附件

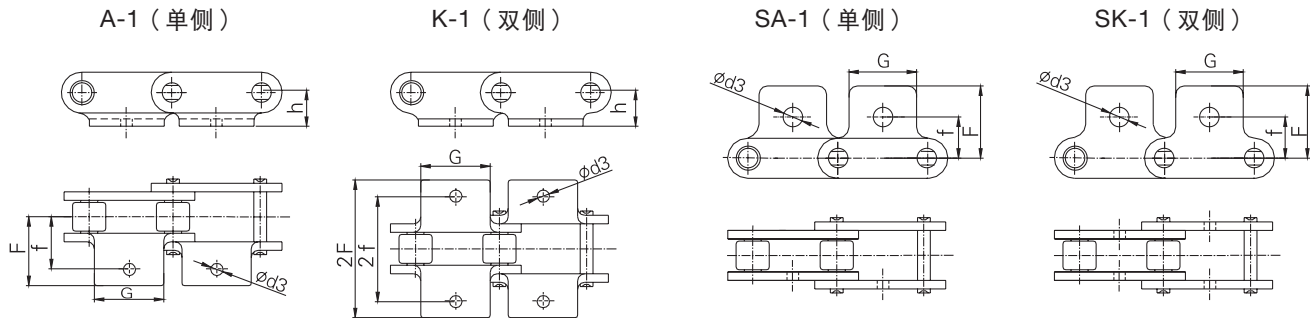

单位：mm

KMC 链号	A-1, K-1					SA-1, SK-1			
	$\Phi d3$	h	f	F	G	$\Phi d3$	f	F	G
C2040SS	3.60	9.20	12.70	19.20	19.10	5.20	11.12	19.80	19.10
C2042SS	5.20	11.10	15.88	24.28	23.80	6.80	14.27	24.60	23.80
C2050SS	6.80	14.30	21.45	31.37	28.80	8.70	17.48	30.65	28.80
C2052SS	5.20	19.10	27.80	41.80	38.10	10.30	22.20	41.40	38.10
C2060HSS	6.80	14.30	21.45	31.37	28.80	8.70	17.48	30.65	28.80
C2062HSS	5.20	19.10	27.80	41.80	38.10	10.30	22.20	41.40	38.10
C2080HSS	6.80	19.10	27.80	41.80	38.10	10.30	22.20	41.40	38.10
C2082HSS	6.80	19.10	27.80	41.80	38.10	10.30	22.20	41.40	38.10

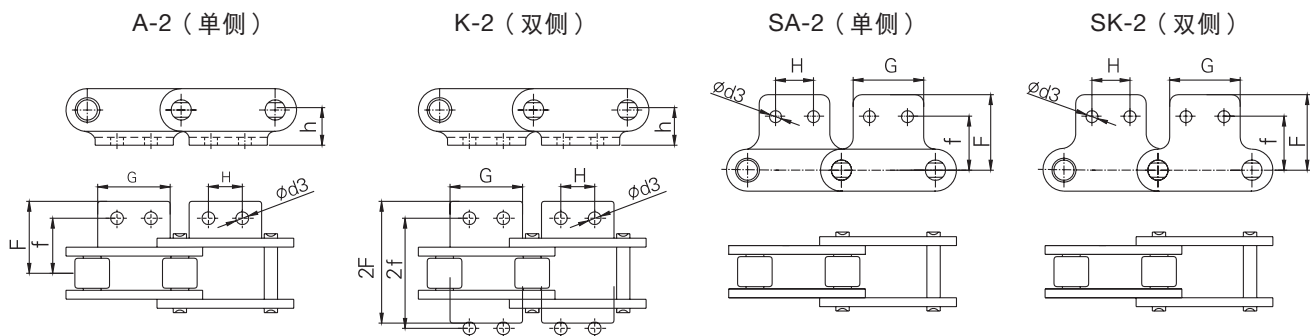


单位：mm

KMC 链号	A-2, K-2						SA-2, SK-2				
	$\Phi d3$	h	H	f	F	G	$\Phi d3$	f	F	H	G
C2040SS	3.60	9.12	9.52	12.70	19.20	19.10	3.60	13.50	19.80	9.52	19.10
C2042SS	5.20	11.10	11.91	15.88	24.28	23.80	5.20	15.88	24.60	11.91	23.80
C2050SS	6.80	14.30	14.30	21.45	31.37	28.80	5.20	19.05	30.65	14.30	28.80
C2052SS	5.20	19.10	19.10	27.80	41.80	38.10	6.80	25.40	41.40	19.10	38.10
C2060HSS	6.80	14.30	14.30	21.45	31.37	28.80	5.20	19.05	30.65	14.30	28.80
C2062HSS	5.20	19.10	19.10	27.80	41.80	38.10	6.80	25.40	41.40	19.10	38.10
C2080HSS	6.80	19.10	19.10	27.80	41.80	38.10	6.80	25.40	41.40	19.10	38.10
C2082HSS	6.80	19.10	19.10	27.80	41.80	38.10	6.80	25.40	41.40	19.10	38.10


KMC

大型轮送配附件


A-1 (单侧)

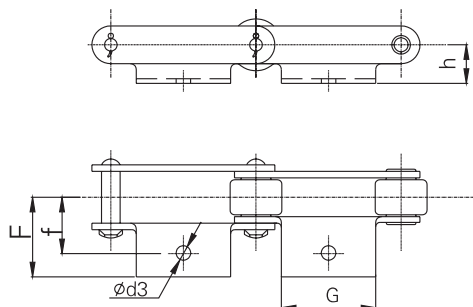


K-1 (双侧)

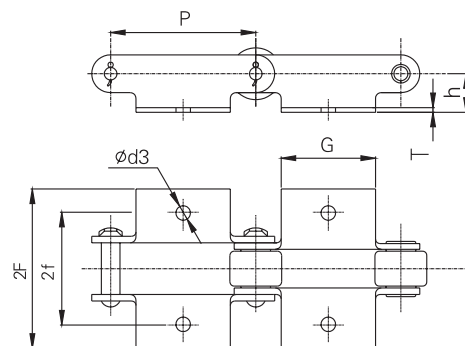

A-2 (单侧)

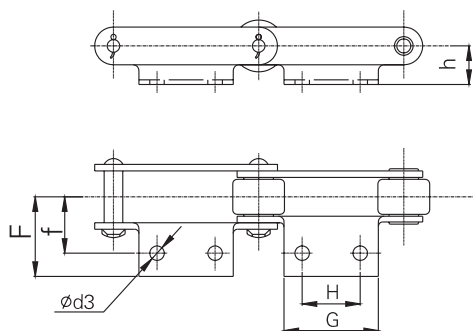

K-2 (双侧)

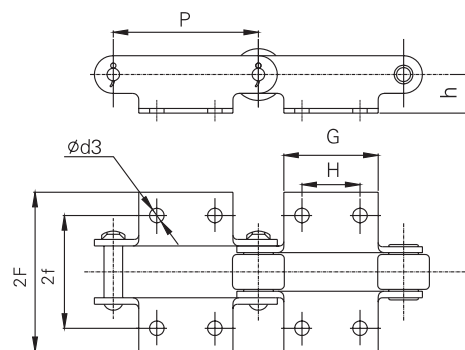


单位：mm

KMC 链号	A-1, K-1					A-2, K-2				
	Φd3	h	f	F	G	Φd3	H	f	F	G
C03100	10.00	20.10	30.00	46.00	65.00	10.00	40.00	30.00	46.00	65.00
C05075	10.00	22.00	35.00	52.30	55.00	10.00	30.00	35.00	53.30	55.00
C05100	10.00	22.00	35.00	52.30	65.00	10.00	40.00	35.00	53.30	65.00
C05150	10.00	22.00	35.00	52.30	85.00	10.00	60.00	35.00	48.00	85.00
C10100	12.00	28.00	50.00	66.60	70.00	12.00	40.00	50.00	66.60	70.00
C10150	12.00	28.00	50.00	70.00	90.00	12.00	60.00	50.00	70.00	90.00


KMC

大型轮送链附件


SA-2 (单侧)

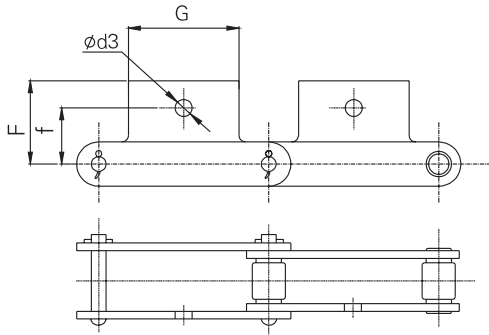


SA-2 (双侧)

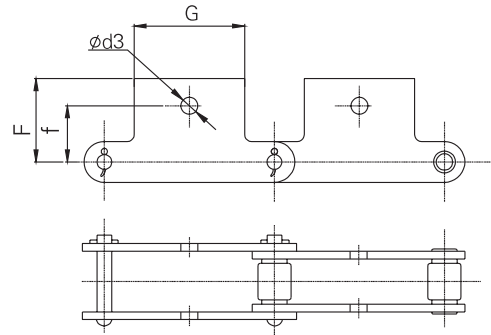

SA-1 (单侧)

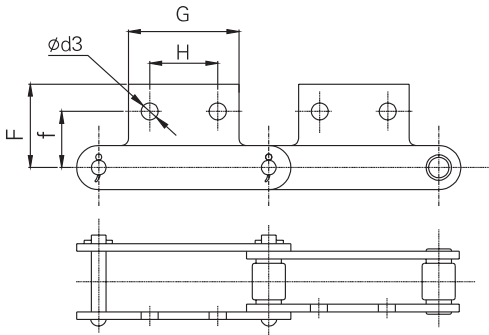

SA-1 (双侧)

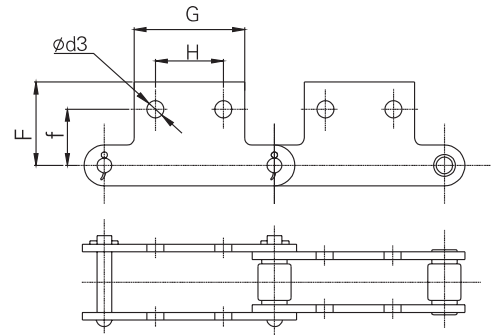

单位 : mm


KMC 链号	SA-1, SK-1				SA-2, SK-2				
	φd3	f	F	G	φd3	H	f	F	G
C05075	10.00	33.40	50.70	55.00	10.00	30.00	33.40	50.70	55.00
C05100	10.00	33.40	50.70	65.00	10.00	40.00	33.40	50.70	65.00
C05150	10.00	33.40	50.70	85.00	10.00	60.00	33.40	50.70	85.00
C10100	12.00	46.40	63.00	70.00	12.00	40.00	46.40	63.00	70.00
C10150	12.00	46.40	63.00	90.00	12.00	60.00	46.40	63.00	90.00
C03100	10.00	33.00	49.00	65.00	10.00	40.00	33.00	49.00	65.00

KMC

S 型 C 型钢制滚子链附件


《C 型钢制滚子链附件》

《农用滚子链附件》


K1 型


ISO 链号	KMC 链号	P	f	F	H	d3	h
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
S55	S55	41.4	54	74.9	11.4	8.3	11.5


ISO 链号	KMC 链号	P	f	F	H	d3
		mm	mm	mm	mm	mm
C550	C550	41.4	50.8	76.2	12.7	6.7
C550	C550	41.4	54.2	76.2	12.7	8.3

C6E



ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P	α	T	F
			mm		mm	mm
C212AH	C2060H	C2060H	38.1	23°	3.2	63.5

C6E/C6EJ



ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P	F	α	Φd	T	K
			mm	mm		mm	mm	mm
C550	CA550	CA550	41.40	55.60	22.5°	/	2.70	55.6
C555	CA555	CA555	66.10	63.50	15.0°	6	3.20	25.4
C555	CA555	CA555	66.10	66.10	15.0°	7.2	3.20	25.4

C6E



ISO 链号	ANSI 链号	P	α	T	F
		mm		mm	mm
CA555	CA555	41.4	15°	3.2	63.5

F1 型


ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P	f	F	d3	h	T
			mm	mm	mm	mm	mm	mm
C550	CA550	CA550	41.4	79.4	104.8	8.3	31.8	2.7
C550	CA550	CA550H	41.4	62	89	8.6	20	3.0

K19 型 / F1


ISO 链号	KMC 链号	P	f	F	h	d3	T
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
CA550	CA550	41.4	50.8	71.4	12.7	6.75	2.7
CA550	CA550	41.4	54	65	13.2	8.3	2.7


A19 型


ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P	f	F	H	G	d3	T
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
C550	CA550	CA550	41.4	25.4	38.1	12.7	22.2	6.7	2.7

KMC


农用滚子链附件

F5

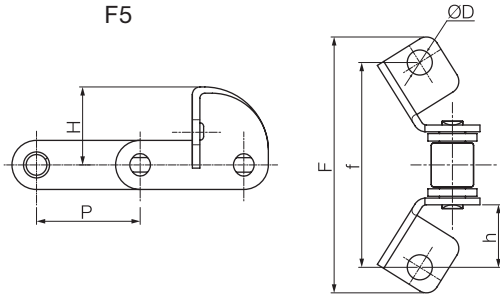


ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P	f	F	H	h	ΦD	T
			mm	mm	mm/ max	mm	mm	mm	mm
C550	CA550	CA550	41.40	79.20	103.00	31.80	23.40	9.90	2.70
C550	CA550	CA550H	41.40	79.80	99.00	31.80	23.40	9.90	3.00

F17

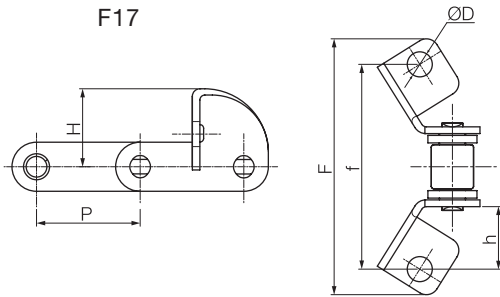


ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P	f	F	H	h	ΦD	T
			mm	mm	mm/ max	mm	mm	mm	mm
C550	CA550	CA550H	41.40	116.0	153.0	41.6	41.5	9.90	3.00
C550	CA550	CA550H	41.40	116.0	151.08	41.6	41.5	9.90	3.00

K1

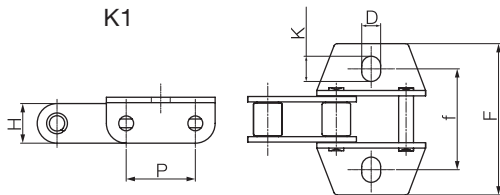

ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P	f	F	H	D	K	T
			mm	mm	mm/ max	mm	mm	mm	mm
C384	CA384	CA384	38.40	55.00	84.00	14.50	10.50	14.00	3.00

F1(61.55)

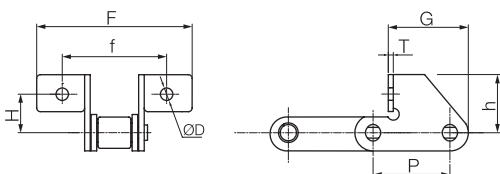


ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P	f	F	H	h	ΦD	G	T
			mm	mm	mm/ max	mm	mm/ max	mm	mm	mm
C550	CA550	CA550	41.40	61.55	85.00	21.40	31.90	6.70	42.85	2.70
C384	CA384	CA384	38.40	52.00	63.00	24.20	34.20	8.30	48.40	3.00

KMC


农用滚子链附件

F4 型

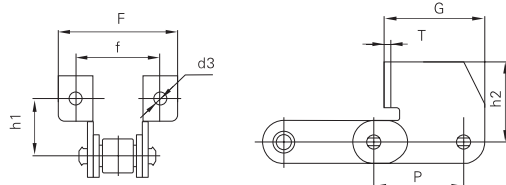


ISO 链号	KMC 链号	P	f	F _{max}	h ₁	h _{2 max}	T	d ₃	G
		mm	mm	max	mm	mm	mm	mm	mm
C550	CA550	41.4	47.6	68.2	31	42.9	2.7	8.7	36.9
S45	S45	41.4	58	90	20	30.9	2.7	6.5	36.9
S55	S55								

K1 型

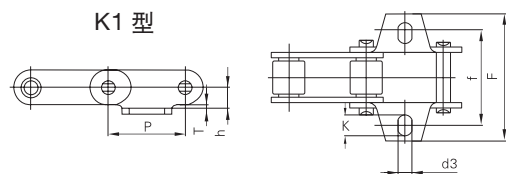


ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P	f	F _{max}	h	d _{3 min}	K _{min}	T
			mm	mm	max	mm	mm	mm	mm
C550	CA550	CA550	41.4	52.5	76.2	12.7	8.3	10.0	2.7

K1 型

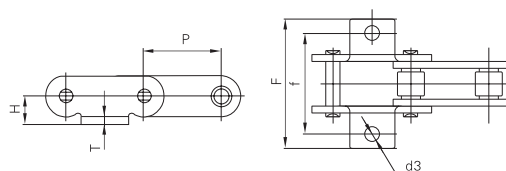

ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P	f	F	h	d ₃	T
			mm	mm	mm	mm	mm	mm
C620	CA620	CA620	42.01	62.7	80.2	11.5	6.75	3.2

K27S

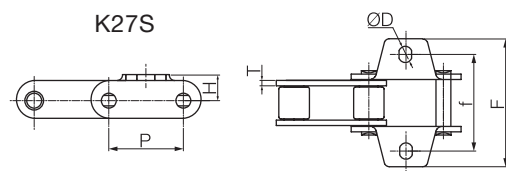


ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P	f	F	H	ΦD	T
			mm	mm	mm/ max	mm	mm	mm
C550	CA550	CA550	41.40	54.00	72.00	13.80	9.95	2.70

KMC


农用滚子链附件

CPE/7AUE/C5EB 型

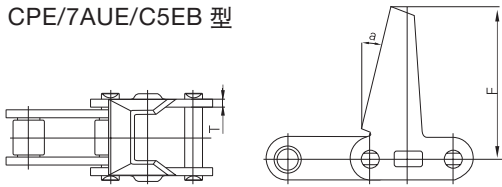


ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P mm	α	T mm	F mm
C550	CA550	CA550	41.4	10°	2.7	63.5
C212AH	C2060H	C2060H	38.1	22°	3.2	57.2
C550	CA550	CA550	41.4	20°	2.7	59.5

CPE 型

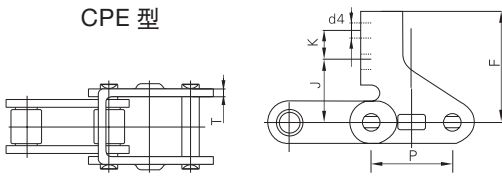


ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P mm	K mm	J mm	d4 mm	T mm	F mm
C212AH	C2060H	C2060H	38.1	25.4	23.5	5.9	3.2	59.4

A1 型

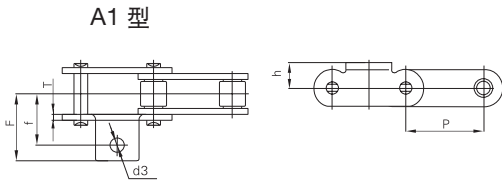

ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P mm	f mm	F mm	H mm	T mm	d3 mm
C620	CA620	CA620	42.01	31.4	40.1	11.5	3.2	3.75

C17/C17E 型

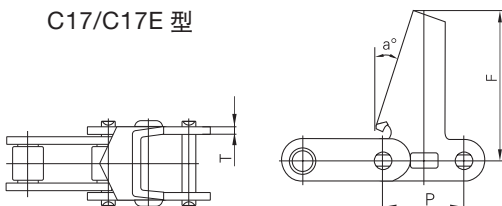


ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P mm	α	T mm	F mm
C212AH	C2060H	C2060H	38.1	22.5°	3.2	58.7
CA550	CA550	CA550	41.4	20°	2.7	76.2

KMC


农用滚子链附件

C5E/C5EB 型

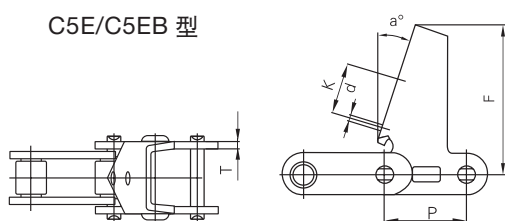


ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P mm	α	T mm	F mm	d mm	K mm
C212AH	C2060H	C2060H	41.4	22.5°	3.2	57.2	8.5	30
CA550	CA550	CA550	41.4	20°	2.7	59.5	/	/

C11E 型

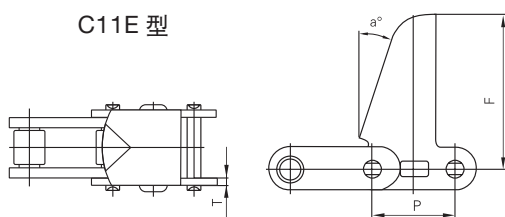


ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P mm	α	T mm	F mm
C550	CA550	CA550	41.4	15°/17°	2.7	63.5

C30E 型

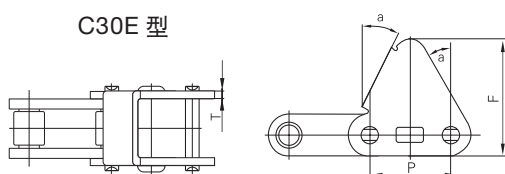

ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P mm	α	T mm	F mm
C620	CA620	CA620	40.1	22.5°	3.2	58.7


C5EB

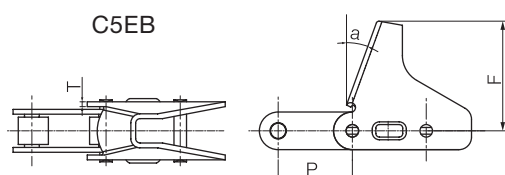


ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P mm	F mm/max	a °	T mm
C550	CA550	CA550	41.40	59.50	20.00	2.70

KMC


农用滚子链附件

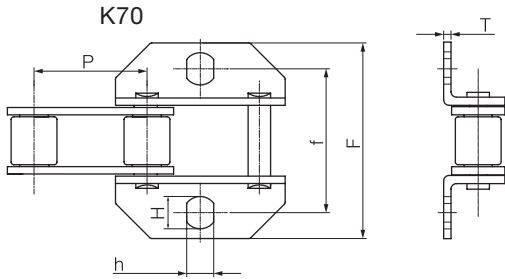


ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P	f	F	h	H	T
			mm	mm	mm/ max	mm	mm	mm
C550	CA550	CA550	41.40	57.00	79.00	10.00	11.85	2.70

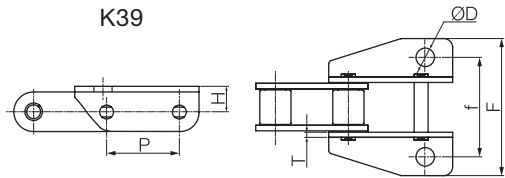


ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P	f	F	H	ΦD	T
			mm	mm	mm/ max	mm	mm	mm
C557	CA557	CA557	41.40	57.15	73.55	14.50	8.70 10.50	3.20

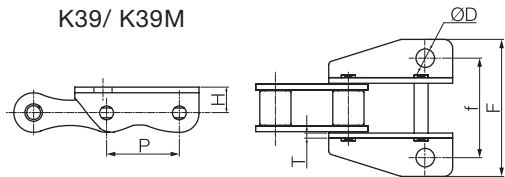

ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P	f	F	H	ΦD	T
			mm	mm	mm/ max	mm	mm	mm
A557	A557	A557	41.40	57.15	73.95	14.60	8.70 10.50	3.20
C557	CA557	CA557	41.40	56.70	77.70	13.50	8.70 10.50	3.20

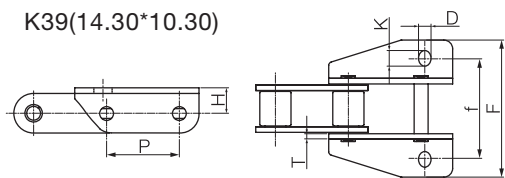


ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P	f	F	H	D	K	T
			mm	mm	mm/ max	mm	mm	mm	mm
C557	CA557	CA557	41.40	57.00	79.00	14.00	10.30	14.30	3.20

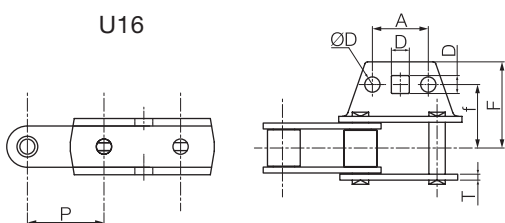


ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P	f	F	ΦD	D	A	T
			mm	mm	mm/ max	mm	mm	mm	mm
C557	CA557	CA557	41.40	31.90	43.30	8.30	10.00	30.25	3.20

KMC


农用滚子链附件

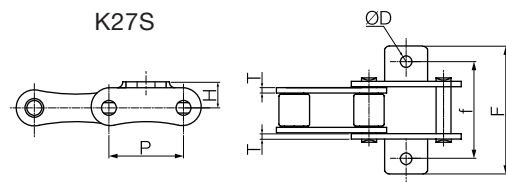


ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P	f	F	ΦD	H	T
			mm	mm	mm/ max	mm	mm	mm
A557	A557	A557	41.40	69.25	91.00	13.10	32.00	3.20

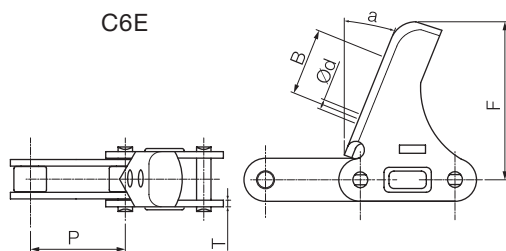

ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P	F	B	a	Φd	T
			mm	mm/ max	mm	°	mm	mm
C555	CA555	CA555	41.40	63.50	25.40	15.00	6.00	3.20

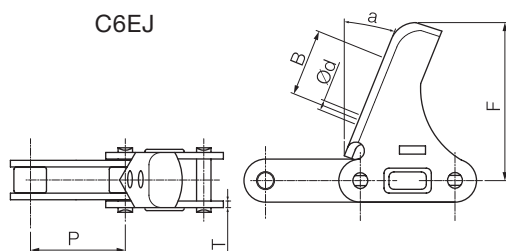

ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P	F	B	a	Φd	T
			mm	mm/ max	mm	°	mm	mm
C555	CA555	CA555	41.40	66.10	25.40	15.00	7.20	3.20

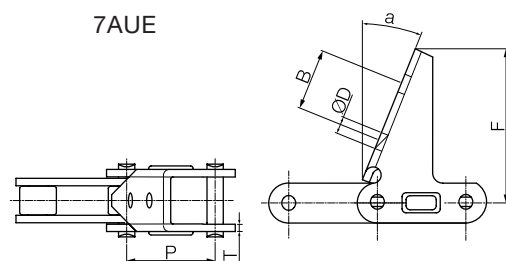

ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	P	F	B	a	Φd	T
			mm	mm/ max	mm	°	mm	mm
C212AH	C2060H	C2060H	38.10	63.50	30.00	22.00	8.50	3.20



www.kmcchain.com.tw

KMC大链条次集团 世界分布图

THE HEADQUARTERS FACTORIES BRANCHS IN THE WORLD OF KMC GROUP

● 超汇链条（深圳）有限公司

TRANSTONE CHAIN (SHENZHEN) CO., LTD.

518109 广东省深圳市宝安区民治街道上塘村布龙公路

Tel: +86-755-2813 2966 Fax: +86-755-2813 2965

● 岳盟企业股份有限公司

KMC CHAIN INDUSTRIAL CO., LTD.

71086 台南市永康区中山北路264巷55弄11号

Tel: +886-6-232 1141~3 Fax: +886-6-233 2924

Email: kmcic@kmcgroup.com.tw

● 重庆超汇链条有限公司

CHONGQING TRANSTONE CHAIN CO., LTD.

518109 重庆市江津区珞璜工业区B区

Tel: +86-23-4763 7728 Fax: +86-23-4763 7726

● 桂盟链条（太仓）有限公司

KMC CHAIN (TAICANG) CO., LTD.

215412 江苏省太仓市陆渡镇郑和中路165号

Tel: +86-512-5345 7988 Fax: +86-512-5345 0286

Email: kmctc@kmcgroup.cn

● U.S.A. CONTINENTAL CHAIN COMPANY

1713 Londbergh Court, La Verne, California 91750, USA


Tel: +1-909-392 2045 Fax: +1-909-392 2049


● KMC CHAIN EUROPE BV

Business Park Friesland West 33 NL-8466 SL

Nijehaske Heerenveen, Netherlands

Tel: +31-513-650 690 Fax: +31-513-650 740

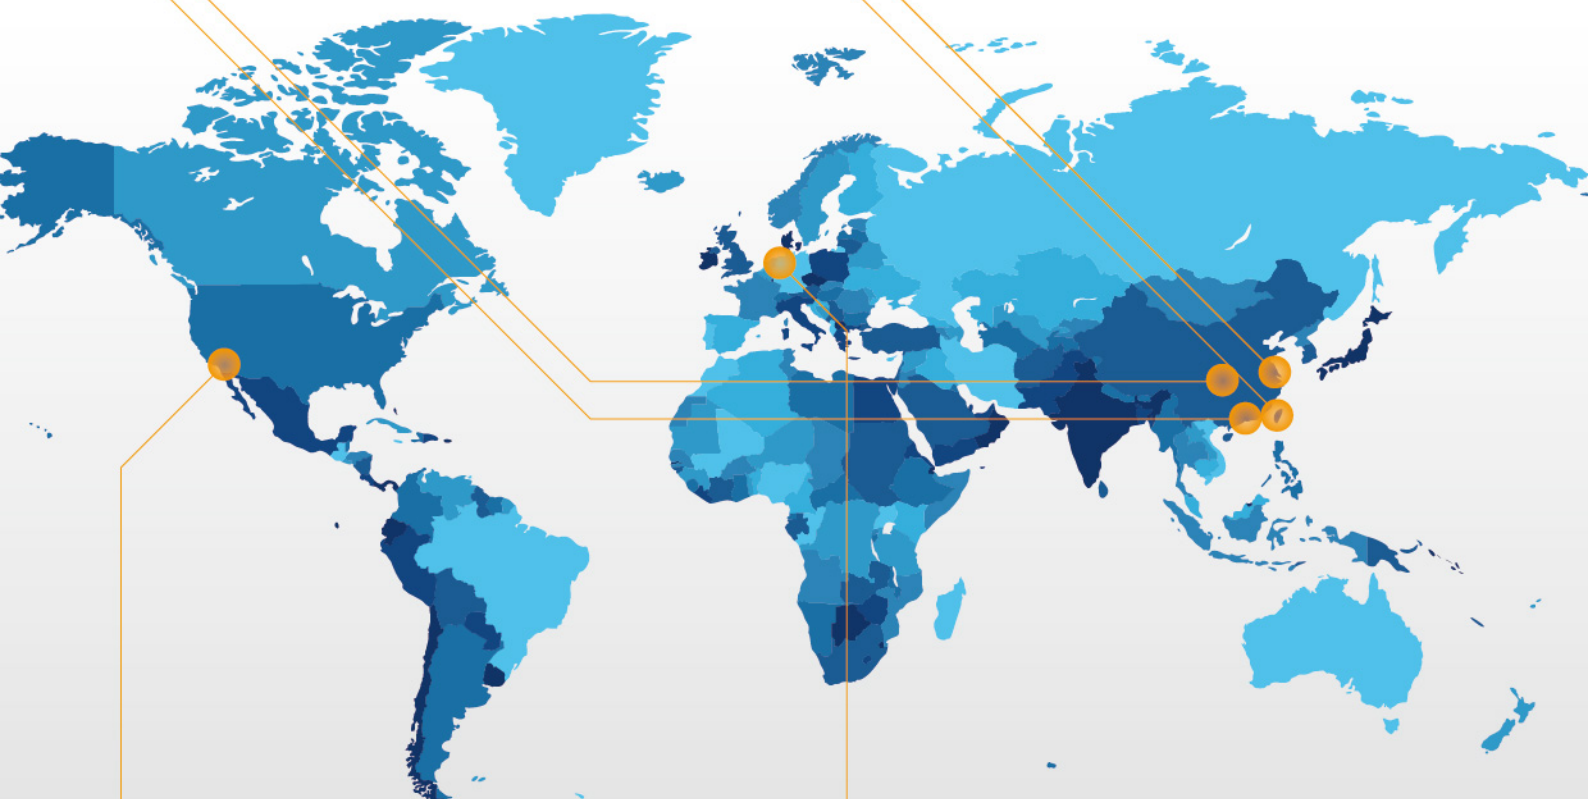

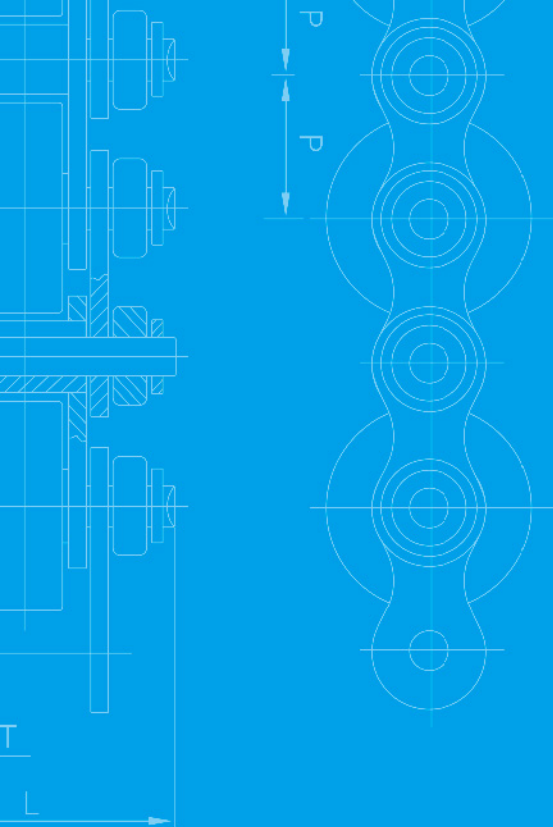

串联你我 传动世界

Connecting People, Transmitting Power.



www.kmcgroup.com.tw

