

世界级传动 传动全世界



摩托车链条

www.kmcgroup.com.tw

KMC台湾
岳盟企业股份有限公司
台湾71086台南市永康区中山北路264巷55弄11号
Tel: +886-6-232 1141
Fax: +886-6-233 1736
E-mail: kmcmc@kmcgroup.com.tw


KMC 美国分公司
1713 Lindbergh Court, La Verne,
CA 91750, USA.
Tel: +1-909-392 2045
Fax: +1-909-392 2049
E-mail: kmcchain@earthlink.net

KMC 欧洲分公司
Businesspark Friesland West 33
8466 SL Nijehaske, The Netherlands
Tel: +31-513-650 690
Fax: +31-513-650 740
E-mail: info@kmcchain.nl

桂盟链条（太仓）有限公司
中国江苏省太仓市陆渡镇郑和中路165号
Tel: +86-512-5345 7988
Fax: +86-512-5345 0286
E-mail: kmctc@kmcgroup.cn

东莞超汇链条有限公司
中国广东省东莞市塘厦镇沙湖村新苑南路23号
Tel: + 86-769-8200 8801~8808
Fax: + 86-769-8200 8800
E-mail: kmchn@kmcgroup.cn

重庆超汇链条有限公司
中国重庆市江津区珞璜工业区B区新房路2号
Tel: + 86-23-4763 7728
Fax: + 86-23-4763 7726
E-mail: kmccq@kmcgroup.cn

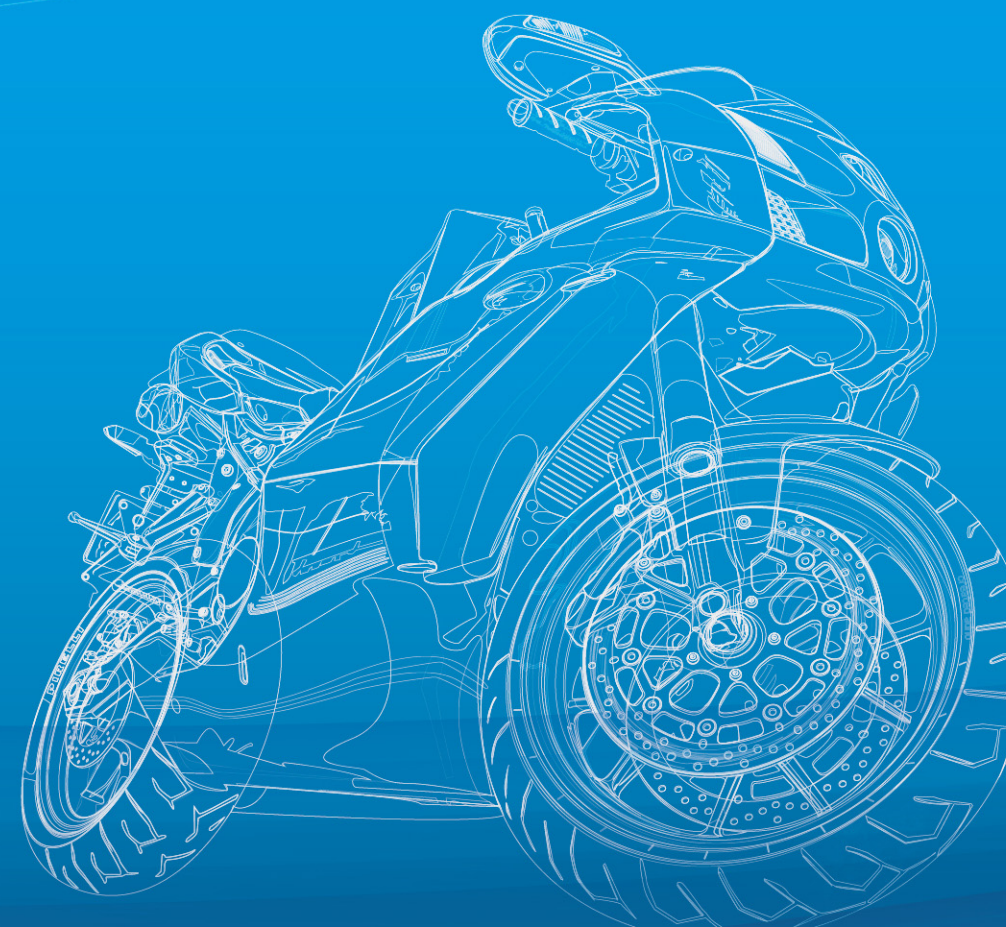


關於 KMC

在37年的用心经营下，KMC一直致力於生产与供应品质优异的产品来满足全球初始设备制造厂家及修补市场的需求，并慢慢地晋升为顶尖的链条制造商。经过多年来的努力，现今KMC在亚洲地区的工厂，拥有ISO-9001及TS-16949两项专业认证。为了达到更有效率的生产管理，我们在工厂实施先进的控制工程；同时也为遍及世界的客户提供绵密的经销网络。

KMC滚子链条横跨机车链条及工业链条两个领域。在摩托车链条领域里，我们已经成功地供应日本摩托车制造商；另外在工业链条方面，不管是欧洲、美国、日本的委托代工客户，都认为我们是不可或缺的重要策略夥伴。

KMC身为链条工业中的佼佼者之一，但是我们却不因此自满，相反地我们更重视创造出最可靠与使客户具有愉快使用经验的链条。

沿革

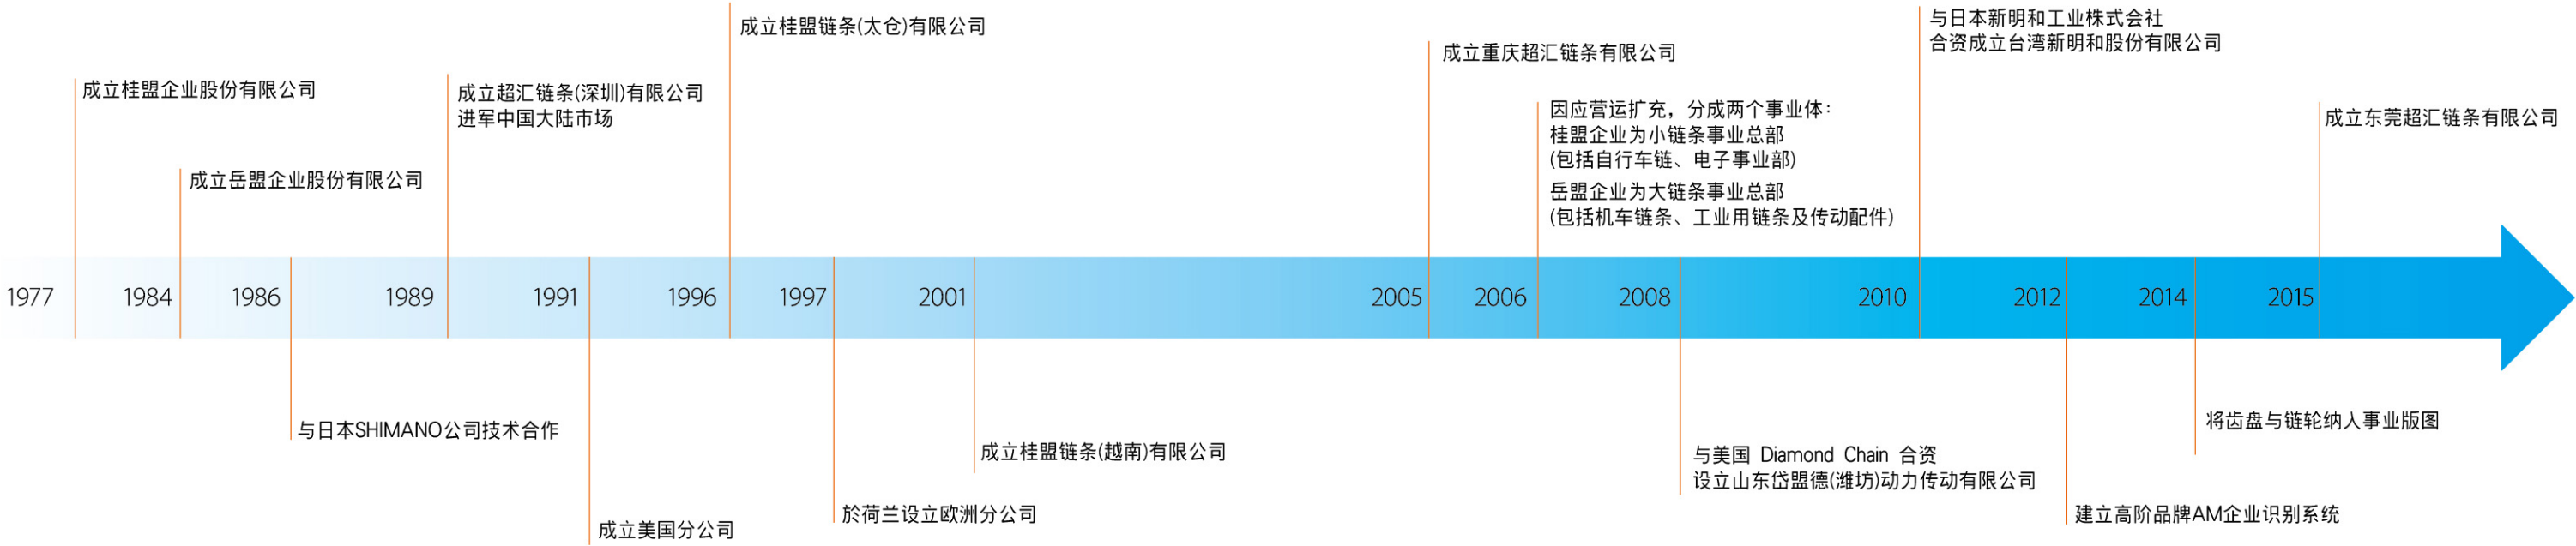

符号内容



O型环

链条配有圆形油封圈



一般道路使用

为一般正常道路使用而设计



镀金

镀上金色可防锈蚀



耐腐蚀

特殊的表面涂覆处理具有优异的耐腐蚀性能



轻量化

以先进的热处理技术来减少重量



铬化小轴

小轴经特殊处理增加耐磨耗性



四面铆钉

链条上有特殊铆钉系统可以增加链条拉伸强度及抗疲劳强度



越野赛使用

为非一般道路使用所设计



镀银

镀上银色的镍可防锈蚀



加厚型

增加链片厚度以加强拉伸强度



无声

运转过程中低噪音



无缝布斯

链条配有无缝布斯可提升疲劳强度



型号	O型环	铬化小轴	无缝布斯	轻量化	加厚型	四面铆钉	无声	一般道路使用	越野赛使用
530SU0	●		●		●	●		●	●
525SU0	●		●			●		●	●
520U0	●		●			●		●	●
428U0	●		●			●		●	●
520DX		●	●			●		●	●
428DX		●	●			●		●	●
420DX		●	●					●	●
530H					●			●	
520H					●			●	
428HG					●			●	
415E				●				●	
2023LN				●	●		●		
2034LN				●	●		●		
2045LN				●	●		●		
2023LW					●		●		
2034LW					●		●		
2045LW					●		●		
25H					●				
25HD		●			●				
25HG					● ⁺				



油封链条



油封链条



特殊封入润滑油的设计，使得KMC油封链条能够表现出最佳的使用寿命。此系列链条均选用优质合金钢，同时经过热处理，能够提供链条在强度方面有最佳的性能。除此之外，布斯和硬化销轴之间，被耐久的油封封入特殊配方的润滑油，提供了稳定的润滑，并且有效消除了在运转过程中产生的摩擦力。越少的磨损，链条产生的伸长也越少，便能有效提升链条的使用寿命。

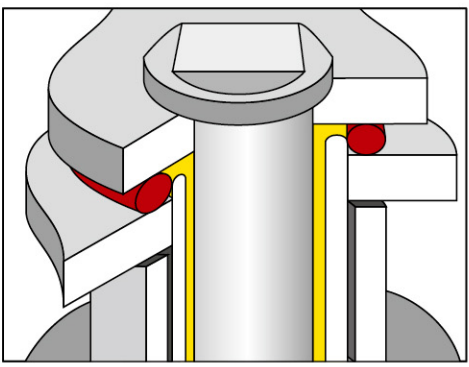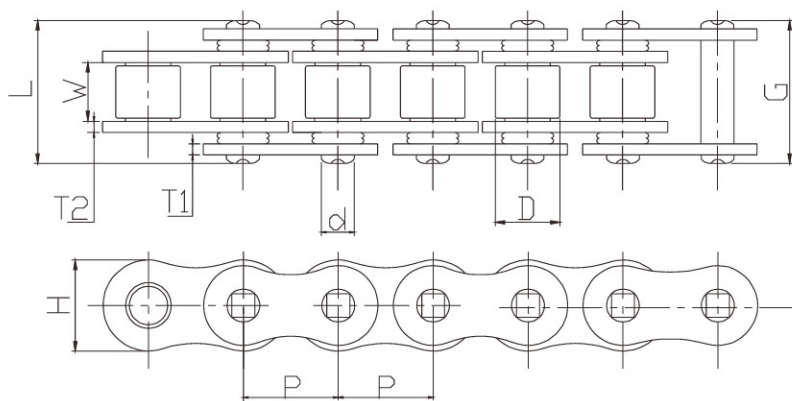

型号	节距	内链节 最小内宽	滚 子 最大外径	外链板厚度	内链板 片头厚度	内链板 片头宽度	销轴直径	销轴长度	接轴长度	最 小 拉伸强度	平 均 拉伸强度	最大排气量
	P	W	D	T1	T2	H	d	L	G	/	/	/
Unit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kgf	Kgf	cc
420R0	12.7	6.25	7.77	1.5	1.5	11.80	3.95	17.00	18.60	1640	1850	90
428U0	12.7	7.85	8.51	1.8	1.8	12.10	4.51	20.10	21.80	2100	2400	150
428UX	12.7	7.85	8.51	1.8	1.8	12.10	4.51	20.10	21.80	2100	2400	150
520R0	15.875	6.25	10.16	2.0	2.0	14.75	5.07	20.05	20.95	2710	3050	250


油封链条

型号	节距	内链节 最小内宽	滚 子 最大外径	外链板厚度	内链板 片头厚度	内链板 片头宽度	销轴直径	销轴长度	接轴长度	最 小 拉伸强度	平 均 拉伸强度	最大排气量
	P	W	D	T1	T2	H	d	L	G	/	/	/
Unit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kgf	Kgf	cc
520RX	15.875	6.25	10.16	2.0	2.0	14.75	5.07	20.05	20.95	2710	3050	250
525RO	15.875	7.85	10.16	2.0	2.0	14.75	5.07	21.75	22.95	2710	3050	250
525RX	15.875	7.85	10.16	2.0	2.0	14.75	5.07	21.75	22.95	2710	3050	250
530RO	15.875	9.40	10.16	2.0	2.0	14.75	5.07	23.30	24.25	2710	3050	250
530RX	15.875	9.40	10.16	2.0	2.0	14.75	5.07	23.30	24.25	2710	3050	250
520UO	15.875	6.25	10.16	2.2	2.2	14.70	5.24	20.65	21.85	3300	3600	400
520UX	15.875	6.25	10.16	2.2	2.2	14.70	5.24	20.65	21.85	3300	3600	400
525UO	15.875	7.85	10.16	2.2	2.2	14.70	5.24	22.35	23.55	3600	3800	400
525UX	15.875	7.85	10.16	2.2	2.2	14.70	5.24	22.35	23.55	3600	3800	400
530UO	15.875	9.40	10.16	2.4	2.4	15.40	5.40	24.70	25.90	3900	4100	800
530UX	15.875	9.40	10.16	2.4	2.4	15.40	5.40	24.70	25.90	3900	4100	800
520EX	15.875	6.25	10.16	2.2	2.2	14.70	5.24	20.65	21.85	3600	3800	900
525EX	15.875	7.85	10.16	2.2	2.2	14.70	5.24	22.35	23.55	3900	4100	900
530EX	15.875	9.40	10.16	2.4	2.4	15.40	5.40	24.70	25.90	4500	4700	1200
525SUO	15.875	7.85	10.16	2.2	2.2	14.70	5.24	22.35	23.55	3900	4100	1000
530SUO	15.875	9.40	10.16	2.4	2.4	15.40	5.40	24.70	24.70	4300	4500	1100
520EXR	15.875	6.25	10.22	2.2	2.2	14.70	5.24	20.65	21.85	3900	4200	1000
525EXR	15.875	7.85	10.32	2.6	2.4	15.40	5.50	23.60	25.00	4200	4500	1200




越野链条

此系列链条作为越野的使用，所有零件皆采用升级合金钢及独家热处理技术加强对崎岖地形的续航力：另一方面，也使用铬化小轴和无缝布斯强化链条的耐磨耗和吸震能力。让我们一起享受KMC越野链条所带来的刺激快感吧！

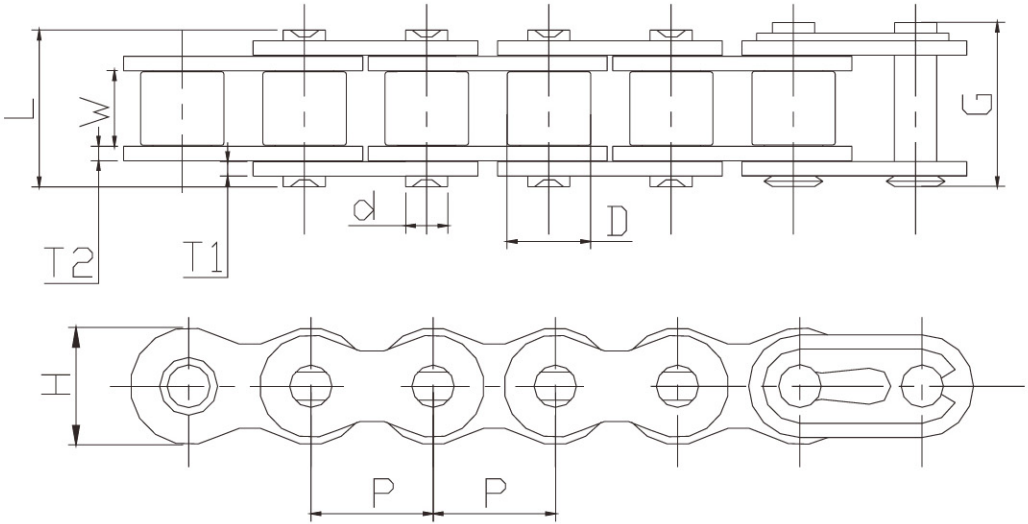


型号	节距	内链节 最小内宽	滚 子 最大外径	外链板厚度	内链板 片头厚度	内链板 片头宽度	销轴直径	销轴长度	接轴长度	最 小 拉伸强度	平 均 拉伸强度	最大排气量
	P	W	D	T1	T2	H	d	L	G	/	/	/
Unit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kgf	Kgf	cc
420DX	12.7	6.25	7.77	1.8	1.8	11.8	3.95	16.25	17.70	2100	2350	125
428DX	12.7	7.85	8.51	2.0	2.0	11.9	4.51	18.80	20.00	2500	3000	150
520DX	15.875	6.25	10.16	2.0	2.0	14.85	5.14	17.35	19.35	3500	3950	400

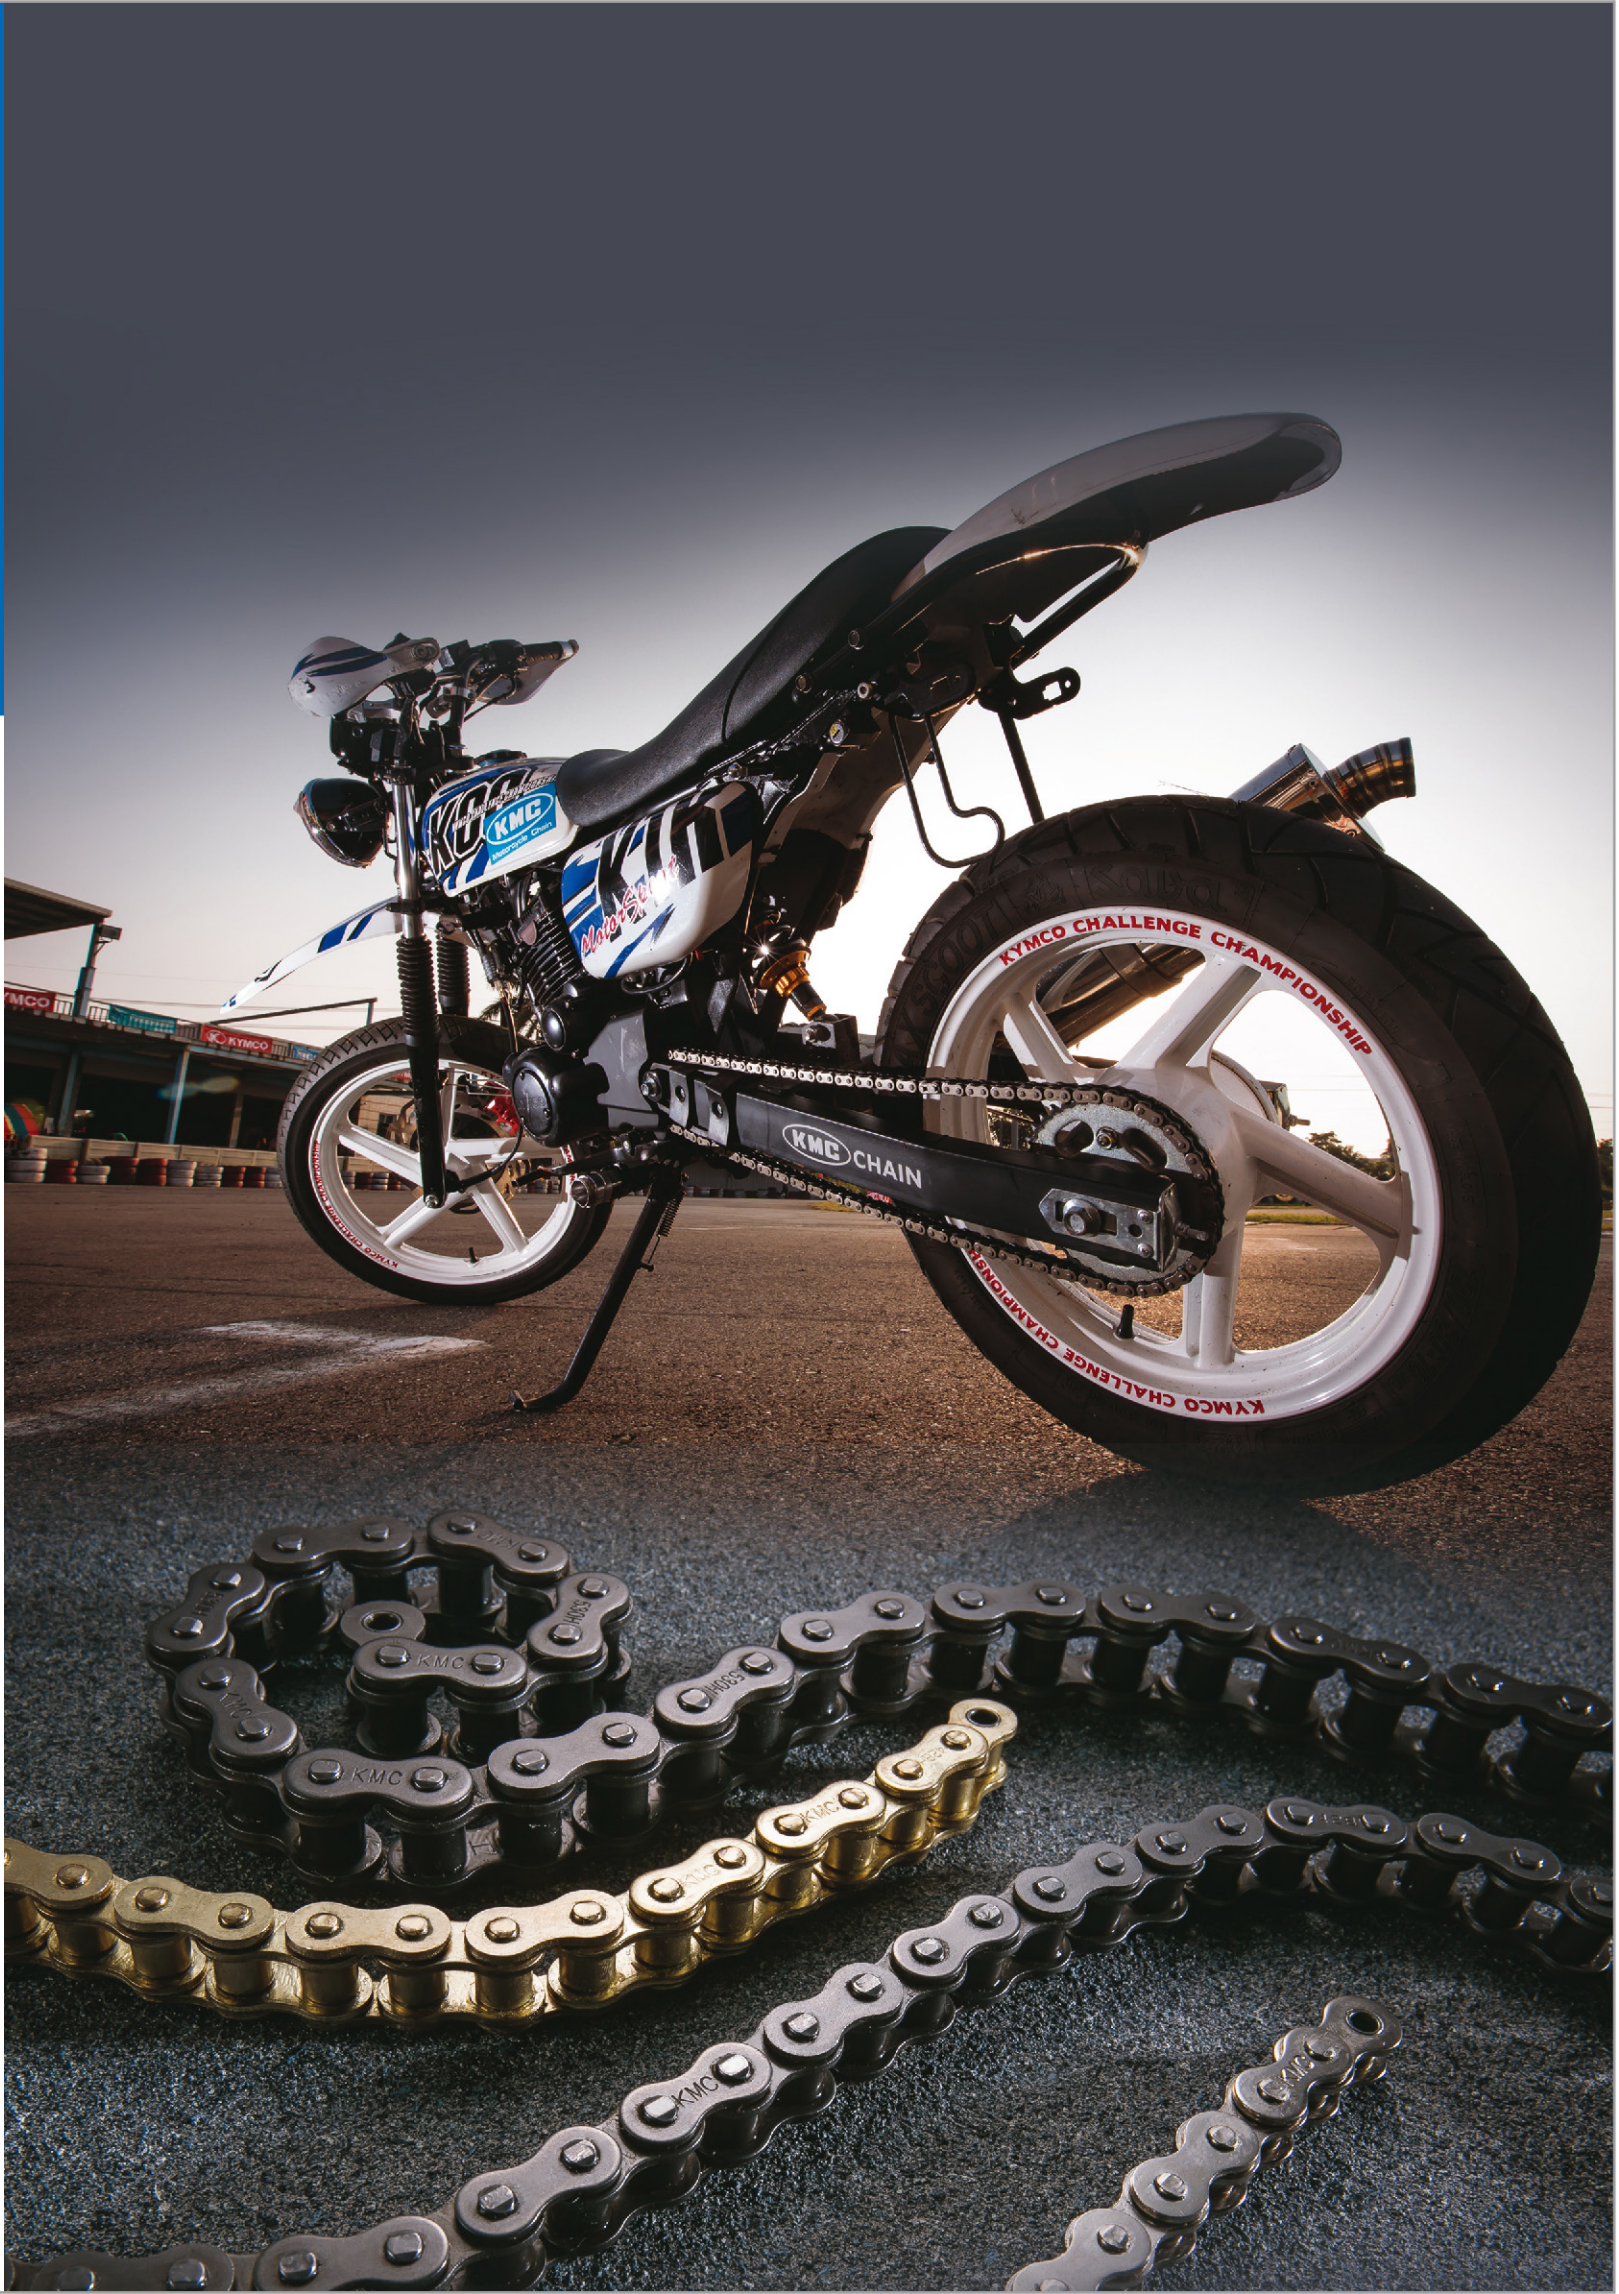

传动链条

KMC提供全方位高性能、高耐用、高精度的摩托车链条供消费者选用。在严格控管的生产下，各个零件皆紧密结合才能创造出一贯的稳定性。

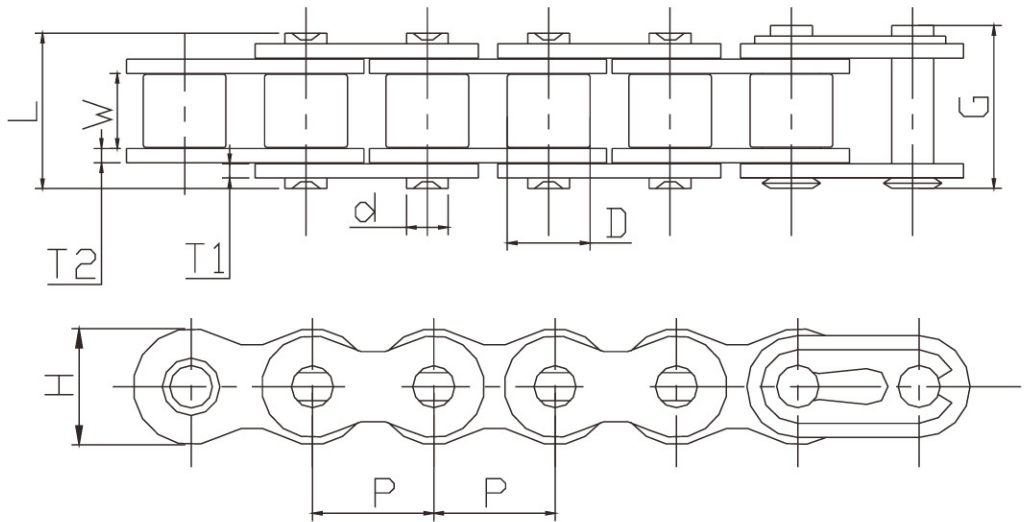

型号	节距	内链节 最小内宽	滚 子 最大外径	外链板厚度	内链板 片头厚度	内链板 片头宽度	销轴直径	销轴长度	接轴长度	最 小 拉伸强度	平 均 拉伸强度	最大排气量
	P	W	D	T1	T2	H	d	L	G	/	/	/
Unit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kgf	Kgf	cc
415E	12.7	4.88	7.77	1.1	1.4	10.1	3.95	12.20	13.35	1250	1390	50
415H	12.7	4.68	7.77	1.5	1.5	11.8	3.95	13.00	14.70	1810	1900	80
420	12.7	6.25	7.77	1.5	1.5	11.8	3.95	14.70	16.30	1640	1850	90
420H	12.7	6.25	7.77	1.8	1.8	11.8	3.95	15.90	17.35	1840	2100	100


传动链条

型号	节距	内链节 最小内宽	滚 子 最大外径	外链板厚度	内链板 片头厚度	内链板 片头宽度	销轴直径	销轴长度	接轴长度	最 小 拉伸强度	平 均 拉伸强度	最大排气量
	P	W	D	T1	T2	H	d	L	G	/	/	/
Unit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kgf	Kgf	cc
428	12.7	7.85	8.51	1.5	1.5	12.15	4.45	16.25	17.70	1820	1950	125
428E	12.7	7.85	8.51	1.4	1.4	12.00	4.45	15.80	17.70	1704	1825	125
428FHS	12.7	7.85	8.51	2.0	2.0	12.00	4.50	19.05	20.05	2600	2800	150
428H	12.7	7.85	8.51	1.8	1.8	12.00	4.45	17.55	19.05	2180	2300	125
428HD	12.7	7.85	8.51	1.8	1.8	12.00	4.45	18.15	20.00	2180	2300	125
428HE	12.7	7.85	8.51	1.7	1.7	12.00	4.45	17.00	19.05	2100	2200	125
428HG	12.7	7.85	8.51	2.0	2.0	12.00	4.51	18.80	20.00	2200	2450	150
428HS	12.7	7.85	8.51	2.0	2.0	12.00	4.45	18.20	20.00	2100	2300	125
428DF	12.7	7.85	8.51	1.5	1.5	12.15	4.45	16.25	17.70	1820	1950	125
520	15.875	6.25	10.16	2.0	2.0	14.75	5.07	16.85	19.00	2710	3050	250
520H	15.875	6.25	10.16	2.35	2.35	14.75	5.07	18.25	20.20	3100	3300	250
525	15.875	7.85	10.16	2.0	2.0	14.75	5.07	18.45	20.50	2710	3050	250
525H	15.875	7.85	10.16	2.35	2.35	14.75	5.07	20.60	22.55	3100	3300	250
530	15.875	9.40	10.16	2.0	2.0	14.75	5.07	20.00	21.55	2710	3050	250
530H	15.875	9.40	10.16	2.35	2.35	14.75	5.07	21.55	23.50	3100	3300	400
630	19.05	9.40	10.91	2.35	2.35	17.80	5.95	22.50	24.50	3800	4000	400
630F	19.05	9.40	10.91	2.35	2.35	17.80	5.95	22.50	24.50	3800	4100	400



齿型链条

齿型链采用优质的合金材料，主要适用於摩托车发动机之正时点火应用，以先进的冲压技术和独家热处理工艺，将与链轮接触的区域最大化，且拥有优异的低摩擦系数及抗冲击性能，大幅地降低链条在运转过程中产生冲击力。以确保链条在使用过程中平稳、高效、无噪音与动力传动过程中最低的能量损耗。

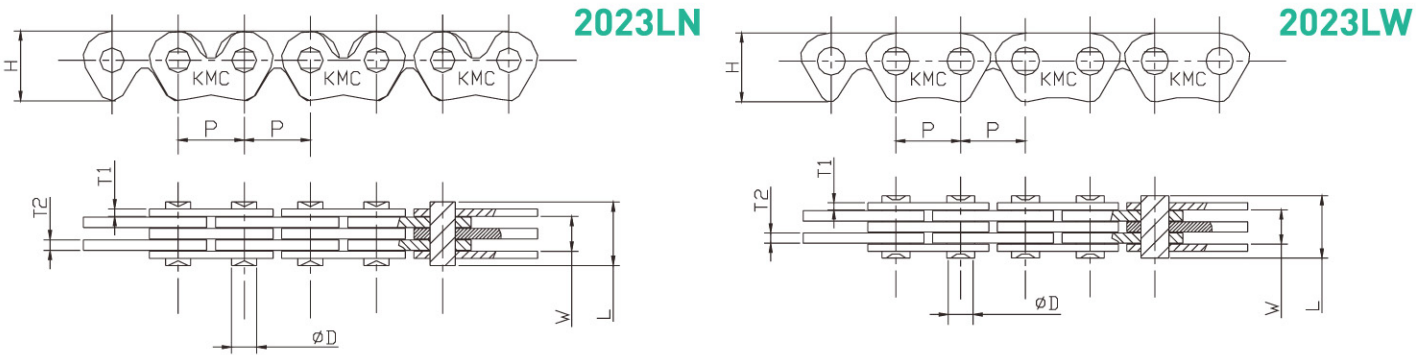


型号	节距	内链节 最小内宽	外链板厚度	内链板 片头厚度	内链板 片头宽度	销轴直径	销轴长度	最 小 拉伸强度	平 均 拉伸强度
	P	W	T1	T2	H	D	L	/	/
Unit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kgf	Kgf
2023LN	6.35	3.05	0.7	1.0	6.70	2.42	6.10	550	660
2034LN	6.35	5.10	0.7	1.0	6.70	2.42	8.25	800	1100
2045LN	6.35	7.15	1.0	1.0	6.70	2.42	10.90	1050	1300
2023LW	6.35	3.05	0.7	1.0	6.72	2.72	6.10	520	620
2034LW	6.35	5.10	0.7	1.0	6.72	2.72	8.25	700	850
2045LW	6.35	7.15	1.0	1.0	6.72	2.72	10.90	950	1100



时规链条



特殊热处理技术让我们的时规链条有强韧的硬度且能发挥优异的抗摩擦及疲劳强度。不仅如此，此产品有著抗拉伸强度和低噪音等优点，所以此推荐用於高速运转的发动机。

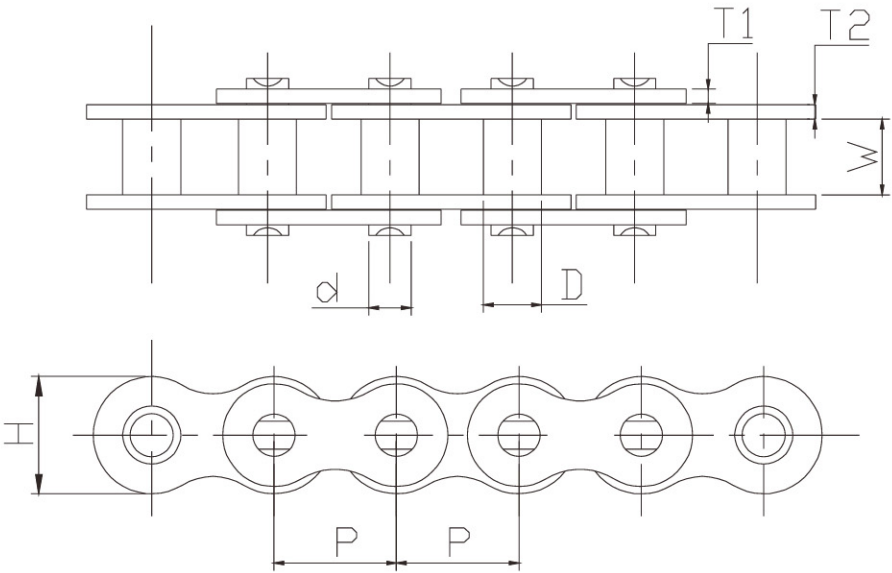

型号	节距	内链节 最小内宽	滚子外径	外链板厚度	内链板 片头厚度	内链板 片头宽度	销轴直径	销轴长度	最 小 拉伸强度	平 均 拉伸强度
	P	W	D	T1	T2	H	d	/	/	/
Unit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kgf	Kgf
25H	6.35	3.18	3.30	1.0	1.0	5.9	2.31	8.9	550	620
25HX	6.35	3.18	3.30	1.0	1.0	5.9	2.31	8.9	550	620
25HD	6.35	3.18	3.30	1.0	1.0	5.9	2.31	8.9	550	620
25HT	6.35	3.18	3.30	1.0	1.0	5.9	2.31	8.9	550	620
25SH	6.35	3.18	3.30	1.0	1.0	5.9	2.31	8.9	550	620
219H	7.774	5.00	4.59	1.0	1.2	7.5	3.01	11.7	750	850
219SH	7.774	4.60	4.59	1.3	1.4	7.5	3.02	12.0	1000	1200

KMC可以提供给您的不只是链条

KMC手工具组不只可以裁切、铆钉油封链条外，更是您组装链条不可缺少的好帮手！



应用范围

