



# 串联你我 传动世界

KMC链条紧密结合着生活中各种需求，从开始到最后，连接每一个动作的环节。为人们带来全方位的传动生活。



## 专业化制程背景 (Professional Manufacturing Process)

以自动化设备及高精密加工技术制造链条。

## 技术创新 (Technology Innovation)

以技术研发为核心，设计力求精确，追求最佳的容许公差，减少零件摩擦，以提高耐磨及抗疲劳强度。

## 品质承诺 (Quality Commitment)

KMC获得ISO9001国际品质认可，透过精密的量测设备测试，确保品质的一致性。

## 广泛应用 (Extensive application)

独特的行业客制化，不断地拓展产品线，和提供客户创新的解决方案，以满足各种行业的需求。



[www.kmcgroup.com.tw](http://www.kmcgroup.com.tw)

岳盟企业股份有限公司  
台湾台南市永康区中山北路264巷55弄11号  
Tel: +886-6-2321141 Fax: +886-6-2331736

桂盟链条（太仓）有限公司  
中国江苏省太仓市陆渡镇郑和中路165号  
Tel: +86-512-5345 7988 Fax: +86-512-5345 0286

东莞超汇链条有限公司  
中国广东省东莞市塘厦镇沙湖村新苑南路23号  
Tel: +86-769-82008801~8808 Fax: +86-769-82008800

重庆超汇链条有限公司  
中国重庆市江津区珞璜工业区B区新房路2号  
Tel: +86-23-4763 7728 Fax: +86-23-4763 7726



## 立体车库 专用滚子链



**桂盟链条**  
KMC Chain (Taicang) Co., Ltd.



# 立体车库 专用滚子链

本系列链条之尺寸与构造和标准滚子相同，其零件材料为优质之合金钢材，并采用特殊的热处理工艺加工，具有强度高、安全可靠特点，专用立体停车场。


Connecting People,  
Transmitting Power.

80PE

100PE

KMC

www.kmcgroup.com.tw

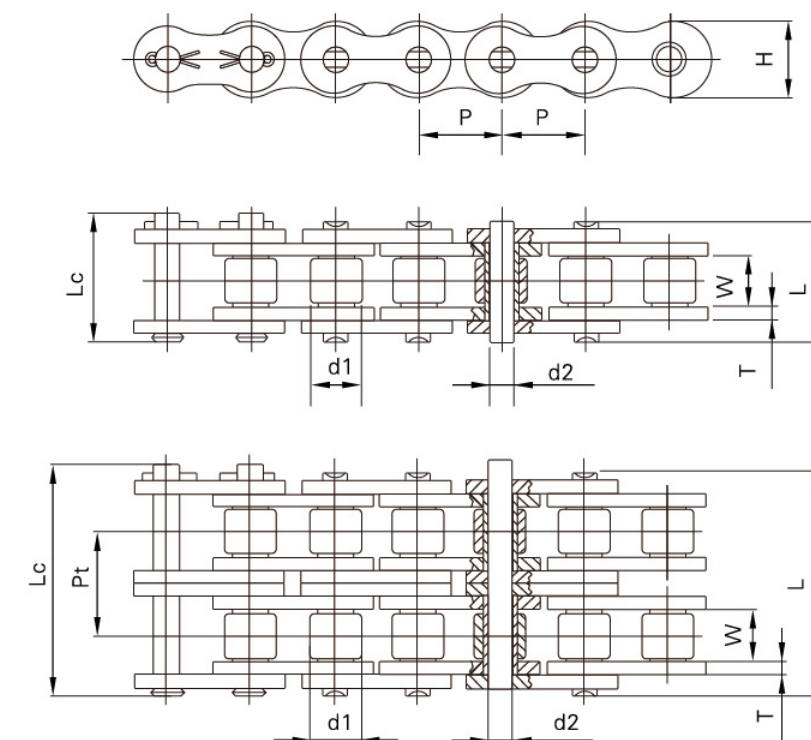

| KMC<br>链号 | 节距     | 内节宽度    | 滚子外径     | 销轴外径  | 销轴长度    |          | 链板宽度    | 链板厚度 | 最小抗<br>拉载荷 | 平均抗<br>拉载荷 | 工作载荷 |
|-----------|--------|---------|----------|-------|---------|----------|---------|------|------------|------------|------|
|           | P      | W (Min) | d1 (Max) | d2    | L (Max) | Lc (Max) | H (Max) | T/t  | Min        | kgf        | max  |
|           | mm     | mm      | mm       | mm    | mm      | mm       | mm      | mm   | kgf        | kgf        | Kgf  |
| 40PE      | 12.7   | 7.85    | 7.92     | 3.98  | 17.8    | 21       | 12.07   | 1.5  | 1600       | 2100       | 330  |
| 50PE      | 15.875 | 9.4     | 10.16    | 5.09  | 21.8    | 25       | 15.09   | 2    | 2800       | 3200       | 480  |
| 60PE      | 19.05  | 12.57   | 11.91    | 5.96  | 26.9    | 31       | 18.10   | 2.35 | 3800       | 4400       | 660  |
| 80PE      | 25.4   | 15.75   | 15.88    | 7.94  | 33.5    | 38       | 24.13   | 3.2  | 7300       | 8000       | 1200 |
| 100PE     | 31.75  | 18.9    | 19.05    | 9.54  | 41.1    | 47       | 30.17   | 4    | 11200      | 13000      | 1950 |
| 120PE     | 38.10  | 25.22   | 22.23    | 11.11 | 50.8    | 57       | 36.2    | 4.7  | 15000      | 18000      | 2700 |
| 160PE     | 50.8   | 31.55   | 28.58    | 14.29 | 65.5    | 73       | 48.26   | 6.4  | 28000      | 32000      | 4800 |
| 80HPE     | 25.4   | 15.75   | 15.88    | 7.94  | 37.4    | 42.8     | 24.13   | 4    | 7800       | 8500       | 1275 |
| 100HPE    | 31.75  | 18.9    | 19.05    | 9.54  | 44.5    | 50.6     | 30.1    | 4.70 | 10650      | 13700      | 2500 |
| 120HPE    | 38.1   | 25.22   | 22.23    | 11.11 | 55      | 61.6     | 36.2    | 5.5  | 17000      | 20000      | 3000 |
| 140HPE    | 44.5   | 25.22   | 25.4     | 12.71 | 59      | 66.4     | 42.23   | 6.4  | 21000      | 26500      | 3975 |
| 160HPE    | 50.8   | 31.55   | 28.58    | 14.29 | 69.4    | 77.3     | 48.26   | 7.0  | 3000       | 34500      | 5200 |
| 60PE-2    | 19.05  | 12.57   | 11.91    | 5.96  | 49.8    | 54.4     | 18.10   | 2.35 | 7200       | 9000       | 1350 |
| 80PE-2    | 25.4   | 15.75   | 15.88    | 7.94  | 62.7    | 68.1     | 24.1    | 3.2  | 14600      | 16000      | 2400 |
| 100PE-2   | 31.75  | 18.9    | 19.05    | 9.54  | 77      | 83.1     | 30.17   | 4    | 21000      | 24000      | 3600 |
| 120PE-2   | 38.1   | 25.22   | 22.23    | 11.11 | 96.3    | 102.9    | 36.2    | 4.7  | 28000      | 34000      | 5100 |
| 140PE-2   | 44.45  | 25.22   | 25.40    | 12.71 | 103.60  | 111.0    | 42.23   | 5.50 | 38000      | 42000      | 6300 |
| 160PE-2   | 50.80  | 31.55   | 28.58    | 14.29 | 124.20  | 132.10   | 48.26   | 6.40 | 50000      | 58000      | 8700 |