



Connecting People, Transmitting Power.

桂盟链条 · 农机链
KMC Chain (Taicang) Co., Ltd.
Agricultural Chain



www.kmcgroup.com.tw



历史HISTORY

桂盟链条发展概况

- 1977年 台湾桂盟企业股份有限公司于台南县创立，开始生产自行车链条。
- 1982年 开始生产机车链条和工业链条。
- 1984年 因应市场扩大，于台南县成立—岳盟股份有限公司。年产量超过10,000,000条。
- 1986年 与日本SHIMANO公司进行技术合作。
- 1989年 因应市场扩大，于深圳成立—超汇链条（深圳）有限公司，投资高盟公司，进军中国大陆市场。
- 1990年 深圳桂盟有限公司成立。此时，桂盟链条占世界产量的40%。
- 1991年 美国成立KMC（美国）分公司及仓库。年产量超过40,000,000条。
- 1992年 在中国大陆开始生产自行车链条及摩托车链条。
- 1994年 开始生产工业链条。
- 1995年 桂盟链条（台湾、深圳）有限公司通过ISO9002认证。年产量50,000,000条。
- 1996年 桂盟链条（太仓）有限公司成立。
- 1997年 荷兰设立BV（欧洲分公司）开始生产摩托车引擎链条。
- 1998年 深圳宜路顺实业有限公司成立。
- 1999年 岳盟链条（深圳）有限公司成立。桂盟链条（太仓）有限公司通过ISO9002认证。
- 2000年 KMC（欧洲）收货仓库成立，年产量100,000,000条。
- 2001年 成立桂盟链条（越南）有限公司。
桂盟链条（深圳）有限公司及超汇链条（深圳）有限公司通过ISO9001认证。
- 2002年 于江苏太仓成立超汇桂盟（苏州）有限公司。成立泰国办事处。
建立自动引擎链条系统。
桂盟链条（越南）有限公司及桂盟链条（太仓）有限公司通过ISO9001:2000版认证。
- 2003年 成立桂盟传动（天津）有限公司。成立印尼办事处。成立越南河内办事处。
- 2004年 中国市场摩托车链产销达10,000,000条。
- 2005年 成立重庆超汇链条有限公司。中国摩托车组车厂配套占有率50%。
- 2006年 于台南县永康成立岳盟企业股份有限公司。大链条年产量 超过28,000,000条。
因应营运扩充，以小链条、大链条产品区分成两事业体：
桂盟企业为小链条事业总部（包括自行车链条、电子事业部）；
岳盟企业为大链条事业总部（包括机车链条、工业用链条及传动配件）
- 2010年 KMC集团斥资3000余万人民币，投资重庆超汇厂。
太仓桂盟厂，通过TS16949认证。
KMC岳盟企业股份有限公司，通过SGS 2008年版—ISO9001认证。
KMC集团与日本新明和工业株式会社，合资成立台湾新明和股份有限公司。
- 2012年 建立高阶品牌AM企业识别系统。
- 2014年 扩展动力传动事业，到齿盘应用与发展。
- 2015年 因产能需求，KMC集团斥资1.2亿人民币，成立东莞超汇链条有限公司。



荣耀CERTIFICATE

产品质量认证

KMC通过ISO9001:2000质量体系之专业滚子链条品质认证

KMC is an ISO9001 Certified
Roller Chain Manufacturer



SGS TS16949 认证



通过国际认证质量管理体系确保产品质量的可靠性



高品质产品推荐证书



国际交流展示活动参展品牌



国际贸易推荐证书

KMC长期以来对品质完美的不断追求以及对广大客户的保证负责，获得了国际性的品质认可。
KMC同时致力于维护全世界认可的质量认证系统，追求稳定提供高质量产品满足我们尊贵客户的愿望。

KMC also strives to maintain its world recognized quality assurance system for stable supply of quality products, which exceeds the expectations of our noblest customers.

泛用种植机链条

KMC具有完整的农业种植机链条品项，配套适应性强，使用高品质的合金钢，优越的性能以降低维护成本。



联合收割机链条

KMC拥有广泛的联合收割机链条品项，配套使用力强，采用高品质的合金钢，更有效的提升抗拉强度及耐磨耗能力，高效能的工作表现减少停机时间。



玉米收割机链条

KMC拥有广泛的玉米收割机链条品项，与机台匹配能力高，性能稳定。使用高品质的合金钢，更有效的提升抗拉强度及耐磨耗能力，有效提高设备的使用性能，同时也可降低设备的维护成本。

CA557HD-K1(10.5)
喂入链条



CA550VF2-SEF3-E4LP
提升链条



CA620 MHD-C6E



CA627-CPE



S38 K1



S38-C6E



S38-FA



C2060H C6E



甘蔗收割机链条

KMC生产制造的甘蔗收割机链条，使用高品质的合金钢，提高收割机的工作效率，稳定可靠的工作表现，更荣获巴西Visao Arro卓越品质奖的肯定。

CT2 HPA




A 系列

短节距精密滚子链




《單排滾子鏈》



ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		链板宽度	链板厚度	最小抗拉载荷	平均抗拉载荷	工作载荷
			P	W min	d ₁ max	d ₂ max	L max	Lc max	H max	T	min	kgf	kgf
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf
10A	50	50	15.875	9.40	10.16	5.09	21.8	25.0	15.09	2.0	2230	3000	650
12A	60	60	19.05	12.57	11.91	5.96	26.9	31.0	18.10	2.35	4000	4100	920
16A	80	80	25.40	15.75	15.88	7.94	33.5	38.0	24.13	3.2	5680	7500	1500
20A	100	100	31.75	18.9	19.05	9.54	41.1	47.0	30.17	4.0	8880	12100	2300
24A	120	120	38.10	25.22	22.23	11.11	50.8	57.0	36.2	4.7	12770	16000	3100
32A	160	160	50.80	31.55	28.58	14.29	65.5	73.0	48.26	6.4	22800	30000	5400



《雙排滾子鏈》

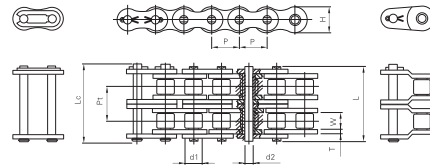


ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		链板宽度	链板厚度	最小抗拉载荷	平均抗拉载荷	工作载荷	排距
			P	W min	d ₁ max	d ₂ max	L max	Lc max	H max	T	min	kgf	kgf	Pt
10A-2	50-2	50-2	15.875	9.40	10.16	5.09	39.9	44.0	15.09	2.0	4450	6200	1100	18.11
12A-2	60-2	60-2	19.05	12.57	11.91	5.96	49.8	54.4	18.10	2.35	6400	8400	1530	22.78
16A-2	80-2	80-2	25.40	15.75	15.88	7.94	62.7	68.1	24.13	3.2	11360	15000	2550	29.29

A 系列

加重型精密滚子链



《加重型精密滾子鏈》

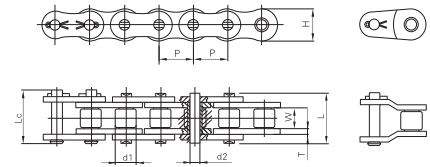


ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	节距	内节 宽度	滚子 外径	销轴 外径	销轴长度		链板 宽度	链板 厚度	最小抗 拉载荷	平均抗 拉载荷	工作 载荷	排距
			P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T	min		max	Pt
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	kgf	mm
10AH	50H	50H	15.875	9.4	10.16	5.09	21.8	23.7	15	2.35	2670	3300	670	/
12AH	60H	60H	19.05	12.57	11.91	5.96	30.2	34.8	18	3.2	3830	4650	980	/
16AH	80H	80H	25.4	15.75	15.88	7.94	37.4	42.8	24.1	4.0	8000	9400	1700	/
20AH	100H	100H	31.75	18.9	19.05	9.54	44.5	50.6	30.1	4.70	10650	13700	2500	/

B 系列

短节距精密滚子链




《單排滾子鏈》




ISO 链号	KMC 链号	节距	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		链板宽度	链板厚度	最小抗拉载荷	平均抗拉载荷
		P	W min	d ₁ max	d ₂ max	L max	Lc max	H max	T/t	min	kgf
08B	08B	12.70	7.75	8.51	4.45	17	20.7	11.81	1.5	1820	1950
10B	10B	15.875	9.65	10.16	5.08	19.6	23.7	14.73	1.7	2270	2800
12B	12B	19.05	11.68	12.07	5.72	22.7	27.3	16.13	1.8	2950	3350
16B	16B	25.40	17.02	15.88	8.28	36.1	41.5	21.08	4.0/3.0	6130	7500
20B	20B	31.75	19.56	19.05	10.19	43.2	49.3	26.42	4.5/3.5	9700	10850
24B	24B	38.10	25.40	25.40	14.63	53.4	60.0	33.4	6.0/5.0	16330	18200

A系列 短节距精密滚子链

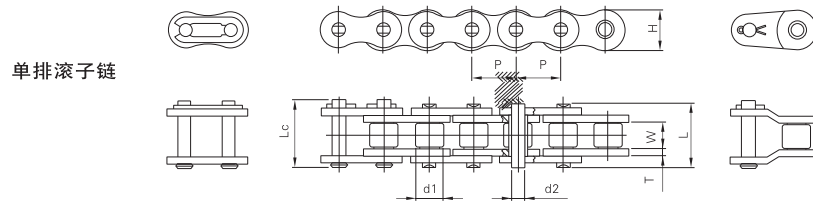


ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	节距	内节 宽度	滚子 外径	销轴 外径	销轴长度		链板 高度	链板 厚度	最小抗拉 载荷	平均抗拉 载荷	工作 载荷
			P	W min	d ₁ max	d ₂ max	L max	Lc max	H max	T			max
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	kgf
084		415H	12.7	4.68	7.77	4.00	13.30	15.00	12.00	1.50	1610	1850	380
085	41	41	12.7	4.68	7.77	4.00	13.30	15.00	12.00	1.50	1610	1850	380
08A	40	40	12.7	7.85	7.92	3.98	17.80	21.0	12.0	1.50	1420	1950	370
10A	50	50	15.875	9.40	10.16	5.09	21.80	25.0	15.0	2.0	2220	3000	650
12A	60	60	19.05	12.58	11.91	5.96	26.90	31.0	18.0	2.35	3190	4100	920
16A	80	80	25.40	15.75	15.87	7.94	33.50	38.0	24.10	3.2	5680	7500	1500

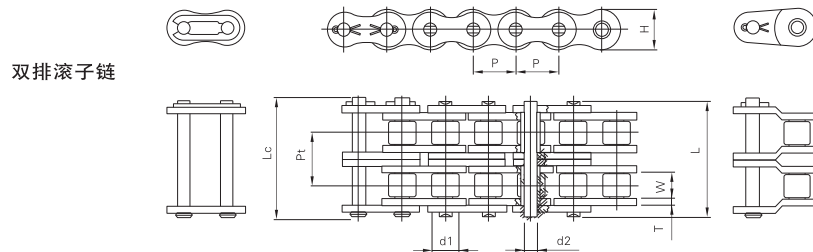


ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	节距	内节 宽度	滚子 外径	销轴 外径	销轴长度		链板 高度	链板 厚度	最小抗拉 载荷	平均抗拉 载荷	工作 载荷	排距
			P	W min	d ₁ max	d ₂ max	L max	Lc max	H max	T			max	Pt
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	kgf	mm
08A-2	40-2	40-2	12.7	7.85	7.92	3.98	32.30	36.20	12.0	1.50	2840	3900	630	14.38
10A-2	50-2	50-2	15.875	9.40	10.16	5.09	39.90	44.0	15.0	2.0	4440	6200	1100	18.11
12A-2	60-2	60-2	19.05	12.58	11.91	5.96	49.80	54.40	18.0	2.35	6380	8400	1530	22.78
16A-2	80-2	80-2	25.40	15.75	15.87	7.94	62.70	68.10	24.10	3.20	11360	15000	2550	29.29

B系列 短节距精密滚子链

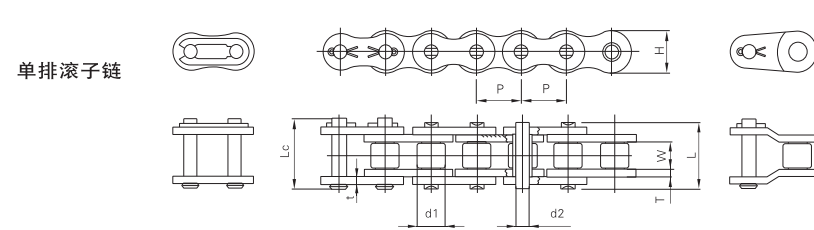


ISO 链号	KMC 链号	节距	内节 宽度	滚子 外径	销轴 外径	销轴长度		链板 高度	链板 厚度	最小抗拉 载荷	平均抗拉 载荷
		P	W min	d ₁ max	d ₂ max	L max	Lc max	H max	T/t		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf
06B	06B	9.525	5.72	6.35	3.28	13.50	16.80	8.20	1.40/1.10	910	1100
08B	08B	12.70	7.75	8.51	4.45	17.0	20.70	11.80	1.50	1820	1950
10B	10B	15.875	9.65	10.16	5.08	19.60	23.70	14.70	1.70	2270	2800
12B	12B	19.05	11.68	12.07	5.72	22.70	27.30	16.10	1.80	2950	3350
16B	16B	25.40	17.02	15.88	8.28	36.10	41.50	21.0	4.0/3.0	6130	7500

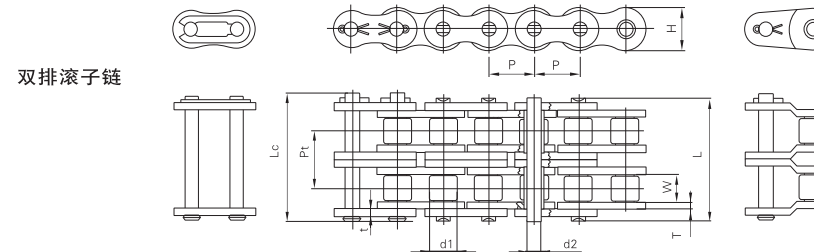


ISO 链号	KMC 链号	节距	内节 宽度	滚子 外径	销轴 外径	销轴长度		链板 高度	链板 厚度	最小抗拉 载荷	平均抗拉 载荷	排距
		P	W min	d ₁ max	d ₂ max	L max	Lc max	H max	T/t			Pt
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	mm
06B-2	06B-2	9.525	5.72	6.35	3.28	23.80	27.10	8.20	1.40/1.10	1730	1900	10.24
08B-2	08B-2	12.70	7.75	8.51	4.45	31.0	34.90	11.80	1.50	3180	3850	13.92
10B-2	10B-2	15.875	9.65	10.16	5.08	36.20	40.30	14.70	1.70	4550	5600	16.59
12B-2	12B-2	19.05	11.68	12.07	5.72	42.20	46.80	16.10	1.80	5900	6500	19.46
16B-2	16B-2	25.40	17.02	15.88	8.28	68.0	73.40	21.0	4.0/3.0	10820	15000	31.88

高强度农机驱动链

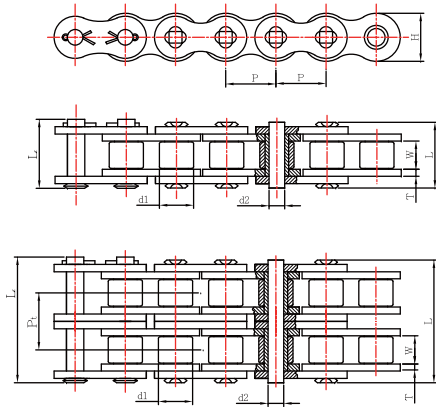


ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	节距	内节 宽度	滚子 外径	销轴 外径	销轴长度		链板 高度	链板 厚度	最小抗拉 载荷	平均抗拉 载荷	工作载荷	工作 载荷
			P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T	min	max	max	Pt
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	kgf	mm
10AH	50H	50HS	15.875	9.40	10.16	5.09	21.80	23.70	15.0	2.35	3100	3500	700	/
12AH	60H	60HS	19.05	12.57	11.91	5.96	30.20	34.80	18.0	3.20	4200	4900	980	/
16A	80	80S	25.4	15.75	15.88	7.94	33.50	38.00	24.10	3.20	8000	9000	1800	/
16AH	80H	80HS	25.4	15.75	15.88	7.94	37.40	42.80	24.10	4.00	8500	9850	2000	/
20AH	100H	100HS	31.75	18.90	19.05	9.54	44.50	50.60	30.10	4.70	12000	14500	2900	/
24AH	120H	120HS	38.10	25.22	22.23	11.11	55.00	61.60	36.20	5.50	18000	20000	4000	/
16A-2R	80-2R	80S-2R	25.40	15.75	15.88	7.94	62.70	68.10	24.10	3.20	16000	18000	3600	29.29
16AH-2R	80H-2R	80HS-2R	25.40	15.75	15.88	7.94	70.00	75.40	24.10	4.00	18000	19500	3900	32.59
/	/	20BHS	31.75	19.56	19.05	10.19	18.20	54.30	26.42	5.0/6.0	13000	15000	3000	/

S型钢制滚子链

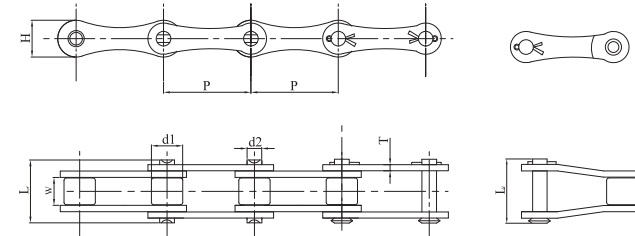


ANSI 链号	KMC 链号	节距	内节 宽度	滚子 外径	销轴 外径	销轴长度		链板 高度	链板 厚度	最小抗拉 载荷	平均抗拉 载荷	工作载荷
		P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T/t			max
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	kgf
S32	S32	29.21	15.88	11.43	4.47	26.40	28.0	13.40	1.80	2060	2365	210
S38	S38	38.00	22.00	16.00	9.00	39.00	43.00	20.90	3.00	4500	4800	450
S45	S45	41.40	22.23	15.24	5.84	37.70	40.40	17.20	2.80	3000	3440	300
S52	S52	38.10	22.23	15.24	5.84	37.70	40.40	17.20	2.80	3000	3440	300
S55	S55	41.40	22.23	17.78	5.84	37.70	40.40	17.20	2.80	3000	3440	300

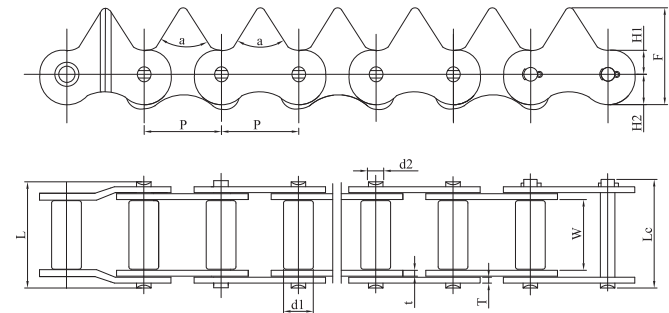


ANSI 链号	KMC 链号	节距	内节 宽度	滚子 外径	销轴 外径	销轴长度		链板高度	链板 厚度	最小抗拉 载荷	平均抗拉 载荷	工作载荷	F	a
		P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	H1 max	T/t		max		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	kgf	mm
	S3325C'	33.00	25.00	12.70	6.35	39.70	42.80	13.00	10.00	2.0/2.50	4500	5000	900	37.80
	S3325C'-31015	33.00	25.00	10.00	5.84	37.70	40.40	13.00	10.00	1.20/1.60	2000	3000	400	38.0

农用滚子链

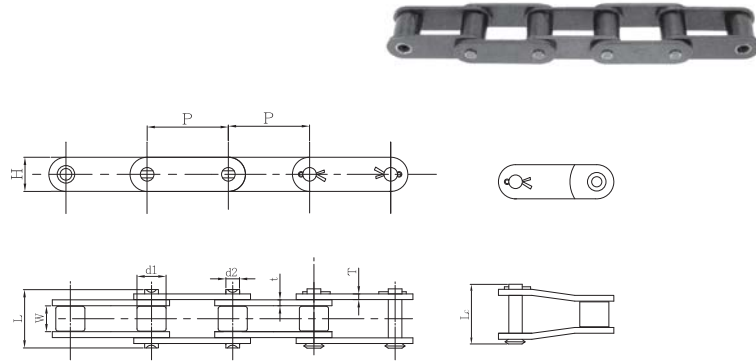


KMC 链号	节距	内节 宽度	滚子 外径	销轴 外径	销轴长度		链板 高度	链板 厚度	最小抗拉 载荷	平均抗拉 载荷	工作载荷
	P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T/t			max
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	kgf
CA384	38.40	15.88	19.05	8.28	36.10	39.40	20.50	3.00	6500	7600	1150
CA550	41.40	19.90	16.87	7.19	35.65	38.75	20.20	2.70	4300	5050	430
CA550HD	41.40	19.90	16.87	8.25	37.00	40.00	20.20	3.00	4800	6000	550
CA550VF2	41.40	19.05	16.80	8.28	36.10	41.10	20.20	3.00	5609	6030	560
CA555	41.40	12.70	16.87	7.19	30.10	33.10	20.20	3.20	4800	6030	560
CA557	41.40	20.60	17.80	8.00	37.40	40.60	22.30	3.20	7000	7850	700
CA557HD	41.40	20.60	17.80	8.00	37.40	40.60	22.30	3.20	7000	7850	700
CA620	42.01	24.51	17.91	7.19	41.80	45.20	20.20	3.20	4800	5590	480
CA620M	40.25	24.51	17.91	7.99	41.80	45.20	20.20	3.25	4800	5590	480
CA627	30.00	19.75	15.88	8.28	36.10	31.00	20.50	3.00	5100	5500	510

双节距输送链

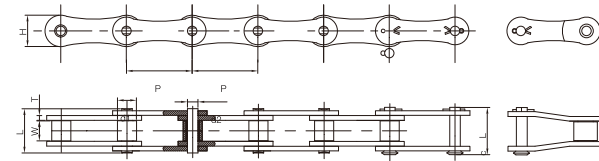

ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	节距	内节 宽度	滚子 外径	销轴 外径	销轴长度		链板 高度	链板 厚度	最小抗拉 载荷	平均抗拉 载荷	工作 载荷
			P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T			max
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	kgf
208A	2040	A2040	25.40	7.85	7.92	3.98	17.80	21.0	12.0	1.50	1420	1950	280
210A	2050	A2050	31.75	9.40	10.16	5.09	21.80	25.0	15.0	2.0	2220	3100	450
212A	2060	A2060	38.10	12.58	11.91	5.96	26.90	31.0	18.0	2.35	3190	4200	640

双节距加长销输送链

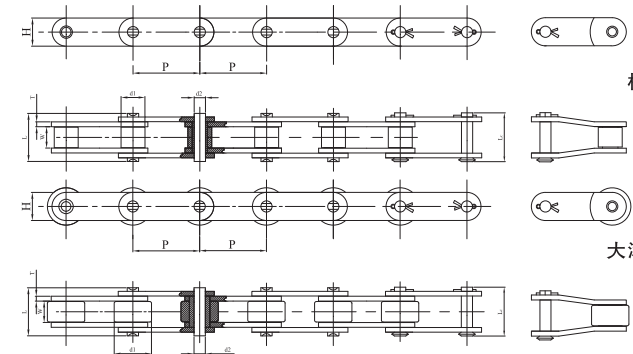


标准滚子链

大滚轮滚子链

ISO 链号	ANSI 链号	KMC 链号	节距	内节 宽度	滚子 外径	销轴 外径	销轴长度		链板 高度	链板 厚度	最小抗拉 载荷	平均抗拉 载荷	工作 载荷
			P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T			max
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	kgf
C208A	C2040	C2040	25.40	7.85	7.92	3.98	17.80	21.0	12.0	1.50	1420	1950	280
C208AL	C2042	C2042	25.40	7.85	15.88	3.98	17.80	21.0	12.0	1.50	1420	1950	280
C210A	C2050	C2050	31.75	9.40	10.16	5.09	21.80	25.0	15.0	2.0	2220	3100	450
C210AL	C2052	C2052	31.75	9.40	19.05	5.09	21.80	25.0	15.0	2.0	2220	3100	450
C212AH	C2060H	C2060H	38.10	12.57	11.91	5.96	30.20	34.80	18.0	3.20	3830	4400	640


空心销轴链

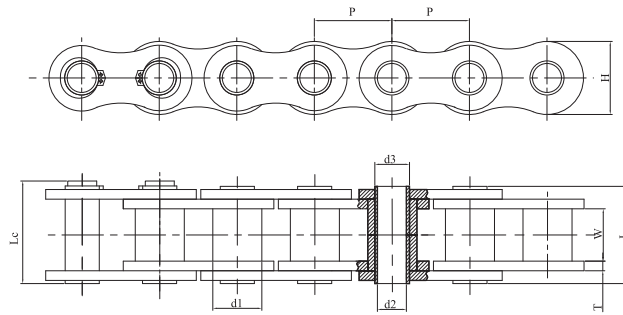

KMC 链号	节距	内节 宽度	滚子 外径	销轴 外径	销轴 外径	销轴长度		链板 高度	链板 厚度	最小抗拉 载荷	平均抗拉 载荷	工作 载荷
	P	W min	d1 max	d2 max	d3 max	L max	Lc max	H max	T			max
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	kgf
08BHP	12.70	7.75	8.51	6.6	4.5	17	19.5	11.8	1.5	950	1100	165
10BHP	15.875	9.65	10.16	7.02	5.13	19.5	20.5	14.7	1.7	1050	1700	255
12BHP	19.05	11.68	15.88	8.09	6	22.7	23.9	16.1	1.8	1500	1800	270
40HP	12.70	7.85	7.92	5.63	4	16.5	17.6	12	1.5	1000	1200	180
50HP	15.875	9.4	10.16	7.03	5.12	20.7	21.9	15	2	1850	2100	320
60HP	19.05	12.57	11.91	8.31	5.98	25.8	26.8	18	2.35	2600	3000	440
80HP	25.4	15.75	15.88	11.4	7.96	32.5	33.8	24	3.2	5000	5500	790
C2040HP	25.4	7.85	7.92	5.63	4	16.5	17.6	12	1.5	1000	1200	180
C2050HP	31.75	9.4	10.16	7.22	5.12	20.7	21.9	15	2	1850	2100	320
C2060HP	38.1	12.57	11.91	8.31	5.98	25.8	26.8	17	2.35	2600	3000	440
C2080HP	50.8	15.75	15.88	11.4	7.96	32.5	33.8	24	3.2	5000	5500	790
C2042HP	25.4	7.85	15.88	5.63	4	16.5	17.6	12	1.5	1000	1200	180
C2052HP	31.75	9.4	19.05	7.22	5.12	20.7	21.9	15	2	1850	2100	320
C2062HP	38.1	12.57	22.23	8.31	5.98	25.8	26.8	17	2.35	2600	3000	440
C2082HP	50.8	15.75	25.58	11.4	7.96	32.5	33.8	24	3.2	5000	5500	790
C2082H-HP	50.8	15.75	28.58	11.4	7.96	36.2	37.6	24	4	5500	6000	870
CT-2HPX	50.8	15.3	38.1	14.28	9.7	36.3	37.6	27	4	6000	6500	950
CT-2HPA	50.8	15.3	38.1	14.28	9.7	36.3	37.6	27	4	6000	6500	950


农用滚子链附件

F1




KMC 链号	P	T	H	M	N	d	F	f	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
S45	41.40	2.35	17.30	32.00	20.50	6.70	85.00	61.55	33.70
S45(58.0)	41.40	2.35	17.30	32.00	20.00	6.70	85.00	58.00	33.70
S55	41.40	2.35	17.30	32.00	20.50	6.70	85.00	61.55	33.70

F1(61.55)




KMC 链号	P	f	F	h	H	ΦD	G	T
mm	mm	mm	mm/max	mm	mm/max	mm	mm	mm
CA384	38.40	52.00	63.00	24.20	34.20	8.30	48.40	3.00
CA550	41.40	61.55	85.00	21.40	31.90	6.70	42.85	2.70

K1




KMC 链号	P	f	F	h	Φd3	T
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
CA550	41.4	54	65	13.2	8.3	2.7

F1




KMC 链号	P	f	F	d3	h	T
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
CA550	41.4	79.4	104.8	8.3	31.8	2.7
CA550H	41.4	62	89	8.6	20	3.0


农用滚子链附件




KMC 链号	P	f	F	H	D	K	T
	mm	mm	mm/max	mm	mm	mm	mm
CA384	38.40	55.00	84.00	14.50	10.50	14.00	3.00



KMC 链号	P	f	F max	h	d3 min	K min	T
	mm	mm	max	mm	mm	mm	mm
CA550	41.4	52.5	76.2	12.7	8.3	10.0	2.7




KMC 链号	P	f	F	H	G	φd3	T
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
CA550	41.4	25.4	38.1	12.7	22.2	6.7	2.7




KMC 链号	P	F	a°	T
	mm	mm/max	°	mm
CA550	41.40	59.50	20.00°	2.70


农用滚子链附件




KMC 链号	P	a°	T	F
	mm	°	mm	mm
CA550	41.4	15°/17°	2.7	63.5



KMC 链号	P	a°	T	F
	mm	°	mm	mm
CA550	41.4	19	2.7	76.2

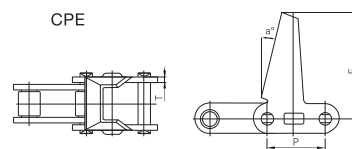


KMC 链号	P	a°	T	F
	mm	°	mm	mm
CA550	41.4	10	2.7	63.5

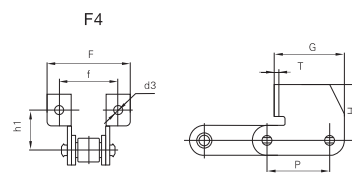


KMC 链号	P	f	F max	h1	H max	T	d3	G
	mm	mm	max	mm	mm	mm	mm	mm
CA550	41.4	47.6	68.3	31	42.9	2.7	8.7	36.9

农用滚子链附件

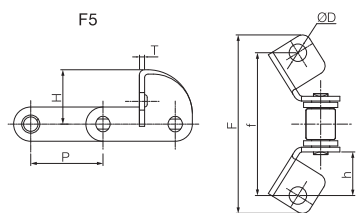


KMC 链号	P	f	F	H	h	ΦD	T
CA550	41.40	79.20	102.20	31.80	23.40	9.90	2.70
CA550HD	41.40	79.80	98.00	31.80	23.40	9.90	3.00

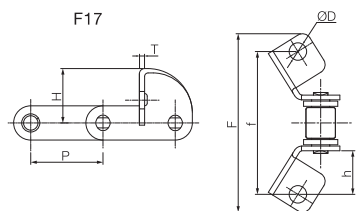


KMC 链号	P	f	F	H	h	ΦD	T
CA550H	41.40	116.0	151.8	41.6	41.5	9.90	3.00
CA550HD	41.40	116.0	151.8	41.6	41.5	9.90	3.00


K19



KMC 链号	P	f	F	h	Φd3	T
CA550	41.4	50.8	71.4	12.7	6.75	2.7




KMC 链号	P	f	F	h	ΦD	T
CA550	41.40	54.00	72.00	13.80	9.95	2.70

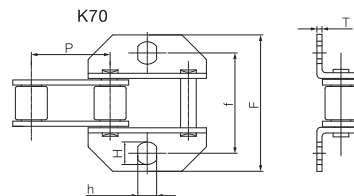


KMC 链号	P	f	F	h	H	T
CA550	41.40	57.00	79.00	10.00	11.85	2.70

SEF3




KMC 链号	P	f	F	h	ΦD
CA550VF2	41.40	79.50	119.50	26.35	8.70

C6E/C6EJ

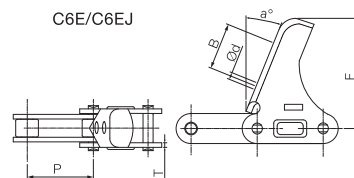


KMC 链号	P	F	B	a°	Φd	T
CA555-C6E	41.40	63.50	25.40	15°	6.00	3.20
CA555-C6EJ	41.40	66.10	25.40	15°	7.20	3.20

K27S



KMC 链号	P	f	F	Φd	H	T
A557	41.40	69.25	91.00	13.10	32.00	3.20


K39/ K39M




KMC 链号	P	f	F	H	ΦD		T
	mm	mm	mm/max	mm	mm		mm
A557 HD-K39	41.40	57.15	73.95	14.60	8.70	10.50	3.20
CA557 HD-K39M	41.40	56.70	77.70	13.50	8.70	10.50	3.20

农用滚子链附件


农用滚子链附件




KMC 链号	P	f	F	H	ΦD	T
CA557	41.40	57.15	73.55	14.50	8.70 10.50	3.20



KMC 链号	P	f	F	H	D	K	T
CA557	41.40	57.00	79.00	14.00	10.30	14.30	3.20

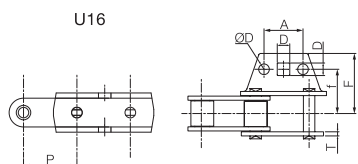


KMC 链号	P	f	F	ΦD	D	A	T
CA557	41.40	31.90	43.30	8.30	10.00	30.25	3.20

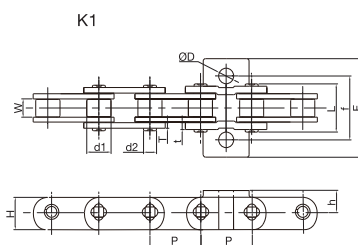


KMC 链号	K1配件片							
	P	W min	H max	T	Φd	h	f	F
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
CA557HD-K1	41.40	20.60	22.30	3.20	10.50	15.10	54.10	79.00


农用滚子链附件




KMC 链号	P	f	F	h	T	Φd3
CA620	42.01	31.4	40.1	11.5	3.2	3.75



KMC 链号	P	f	F	h	d3	T
CA620	42.01	62.7	80.2	11.5	6.75	3.2




KMC 链号	P	a°	T	F
CA620	40.1	22.5°	3.2	58.7

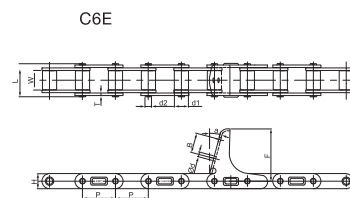

KMC 链号	P	F	B	a	ΦD
C620MHD	40.25	66.10	24.00	15°	6.00
C620M	40.25	66.10	24.00	15°	6.00


农用滚子链附件

CPE

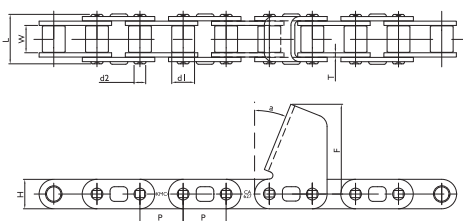


KMC 链号	C6E配件片			
	P	T	F	a
	mm	mm	mm	°
CA627	30.00	3.00	62.50	22.50

CPEF7

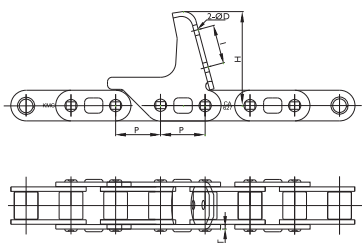

KMC 链号	节距	链板厚度	展宽(2)		
	P	F	B	a	ΦD
	mm	mm	mm	mm	mm
C627-CPEF7	30.00	3.00	63.00	25.50	6.50


C6E

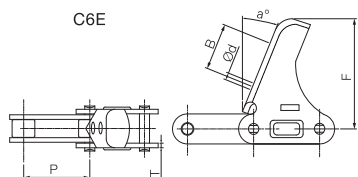

KMC 链号	P	F	B	a°	Φd	T
	mm	mm/max	mm	°	mm	mm
CA555	41.40	63.50	25.40	15°	6.00	3.20
C2060H	38.10	63.50	-	22°	-	3.2


农用滚子链附件

7AUE




KMC 链号	P	F	B	a°	Φd	T
	mm	mm/max	mm	°	mm	mm
C2060H	38.10	63.50	30.00	22°	8.50	3.20

A1




KMC 链号	P	f	F	ΦD	H	T
	mm	mm	mm/max	mm	mm	mm
C2060-A1(Φ8.5)	38.10	23.00	33.60	8.50	14.70	2.35

K1




KMC 链号	P	f	F	ΦD	H	T
	mm	mm	mm/max	mm	mm	mm
C2060HRO-K1 (10.5)	38.10	48.00	70.00	10.50	14.30	3.20


农用滚子链附件



KMC 链号	P	T	H(MAX)	W(min)	ΦD	h	f	F
S38-K1	38.0	3.00	20.90	22.00	8.60	21.00	52.00	78.00




KMC 链号	P	T	ΦD	h	f	F
S38-K1 (10.5)-LP	38.0	3.00	10.50	20.00	58.00	80.50

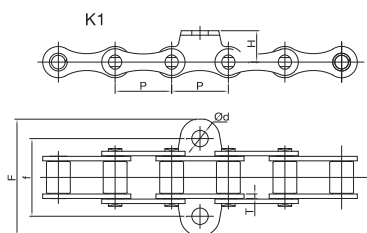

KMC 链号	P	T	ΦD	h	f	F
S38-K1 (10.5)-LR	38.0	3.00	10.50	20.00	52.00	78.00


农用滚子链附件

C6EJ




KMC 链号	节距	链板厚度	FA1 配件片		
	P	F	H	o	C
	mm	mm	mm	mm	mm
S38-C6EJ (72)	38.00	3.00	72.00	10	24.00

F1



KMC 链号	P	f	F	ΦD	h	T
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
S38-F1(Ø8.50)	38.0	52.00	73.00	8.50	30.00	3.00
S38-F1(Ø6.50)	38.0	52.00	73.00	6.50	30.00	3.00


FA1



KMC 链号	节距	链板厚度	FA1 配件片	
	P	T	H	h
	mm	mm	mm	mm
S38-FA1	38.0	3.00	60.00	28.00


农用滚子链附件

FA3




KMC 链号	节距	链片 厚度	FA3配件片				
	P	T	ØD	h	H	f	F
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
S38-FA3	38.0	3.00	7.00	25.00	25.00	50.00	70.60

FA4

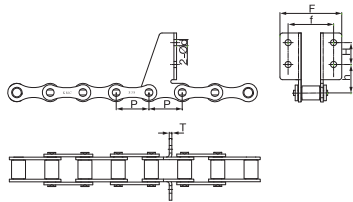

KMC 链号	节距	链片 厚度	FA4配件片				
	P	T	ØD	h	H	f	F
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
S38-FA4	38.0	3.00	7.00	32.00	25.00	52.00	70.60


FR1

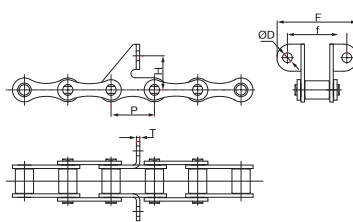

KMC 链号	P	f	F	ØD	H	T
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
S38-FR1(Ø8.50)	38.0	52.00	73.00	8.50	30.00	3.00
S38-FR1(Ø6.50)	38.0	52.00	73.00	6.50	30.00	3.00


农用滚子链附件

C6E




KMC 链号	P	T	H(MAX)	F	a	ØD	B
	mm	mm	mm	mm	°	mm	mm
S38-C6E	38.0	3.00	20.90	66.50	15°	8.60	19.10

FA




KMC 链号	节距	内节 宽度	链板 高度	链板 厚度	F1配件片			
	P	W min	H max	T	Ød	h	f	F
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
S38-FA	30.00	22.00	20.90	22.00	8.60	55.10	52.00	70.60

1PA1




KMC 链号	节距	链板 厚度	展端②				
	P	T	F	E	ØD	C1	C2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
60-1PA1(Ø9)	19.05	2.35	17.00	22.00	9.00	23.00	32.00


农用滚子链附件

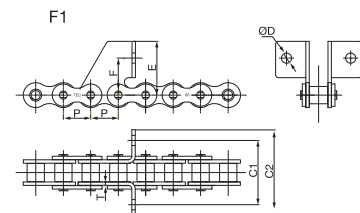


KMC 链号	节距	链板 厚度	展宽(2)				
	P	T	F	E	ØD	C1	C2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
60-F1	19.05	2.35	25.50	37.00	7.00	44.00	59.00

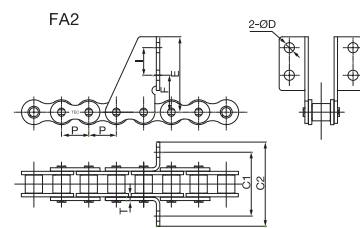

KMC 链号	节距	链板 厚度	展宽(2)					
	P	T	F	E	ØD	C1	C2	I
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
60-FA2	19.05	2.35	25.50	52.00	7.00	44.00	58.00	19.00

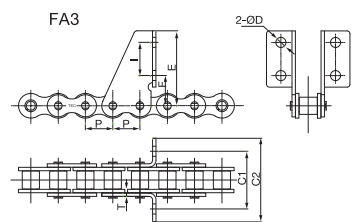

KMC 链号	节距	链板 厚度	展宽(2)				
	P	T	F	E	ØD	C1	C2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
60-FA3	19.05	2.35	21.00	52.00	7.00	38.00	58.00

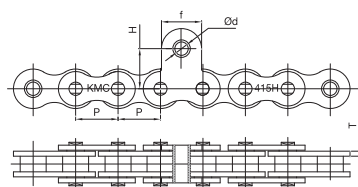

KMC 链号	节距	链板 厚度	K1配件片		
	P	T	Ød	H	f
	mm	mm	mm	mm	mm
415H-4F	12.70	1.50	4.00	12.00	12.00
415H-5F	12.70	1.50	5.00	12.00	12.00



KMC 歐洲分公司

Businesspark Friesland West 33 NL-8466 SL
Nijehaske Heerenveen, The Netherlands
Tel: +31-513-650690
Fax: +31-513-650740

KMC 美國分公司

1713 Lindbergh Court, La Verne,
California 91750, U.S.A.
Tel: +1-909-3922045
Fax: +1-909-3922049



桂盟鏈條(太倉)有限公司

重慶超匯鏈條有限公司

東莞超匯鏈條有限公司

岳盟企業股份有限公司

岳盟企業股份有限公司
台灣71086台南市永康區中山北路264巷55弄11號
Tel: +886-6-2321141
Fax: +886-6-2331736

重慶超匯鏈條有限公司
中國重慶市江津區珞璠工業區B區新房路2號
Tel: +86-23-4763 7728
Fax: +86-23-4763 7726

東莞超匯鏈條有限公司
廣東省東莞市塘廈鎮沙湖村新苑南路23號
Tel: +86 769-82008808
Fax: +86 769-82008800

桂盟鏈條(太倉)有限公司
中國江蘇省太倉市陸渡鎮鄭和中路165號
Tel: +86-512-5345 7988
Fax: +86-512-5345 0286